Datenblatt LED Anbauleuchte

Data-Sheet LED surface-mounted luminaire

Licatec©

Stand: 10.2016

- Leuchtengehäuse aus eloxiertem Aluminium mit stirnseitig integriertem Schalter
- anschlussfertig verdrahtet mit LED-Stripe
- zertifizierter Treiber (ENEC)
- nanoprismatische (NPR) Abdeckung aus PMMA
  bündig in Leuchtengehäuse integriert
- LED CRI > 80, 50.000h
- optional
  - weißes Leuchtengehäuse
  - 4000K
  - ohne Schalter und dimmbar (DALI)
  - Lichtbandausführung

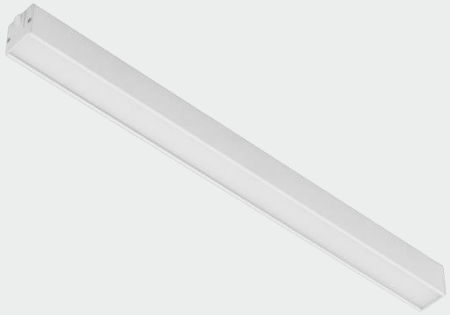

- luminaire housing made of eloxal aluminium profile with integrated switch at the front
- wired ready for connection with LED-stripe
- certified driver (ENEC)
- nano-prismatic (NPR) PMMA cover
  flush integrated in luminaire housing
- LED CRI > 80, 50.000h
- optional
  - white painted luminaire housing
  - 4000K
  - without switch and dimmable (DALI)
  - light band version

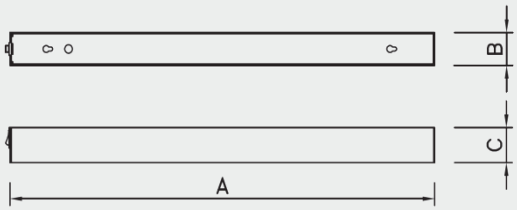

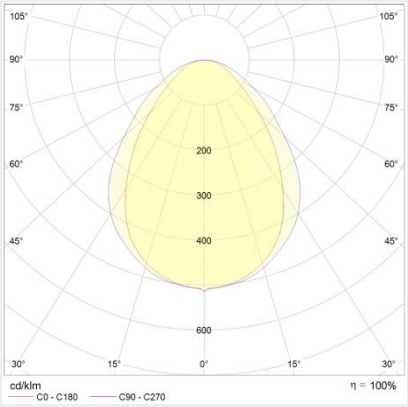

MASPL.NPR.39

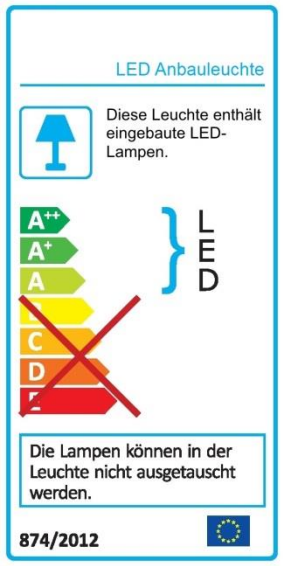

Typ Type	Watt Watt	Lichtstrom Luminous flux	lm/W lm/W	Farbtemp. [K] Colour temp. [K]	A [mm] A [mm]	B [mm] B [mm]	C [mm] C [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]
MASPL.NPR.18	18	1.500 lm	83	3.000	605	42	45	0,9
MASPL.NPR.29	29	2.500 lm	86	3.000	1185	42	45	1,2
MASPL.NPR.39	39	3.400 lm	87	3.000	1420	42	45	1,5

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.

CE IP20 SK I / 230V / 50Hz