Licatec GmbH
Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - D-09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: +49 (0)37322 3350 - E-Mail: info@licatec.de
www.licatec.de

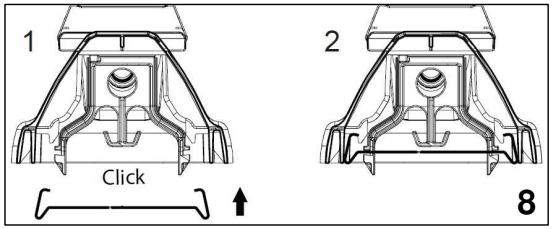

Immer beide gegenüberliegende Klipse gleichzeitig schließen, beginnend von der Mitte.
Always close up both opposite clips at once, starting from the middle.

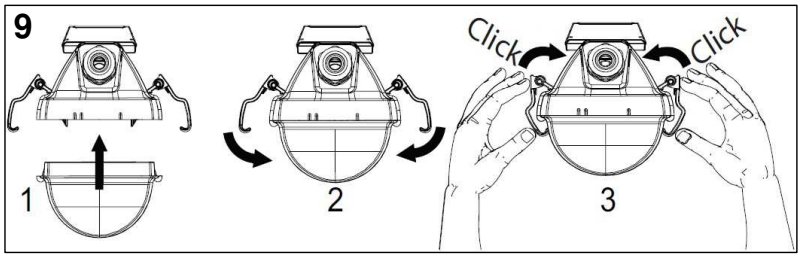

Abschließend die jeweils ersten und letzten beiden Kipphebelverschlüsse (siehe Pfeile in Abbildung unten) mittels der beiliegenden Schrauben sichern. Dazu die Schrauben in die vorgesehenen Öffnungen einschrauben.
Finally secure the first and last both clip fasteners (see arrows in figure below) by means of enclosed screws. Screw the screws into intended openings.

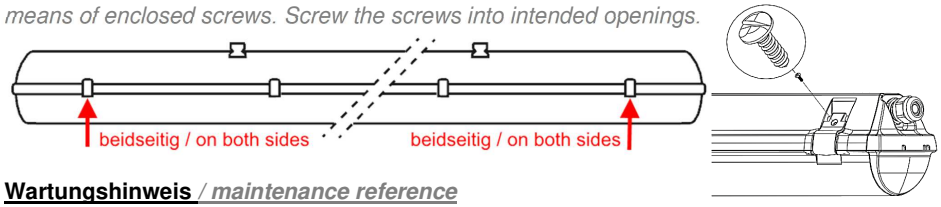

Wartungshinweis / ***maintenance reference***

Die Lichtquelle und das Betriebsgerät dieser Leuchte dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. *Light source and control gear may only be replaced by the manufacturer or a service technician appointed by him or a comparable qualified person.*

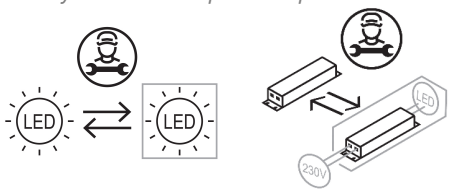

Haftungsausschluss / ***Disclaimer***

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.
In the event of damage caused by failure to follow the mounting instruction, the warranty claims expire. In case of disregard of the instructions and improper handling, we assume no liability for consequential, material and personal damage.

Licatec GmbH
Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - D-09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: +49 (0)37322 3350 - E-Mail: info@licatec.de
www.licatec.de

Montageanleitung LED Feuchtraum-Wannenleuchte, Serie 30 einstellbar

Assembly instruction LED luminaire for humid areas, Series 30 adjustable

WICHTIG! / ***IMPORTANT!***
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN! / ***READ CAREFULLY BEFORE USE!***

Allgemeine Hinweise / ***General notes***

Leuchte für Standardanwendung in Feuchträumen und überdachten Außenbereichen. Bewahren Sie diese Montageanleitung für eventuelle Wartungs- oder Demontagearbeiten auf, bzw. stellen Sie diese Montaganleitung dem entsprechenden Personal zur Verfügung. Technische Änderungen werden vorbehalten. Alle Maße in mm.
Luminaire for standard application in humid areas and covered outdoor areas. Keep this assembly instruction safe for maintenance and dismantling or provide it to the adequate staff. Technical changes are reserved. All measures in mm.

Sicherheitshinweise / ***Safety notes***

1. Die Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.
   The luminaire may be installed only by electrician.
2. Stromzufuhr während der Installation unterbrechen.
   Interrupt the power supply during the installation.
3. Niemals defekte Leuchten installieren.
   Never install defect luminaire.
4. Arbeiten an der Leuchte nur im spannungsfreien Zustand durchführen (Beachtung der DIN VDE 0100).
   Working on the luminaire only in voltage free condition (respect of DIN VDE 0100).

Sonstige Hinweise / ***Other notes***

1. Leuchte ist für Umgebungstemperatur t_a 25°C bestimmt.
   The luminaire is intended for ambient temperature t_a 25°C.
2. LED-Module weder im laufenden noch im ausgeschalteten Betrieb berühren.
   Never touch LED-modules, neither in operating mode or while switched off.
3. Chemische Beständigkeit beachten! Nur kunststoffverträgliche Reinigungsmittel verwenden.
   Due to problems with chemical resistance, choose cleaning materials, which are suitable for plastic.
4. Diese Produkte enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EEK) D.
   These products contain a light source of energy efficiency class (EEK) D.

Licatec GmbH
Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - D-09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: +49 (0)37322 3350 - E-Mail: info@licatec.de
www.licatec.de

Abmessungen / *Dimension*



Typ Type	Abmessungen Dimensions		
	A [mm]	D [mm]	kg
30120.xx.y	1272	700	1,9
30150.xx.y	1572	940	2,3

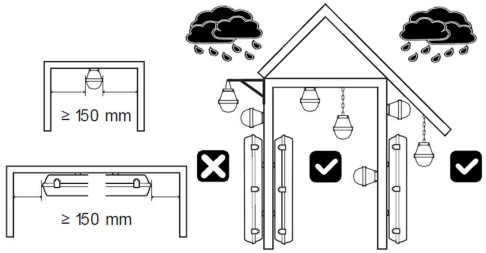

xx…Leistung [W] / Power [W]
y… Farbtemp. / colour temp. (3 = 3000K / 4 = 4000K / 5 = 5000K / 6 = 6500K)
Werte können für Sondervarianten abweichen. Hier gelten die Werte vom Typenschild auf dem Produkt.
Values for special variants can be different. The values from the nameplate on the product apply here.

Technische Daten / *Technical Data*

Schutzart / *Degree of protection*	IP66
Schutzklasse / *Protection class*	SK I
Anschlussspannung / *Supply voltage*	AC/DC 220 - 240 V* 0/50/60 Hz*

Zeichen / *Signs*

RoHS compliant

Non-SELV

Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Für die ordnungsgemäße Entsorgung benutzen Sie bitte die zugelassenen Entsorgungseinrichtungen oder geben Sie die Leuchte an den Händler zurück.
Products marked with a crossed-out waste bin must not be disposed of with household waste. For proper disposal, please use the approved disposal facilities or return the luminaire to the supplier.

*Kann für Sondervarianten abweichen. Etikett beachten.
**May vary for special variants. Note label.*

Zubehör / *Accessories*

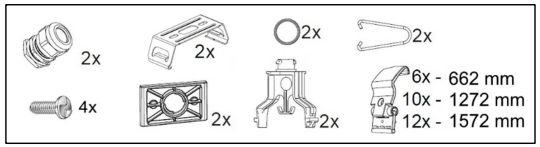

Einstellung der Leistung am Treiber / *Setting the power at the driver*

Einstellen des Ausgangstromes und somit der Leistung mittels Dip-Schalter am Treiber (vor Inbetriebnahme). / *Adjusting the output current and thus the power by means of dip switches (before commissioning).*

Typ / Type	Leistungseinstellung / Power setting			
	200 mA	250 mA	300 mA	350 mA
30120.xx.y	26 W	32 W	38 W	45 W
30150.xx.y	30 W	38 W	45 W	53 W

Für die Stromeinstellung die Angaben auf dem Treiberetikett beachten (Schalterpositionen). *For the current setting, observe the information on the driver label (switch positions).*

Licatec GmbH
Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - D-09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: +49 (0)37322 3350 - E-Mail: info@licatec.de
www.licatec.de

Elektrischer Anschluss und Montage / *Electrical connection and assembly*

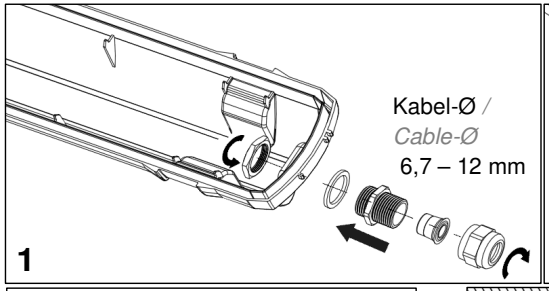

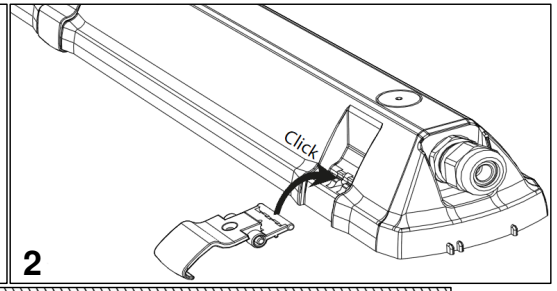

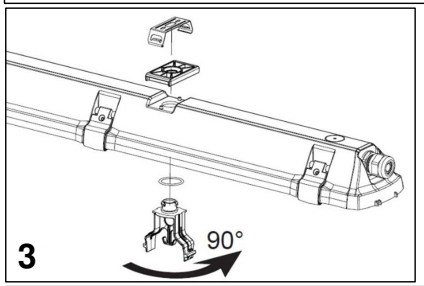

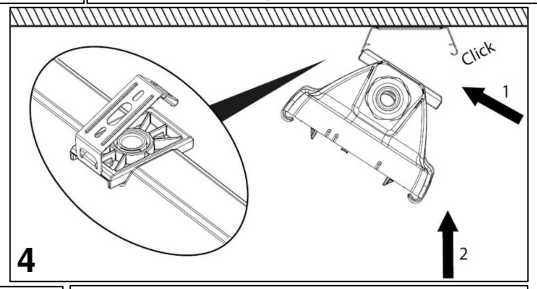

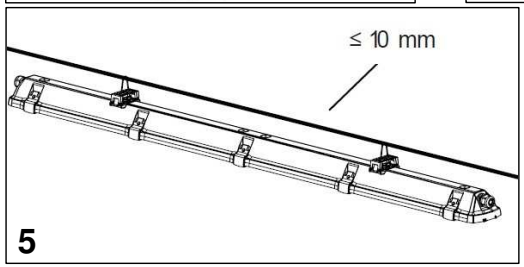

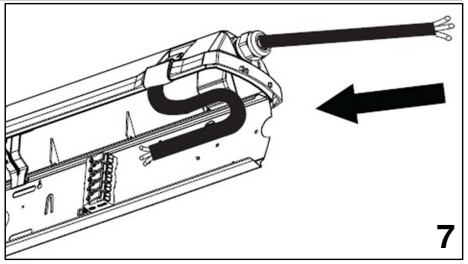

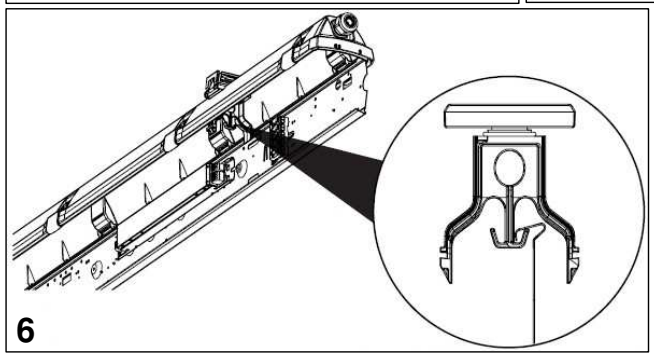

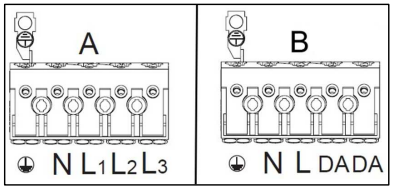



Licatec GmbH
Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - D-09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: +49 (0)37322 3350 - E-Mail: info@licatec.de
www.licatec.de

Treibereinstellung LED Feuchtraum-Wannenleuchte, Serie 30 einstellbar

Driver setting LED luminaire for humid areas, Series 30 adjustable

WICHTIG! / ***IMPORTANT!***
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN! / ***READ CAREFULLY BEFORE USE!***

Allgemeine Hinweise / *General notes*

Bewahren Sie diese Anleitung für eventuelle Wartungs- oder Demontagearbeiten auf, bzw. stellen Sie diese Anleitung dem entsprechenden Personal zur Verfügung. Technische Änderungen werden vorbehalten.
Keep this instruction safe for maintenance and dismantling or provide it to the adequate staff. Technical changes are reserved.

Sicherheitshinweise / *Safety notes*

1. Die Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.
   The luminaire may be installed only by electrician.
2. Stromzufuhr während der Installation/Treibereinstellung unterbrechen.
   Interrupt the power supply during the installation/driver setting.
3. LED-Module weder im laufenden noch im ausgeschalteten Betrieb berühren.
   Never touch LED-modules, neither in operating mode or while switched off.

Einstellung der Leistung am Treiber / *Setting the power on the driver*

Einstellen des Ausgangstromes und somit der Leistung mittels Dip-Schalter am Treiber. Bitte vor Inbetriebnahme die gewünschte Einstellung vornehmen.
Adjusting the output current and thus the power by means of dip switches on driver. Please make the desired setting before commissioning.

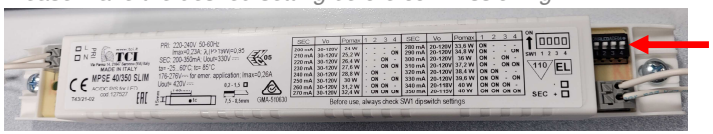

Dip-Schalter / dip switches

ON

Typ / Type	Leistungseinstellung / Power setting			
	200 mA	250 mA	300 mA	350 mA
30120.xx.y	26 W	32 W	38 W	45 W
30150.xx.y	30 W	38 W	45 W	53 W

Für die Stromeinstellung die Angaben auf dem Treiberetikett beachten (Schalterpositionen). *For the current setting, observe the information on the driver label (switch positions).*

Licatec GmbH
Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - D-09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: +49 (0)37322 3350 - E-Mail: info@licatec.de
www.licatec.de

Schalterpositionen / *Switch positions*

Typ 30120

200 mA / 26 W (3710 lm)

250 mA / 32 W (4640 lm)

300 mA / 38 W (5570 lm)

350 mA / 45 W (6490 lm)

Typ 30150

200 mA / 30 W (4590 lm)

250 mA / 38 W (5740 lm)

300 mA / 45 W (6890 lm)

350 mA / 53 W (8000 lm)