
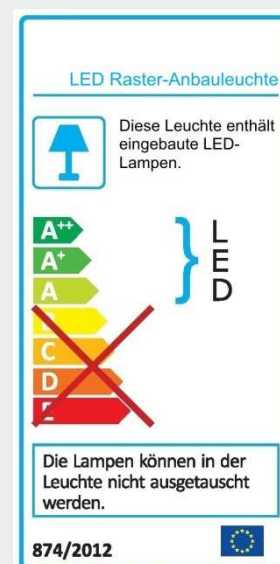
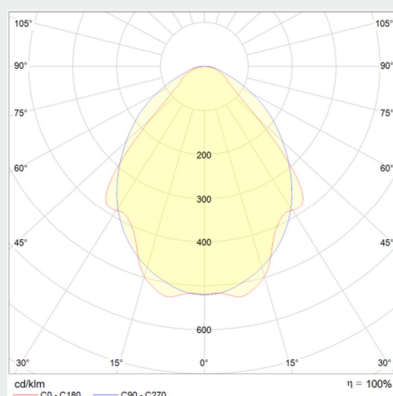


Datenblatt LED Raster-Anbauleuchte, ballwurfsicher

Data-Sheet LED surface-mounted luminaire with louvre, ballproof

Stand: 05.2017

- Leuchtgehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
 - anschlussfertig verdrahtet mit LED-Platine und Treiber
 - ballwurfsichere Leuchte mit stabilem, weißem Raster
 - Raster ist durch zusätzliche Verschraubung gesichert
 - Leuchte durch Materialprüfanstalt ballwurfsicher zertifiziert (DIN 18032-3)
 - LED CRI > 80, 50.000h
 - optional
 - DALI-DIM
 - Notlichtfunktion 3h
-
- luminaire housing made of steel sheet, white powder-coated (RAL 9003)
 - wired ready for connection with LED-Board and driver
 - ballproof luminaire with stable, white louvre
 - louvre is protected with additional screws
 - luminaire is certified by Materials Testing Institute (DIN 18032-3)
 - LED CRI > 80, 50.000h
 - optional
 - DALI-DIM
 - emergency power function 3h

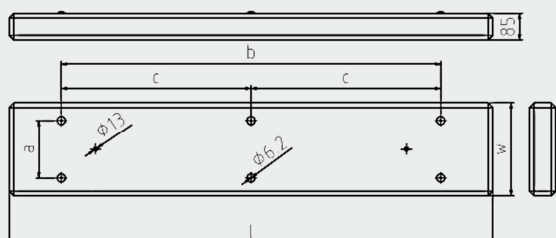

Typ Type	Watt Watt	Lichtstrom Luminous flux	Farbtemp. [K] Colour temp. [K]	a [mm] a [mm]	b [mm] b [mm]	l [mm] l [mm]	w [mm] w [mm]	[kg] [kg]
PSAL-BWS 43	43	4.440 lm	4.000	240	1220	1555	355	7,5
PSAL-BWS 82	82	8.360 lm	4.000	240	1220	1555	355	7,5
PSAL-BWS 115	115	11.870 lm	4.000	240	1220	1555	355	7,5
PSAL-BWS 62	62	6.500 lm	4.000	335	1220	1555	450	14
PSAL-BWS 105	105	10.840 lm	4.000	335	1220	1555	450	14
PSAL-BWS 163	163	16.830 lm	4.000	335	1220	1555	450	14
PSAL-BWS 91	91	9.400 lm	4.000	540	1220	1555	650	15
PSAL-BWS 165	165	17.140 lm	4.000	540	1220	1555	650	15
PSAL-BWS 230	230	23.750 lm	4.000	540	1220	1555	650	15

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.

CE IP20 SK I / 230V 50Hz