


Datenblatt KBS Ausleger standard

Stand: 01.2016

Die Ausleger werden aus Stahlblech gefertigt, verschweißt und galvanisch verzinkt (standard, optional feuerverzinkt). Die Kopfplatte ist in 4mm ausgeführt und der übrige Ausleger ist in Blech realisiert. Zur Befestigung an Deckenstützen mit Schraubengarnituren M10x25 oder zur direkten Befestigung an Wänden mit Dübeln.

Eigenschaften:

- Material: - Stahlblech galv. verzinkt ca. 8-12µm,
 - optional tauchfeuerverzinkt Schichtdicke: 40-60 µm
- Brandverhalten: - nicht brennbar

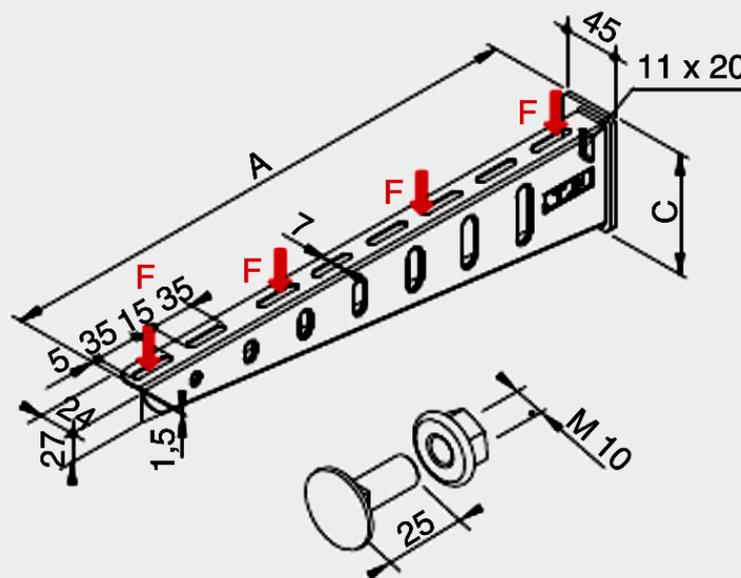

307 740

Typ	Länge A [mm]	Höhe C [mm]	Max.Last [kg]	kg/Stk.	Artikel-Nr.
100	130	56	300	0,19	308 609
200	230	68	240	0,31	308 610
300	330	80	230	0,48	308 611
400	430	92	225	0,65	308 612
500	530	105	220	0,83	308 613
600	630	117	200	1,05	308 614
Schraubengarnitur M10 x 25					307 740