


- Montieren der Endkappe
 (Einklicken bei breitstrahlendem System, Einschrauben bei Linsensystemen)
Assembly of end cap (snap in for wide beam, screw in for lens systems)



- Abhängung / *Suspension*:
 - o Maximaler Befestigungsabstand: 2852mm
Maximum attachment distance: 2852mm
 Befestigungsabstand A nach Systemlänge / *Attachment distance A depending on system length*

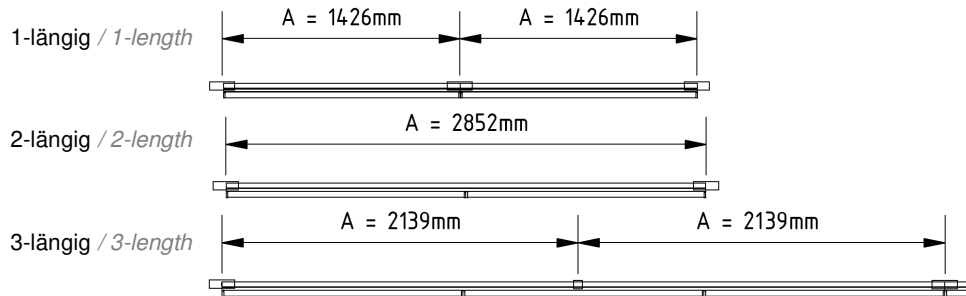

- o Abhängung mittels Aufhänger oder dem am Schienenverbinder befindlichen Haken (optional mit Seilset LBS oder Spannschloss) / *Suspension by means of hanger or hook at rail connector (optional with rope set LBS or turnbuckle).*
- o Montieren des Aufhängers mit Kettenhaken (auf richtige Einrastung in Schiene achten). / *Assembly of suspension with chain hook (keep attention that snapped correct into rail).*



Montageanleitung LBS ALU LED-S – Tragschiene leer *Assembly instruction LBS ALU LED-S – Mounting rail empty*

WICHTIG! / IMPORTANT!
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!
READ CAREFULLY BEFORE USE!

Allgemeine Hinweise / General notes

Leuchten für Standardanwendung in trockener Umgebung. Bewahren Sie diese Montageanleitung für eventuelle Wartungs- oder Demontearbeiten auf, bzw. stellen Sie diese Montageanleitung dem entsprechenden Personal zur Verfügung. Technische Änderungen werden vorbehalten. Alle Maße in mm.
Luminaire for standard application in dry environment. Keep this assembly instruction safe for maintenance and dismantling or provide it to the adequate staff. Technical changes are reserved. All measures in mm.


Sicherheitshinweise / Safety notes

1. Die Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.
The Luminaire may be installed only by electrician.
2. Stromzufuhr während der Installation unterbrechen.
Interrupt the power supply during the installation.
3. Niemals defekte Leuchten installieren.
Never install defect luminaire.
4. Arbeiten an der Leuchte nur im spannungsfreien Zustand durchführen (Beachtung der DIN VDE 0100).
Working on the luminaire only in voltage free condition (respect of DIN VDE 0100).

Sonstige Hinweise / Other notes

1. Leuchte ist für Innenräume bestimmt (Umgebungstemperatur t_a 25°C).
The luminaire it intended for indoor rooms (ambient temperature t_a 25°C).
2. Chemische Beständigkeit beachten! Nur kunststoffverträgliche Reinigungsmittel verwenden.
Due to problems with chemical resistance, choose cleaning materials, which are suitable for plastic.
3. Es darf ausschließlich Originalzubehör verwendet werden.
Only the original accessories may be used.

Abmessungen Tragschiene / Dimensions mounting rail



Teil / Part	Technische Daten / Technical data			
	Länge [mm] Length [mm]	Höhe [mm] Height [mm]	Breite [mm] Width [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]
Tragschiene 1-längig	1427	49	53	1,3
Tragschiene 2-längig	2853	49	53	2,6
Tragschiene 3-längig	4280	49	53	3,8

Technische Daten / Technical Data

Strombelastung / current load

1,5mm²: max. 10A

2,5mm²: max. 16A

Schutzart / Degree of protection

IP40 (System)


Zeichen / Signs



Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Für die ordnungsgemäße Entsorgung benutzen Sie bitte die zugelassenen Entsorgungseinrichtungen oder geben Sie die Leuchte an den Händler zurück.
 Products marked with a crossed-out waste bin must not be disposed of with household waste. For proper disposal, please use the approved disposal facilities or return the luminaire to the supplier.


Montage und Elektrischer Anschluss/ Assembly and electrical connection

- Tragschienen mittels Schienenverbinder miteinander verbinden (bis Anschlag). Montieren des Schienenverbinders durch Aufschieben auf folgende Schiene und Befestigung mittels Hebel (zuerst den mit „1“ markierten Hebel schließen, dann den zweiten Hebel schließen, siehe nachfolgende Abb., Beachtung der separaten Montageanleitung des Schienenverbinders). *Connect mounting rail by means of rail connector (until stop). Assembly of rail connector by slide onto next rail and mounting by means of lever (first close the lever marked "1", then close the second lever, see Fig. below, observe the separate assembly instructions of the rail connector).*

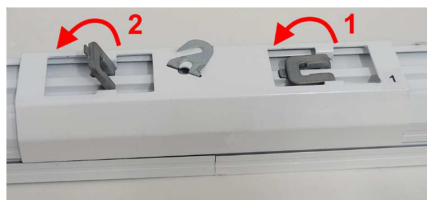


- Einklicken der Geräteträger in die Tragschiene. Nähere Informationen zur Montage entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Geräteträgers. *Click in equipment carrier into mounting rail. You will find more detailed information in the assembly instruction of equipment carrier.*

- Netzanschluss über System-Einspeisebuchse (Querschnitt 1,5 mm² oder 2,5 mm², eindrätig / Mains connection via system supply socket (cross section 1,5mm² or 2,5 mm², solid)

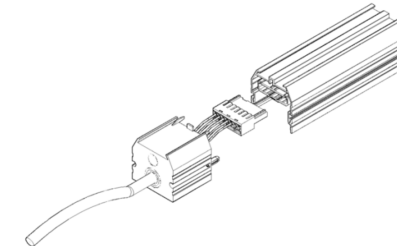

- Netzkabel durch die Kabelzuführung der Endkappe stecken. *Put the power supply through cable feeding of end cap.*
- Verbinden des Netzkabels (Querschnitt max. 2,5mm², eindrätig) mit Hilfe der beiliegenden Einspeisebuchse (Phasenwahl am Geräteträger beachten). Verbinden der Buchse mit dem Stecker. Darauf achten, dass der Steckverbinder einrastet. *Connect the power supply (cross section max. 2,5mm², solid) by means of enclosed supply socket (observe phase selection at equipment carrier). Connect the socket with the connector. Ensure that connector snaps in.*



7-polig optional für Dimmung oder Notlicht
 7-pole optional for dimming or emergency lighting



Einrastung beachten!
 Ensure snap in!