



Licht · Kabelführung · Profilextrusion



INSTALLATION ■ BRÜSTUNG



Optimale Lösungen für industrielle Beleuchtung und Leitungsführung – sowohl im Elektroinstallationshandwerk, als auch im Maschinen- und Schaltschrankbau.

Diesem Anspruch wird LICATEC als inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mit hoher Flexibilität und kurzen Entscheidungswegen schon seit mehr als 50 Jahren gerecht.

Wir entwickeln und produzieren innovative und montagefreundliche Systeme, um unseren Kunden die Arbeit zu erleichtern.

Über unser gut ausgebautes internationales Vertriebsnetz gewährleisten wir die kompetente Beratung vor Ort, unsere Zentrallogistik sichert die schnelle und termingerechte Belieferung, oft bis direkt auf die Baustelle.

Weltweit vertrauen, mit weiterhin stark steigender Tendenz, bereits mehr als 5000 Kunden unseren Produkten und unserem Service – für uns ein großer Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen.

Alle technischen Daten, Abbildungen und Preisangaben wurden sorgfältig erstellt. Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind in mm.

Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Internet unter www.licatec.de/agb.

The provision of optimal solutions for industrial lighting and cable conduit systems – both in the electrical installation trade as well as in mechanical engineering and switch cabinet construction.

The owner-managed medium-sized company LICATEC has been meeting these requirements for more than 50 years with its high degree of flexibility and short decision-making paths.

We develop and produce innovative and easy to install systems which make our client's work easier.

Our well-developed international sales network enables us to guarantee competent local advice and our central logistics secures the fast on time delivery, often onto the construction site.

More than 5000 customers world wide place their trust in our products and our service, and that with a growing tendency – this is a great motivation for us to consistently continue along this road.

All technical data and illustrations have been prepared with care. Errors excepted. We reserve the right to make any technical modifications which serve further development. All dimensions are in mm.


Please see www.licatec.de/agb for reference regarding our Terms of Delivery and Payment.

CK Minikanäle, Hart PVC / CK Mini Trunkings, rigid PVC	4 - 5
CK Bauhöhe 40 mm, Hart PVC / CK 40 mm height, rigid PVC	6 - 7
CK Bauhöhe 60 mm, Hart PVC / CK 60 mm height, rigid PVC	8 - 9
CK halogenfrei, PC-ABS / CK halogen-free, PC-ABS	10 - 11
CKA, Aluminium / CKA, made of aluminium	12 - 13
CKS, Stahlblech / CKS, made of sheet steel	14 - 15
BR / BR 70, Hart-PVC / BR / BR 70 rigid PVC	16 - 17
BRS-F, Stahlblech / BRS-F, made of sheet steel	18 - 22
Allgemeines Zubehör / General Accessories	23


CK Minikanäle, Hart PVC / CK Mini Trunkings, rigid PVC

Installationskanäle aus Hart-PVC / Installation Trunkings, rigid PVC


VDE   RoHS konform / compliant

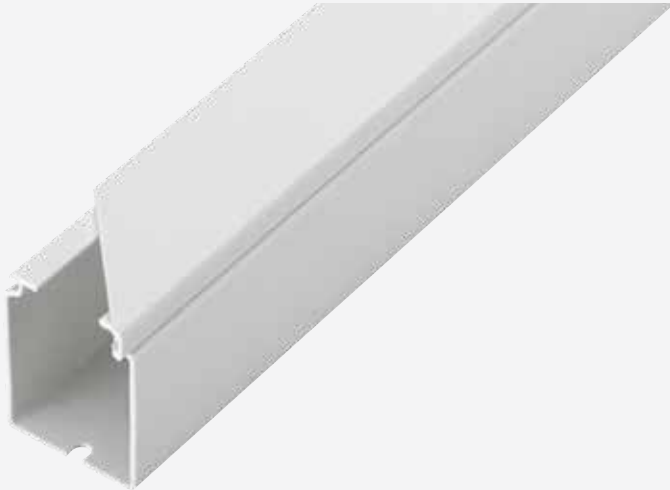

20 x 10



15 x 15



30 x 15



18 x 18



40 x 25



30 x 30

Material: Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend

Besondere Merkmale:

- Farben ähnlich: weiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010, lichtgrau RAL 7035, verkehrsweiß RAL 9016
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 125 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m

Material: rigid PVC, hardly-inflammable, self-extinguishing

Specific Features:

- Colors similar: white RAL 9001, pure white RAL 9010, light grey RAL 7035, traffic white RAL 9016
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 125 mm), incl. cover, length 2 m

Farbe Colour	Abmessungen Dimensions B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
RAL 9010	20 x 10	2 m	160	1255
RAL 9001	15 x 15	2 m	140	9000-1
RAL 7035	15 x 15	2 m	140	9004
RAL 9010	15 x 15	2 m	140	9005-1
RAL 9016	15 x 15	2 m	140	9003-1
RAL 9001	30 x 15	2 m	70	9010-1
RAL 7035	30 x 15	2 m	70	9014
RAL 9010	30 x 15	2 m	70	9015-1
RAL 9016	30 x 15	2 m	70	9013-1
RAL 9001	18 x 18	2 m	96	9007-1
RAL 7035	18 x 18	2 m	96	9008-1
RAL 9010	18 x 18	2 m	96	9009-1
RAL 9001	40 x 25	2 m	48	9020-1
RAL 7035	40 x 25	2 m	48	9024
RAL 9010	40 x 25	2 m	48	9025-1
RAL 9016	40 x 25	2 m	48	9023-1
RAL 9001	30 x 30	2 m	50	9030-1
RAL 7035	30 x 30	2 m	50	9034
RAL 9010	30 x 30	2 m	50	9035-1
RAL 9016	30 x 30	2 m	50	9033-1

CK Bauhöhe 40 mm, Hart PVC / CK 40 mm height, rigid PVC

Installationskanäle aus Hart-PVC / Installation Trunkings, rigid PVC



RoHS konform / compliant



40 x 40



60 x 40

Material: Hart-PVC, schwer entflammbar,
selbstverlöschend

Besondere Merkmale:

- Farben ähnlich: weiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010, lichtgrau RAL 7035,verkehrsweiß RAL 9016
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 125 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m
- Ab 60 x 40 mm mit 2 Kabelklammern pro Meter

Material: rigid PVC, hardly-inflammable,
self-extinguishing

Specific Features:

- Colors similar: white RAL 9001, pure white RAL 9010, light grey RAL 7035, traffic white RAL 9016
- Extent of supply: base with perforated bottom incl. cover, length 2 m
- From 60 x 40 mm onwards with 2 cable holders per meter

Farbe Colour	Abmessungen Dimensions B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
RAL 9001	40 x 40	2 m	32	9100-1
RAL 7035	40 x 40	2 m	32	9104
RAL 9010	40 x 40	2 m	32	9105-1
RAL 9016	40 x 40	2 m	32	9103-1
RAL 9001	60 x 40	2 m	28	9200-1
RAL 7035	60 x 40	2 m	28	9204
RAL 9010	60 x 40	2 m	28	9205-1
RAL 9016	60 x 40	2 m	28	9203-1

Artikel-Nr. / Article-No.			
Außeneck Outside Corner	Inneneck Inside Corner	Flachwinkel Flat Corner	Endstück End Cap
9110-1	9120-1	9140-1	9130-1
9114	9124	9144	9134
9115-1	9125-1	9145-1	9135-1
9113-1	9123-1	9143-1	9133-1
9210-1	9220-1	9240-1	9230-1
9214	9224	9244	9234
9215-1	9225-1	9245-1	9235-1
9213-1	9223-1	9243-1	9233-1



Außenecken
Outside Corners



Innenecken
Inside Corners



Flachwinkel
Flat Corners



Endstücke
End Caps

Kabelklammern / Cable Clamps



Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
60x40	9083

CK Bauhöhe 60 mm, Hart PVC / CK 60 mm height, rigid PVC

Installationskanäle aus Hart-PVC / Installation Trunkings, rigid PVC

VDE   RoHS konform / compliant



Material: Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend

Besondere Merkmale:

- Vorgesehen für Trennstegereinbau ab 60 x 60 mm
- Farben ähnlich: weiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010, lichtgrau RAL 7035, verkehrsweiß RAL 9016
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 125 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m
- Ab 60 x 40 mm mit 2 Kabelklammern pro Meter

Material: rigid PVC, hardly-inflammable, self-extinguishing

Specific Features:

- Designed for the use of dividers from 60 x 60 mm onwards
- Colors similar: white RAL 9001, pure white RAL 9010, light grey RAL 7035, traffic white RAL 9016
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 125 mm), incl. cover, length 2 m
- From 60 x 40 mm onwards with 2 cable holders per meter



60 x 60



90 x 60



110 x 60



130 x 60



150 x 60



190 x 60



230 x 60



Trennsteg / Divider

Typ Type	H	Material	Artikel-Nr. Article-No.
60	60 mm	Hart-PVC / rigid PVC	9050

Farbe Colour	Abmessungen Dimensions B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
RAL 9001	60 x 60	2 m	24	9300-1
RAL 7035	60 x 60	2 m	24	9304
RAL 9010	60 x 60	2 m	24	9305-1
RAL 9016	60 x 60	2 m	24	9303-1
RAL 9001	90 x 60	2 m	24	9390-1
RAL 7035	90 x 60	2 m	24	9394
RAL 9010	90 x 60	2 m	24	9395-1
RAL 9016	90 x 60	2 m	24	9393-1
RAL 9001	110 x 60	2 m	16	9400-1
RAL 7035	110 x 60	2 m	16	9404
RAL 9010	110 x 60	2 m	16	9405-1
RAL 9016	110 x 60	2 m	16	9403-1
RAL 9001	130 x 60	2 m	12	9500-1
RAL 7035	130 x 60	2 m	12	9504
RAL 9010	130 x 60	2 m	12	9505-1
RAL 9016	130 x 60	2 m	16	9503-1
RAL 9001	150 x 60	2 m	12	9600-1
RAL 7035	150 x 60	2 m	12	9604
RAL 9010	150 x 60	2 m	12	9605-1
RAL 9016	150 x 60	2 m	16	9603-1
RAL 9001	190 x 60	2 m	14	9700-1
RAL 7035	190 x 60	2 m	14	9704
RAL 9010	190 x 60	2 m	14	9705-1
RAL 9016	190 x 60	2 m	16	9703-1
RAL 9001	230 x 60	2 m	8	9800-1
RAL 7035	230 x 60	2 m	8	9804
RAL 9010	230 x 60	2 m	8	9805-1
RAL 9016	230 x 60	2 m	8	9803-1
Symbolische Darstellungen:				

Artikel-Nr. / Article-No.			
Außenecken Outside Corners	Innenecken Inside Corners	Flachwinkel Flat Corners	Endstücke End Caps
9310-1	9320-1	9340-1	9330-1
9314	9324	9344	9334
9315-1	9325-1	9345-1	9335-1
9313-1	9323-1	9343-1	9333-1
9350-1	9360-1	9370-1	9380-1
9354	9364	9374	9384
9355-1	9365-1	9375-1	9385-1
9353-1	9363-1	9373-1	9383-1
9410-1	9420-1	9440-1	9430-1
9414	9424	9444	9434
9415-1	9425-1	9445-1	9435-1
9413-1	9423-1	9443-1	9433-1
9510-1	9520-1	9540-1	9530-1
9514	9524	9544	9534
9515-1	9525-1	9545-1	9535-1
9513-1	9523-1	9543-1	9533-1
9610-1	9620-1	9640-1	9630-1
9614	9624	9644	9634
9615-1	9625-1	9645-1	9635-1
9613-1	9623-1	9643-1	9633-1
9710-1	9720-1	9740-1	9730-1
9714	9724	9744	9734
9715-1	9725-1	9745-1	9735-1
9713-1	9723-1	9743-1	9733-1
9810-1	9820-1	9840-1	9830-1
9814	9824	9844	9834
9815-1	9825-1	9845-1	9835-1
9813-1	9823-1	9843-1	9833-1



Außenecken
Outside Corners



Innenecken
Inside Corners



Flachwinkel
Flat Corners




Endstücke
End Caps

CK halogenfrei, PC-ABS / CK halogen-free, PC-ABS

Installationskanäle aus halogenfreiem Kunststoff / Installation Trunkings, made of halogen-free plastic

CE  RoHS konform / compliant

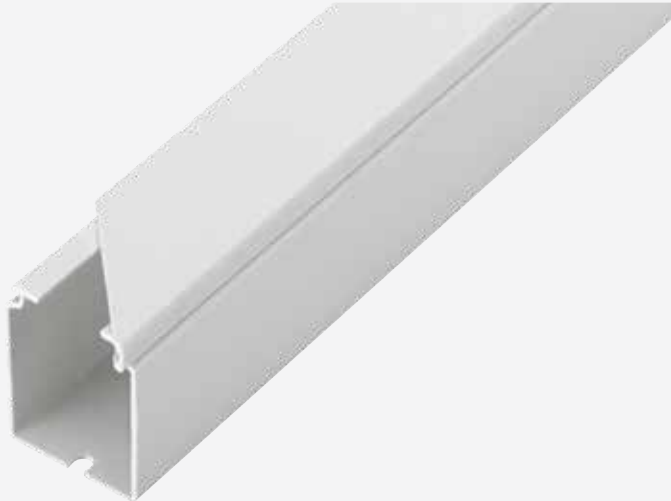

Licatec Installationskanal CK entsprechen EN 50085. Diese Serie wird aus halogenfreiem Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815 gefertigt. Das Material setzt im Brandfall keine toxischen Gase frei. Temperaturbeständigkeit -25° C bis + 75° C.


Besondere Merkmale:

- Farbe ähnlich: reinweiß, RAL 9010
- Vorgesehen für Trennstegereinbau ab 90 x 60 mm
- Lieferumfang : Unterteil mit Bodenlochung (Abstand 125 mm) inkl. Deckel Länge 2 m
- Ab 60 x 40 mm mit 2 Kabelklammern pro Meter

Licatec installation trunkings CK are in accordance with EN 50085. This series is made of halogen-free plastic, comply with VDE 0472, part 815. In case of a fire this material does not set free any toxic gases. Temperature-resistant -25° C up to +75° C.

Specific Features:

- Colour similar: pure white, RAL 9010
- Designed for the use of dividers from 90 x 60 mm onwards
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 125 mm), incl. Cover, length 2 m
- From 60 x 40 mm onwards with 2 cable holders per meter

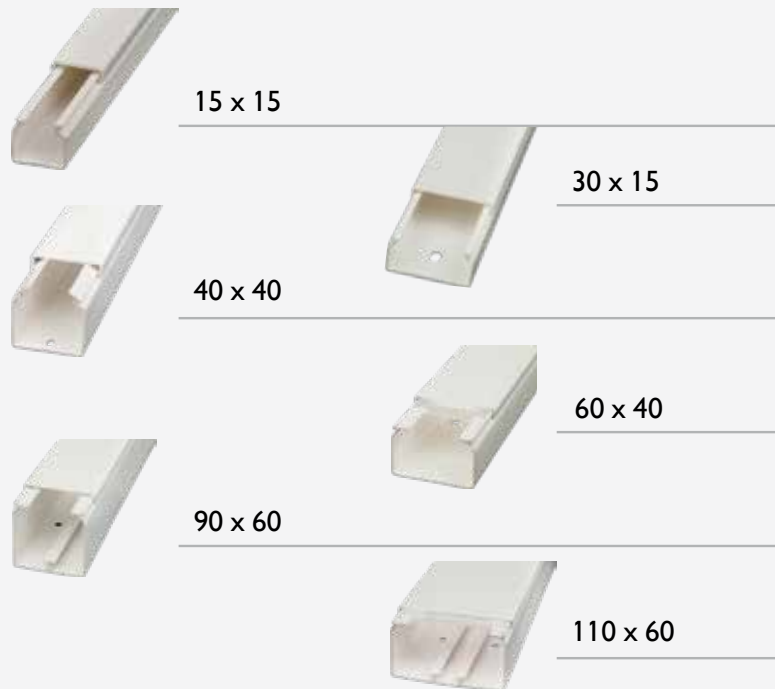

Trennsteg / Divider

Typ Type	H	Material	Artikel-Nr. Article-No.
60	60 mm	Hart-PVC / rigid PVC	1699

Farbe Colour	Abmessungen Dimensions B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
RAL 9010	15 x 15	2 m	140	1605
RAL 9010	30 x 15	2 m	70	1625
RAL 9010	40 x 40	2 m	32	1645
RAL 9010	60 x 40	2 m	28	1655
RAL 9010	90 x 60	2 m	24	1665
RAL 9010	110 x 60	2 m	16	1675
Symbolische Darstellungen:				

Artikel-Nr. / Article-No.			
Außenecken Outside Corners	Innenecken Inside Corners	Flachwinkel Flat Corners	Endstücke End Caps
-	-	-	-
-	-	-	-
9115-1	9125-1	9145-1	9135-1
9215-1	9225-1	9245-1	9235-1
9355-1	9365-1	9375-1	9385-1
9415-1	9425-1	9445-1	9435-1



Außenecken
Outside Corners



Innenecken
Inside Corners



Flachwinkel
Flat Corners




Endstücke
End Caps

CKA, Aluminium / CKA, made of aluminium

Installationskanäle aus Aluminium / Installation Trunkings, made of aluminium




RoHS



20 x 20



30 x 20



40 x 40



60 x 40

Material: Aluminium, natur eloxiert / beschichtet


Besondere Merkmale:

- Montagefreundliches Zubehör, Leitungshalter (60 x 40), ergänzen bzw. erweitern den Anwendungsbereich
- Farbe: pulverbeschichtet ähnlich reinweiß RAL 9010, natur eloxiert, andere Farben auf Anfrage
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 250 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m

Material: aluminium, anodised, coated

Specific Features:

- Easily assembled accessories, for example dividers (60 x 40) and cable holders, complement or extend the range of application
- Colour: powder-coated similar pure white RAL 9010, anodised, other colours on request
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 250 mm), incl. cover, length 2 m



Kabelrückhalteklammer / Cable Clamps

Typ Type	Werkstoff Material	Artikel-Nr. Article-No.
CKA bis 60mm Kanal	1.4310	65322

Farbe Colour	Abmessungen Dimensions B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
eloxiert / anodised	20 x 20	2 m	48	60100
RAL 9010	20 x 20	2 m	48	60105
eloxiert / anodised	30 x 20	2 m	40	61100
RAL 9010	30 x 20	2 m	40	61105
eloxiert / anodised	40 x 40	2 m	32	63100
RAL 9010	40 x 40	2 m	32	63105
eloxiert / anodised	60 x 40	2 m	24	64100
RAL 9010	60 x 40	2 m	24	64105

Artikel-Nr. / Article-No.				
Außenecken Outside Corners	Innenecken Inside Corners	Flachwinkel Flat Corners	Farbe Colour	End- stücke End Caps
-	-	-	Kunststoff, schwarz	60130
-	-	-	plastic black	-
-	-	-	Kunststoff, schwarz	61130
-	-	-	plastic black	-
-	-	-	Kunststoff, schwarz	63130
-	-	-	plastic black	-
64120	64110	64140		64130
64125	64115	64145		-



Außenecken
Outside Corners



Innenecken
Inside Corners



Flachwinkel
Flat Corners

Stoßverbinder innen / Couplers, internal




Typ Type	B	H	Material	pro Stoßstelle benötigt / per joint required	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
V 20	-	20	Federstahl / spring steel	1 Stück / pieces	20	60312
V 30	-	30	Federstahl / spring steel	1 Stück / pieces	20	62312
V 40	40	-	Federstahl / spring steel	2 Stück / pieces	20	63312

CKS, Stahlblech / CKS, made of sheet steel

Installationskanäle aus Stahlblech / Installation Trunkings, sheet steel

CE  RoHS konform / compliant

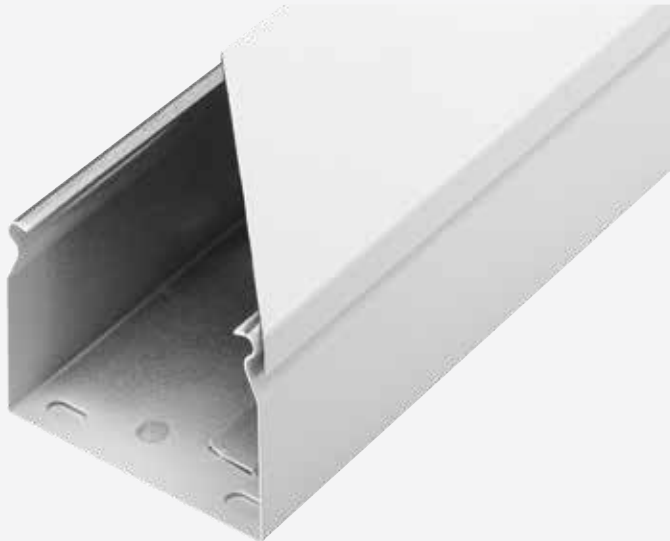

Material: Stahlblech, sendzimirverzinkt

Besondere Merkmale:

- Montagefreundliches Zubehör, z.B. Trennsteg (ab einer Höhe von 60 mm) und Leitungshalter (ab 60 x 60 mm), ergänzen bzw. erweitern den Anwendungsbereich
- Farbe: pulverbeschichtet ähnlich reinweiß RAL 9010, andere Farben auf Anfrage
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen inkl. Deckel, Länge 2 m

Material: sheet steel, sendzimir zinc-plated




Specific Features:

- Easily assembled accessories, for example dividers (from a height of 60 mm) and cable holders (from 60 x 60 mm onwards), complement or extend the range of application
- Colour: powder-coated similar pure white RAL 9010, other colours on request
- Extent of supply: base with perforated bottom incl. cover, length 2 m


Kabelrückhalteklammer / Cable Clamps



Typ Type	Werkstoff Material	Artikel-Nr. Article-No.
CKS bis 60mm Kanal	1.4310	65322
CKS 100 bis 200 mm Kanal	1.4310	68322

	20 x 20		30 x 20
	30 x 30		40 x 40
	60 x 40		60 x 60
	100 x 60		150 x 60
	200 x 60		

Trennsteg / Dividers



Typ Type	H	A	Farbe / Colour	Artikel-Nr. Article-No.
45	45 mm	2 m	verzinkt / zinc-plated	103 00
45	45 mm	2 m	PVC	103 01

Potentialausgleichsleitungen / Voltage Equalising Cables

2,5 mm², mit Flachstecker, Länge: 300 mm /
2,5 mm² with flat blade connector, length 300 mm



Typ Type	Länge / length	Artikel-Nr. Article-No.
2,5 mm ²	300 mm	300 62

Farbe Colour	Abmessungen Dimensions B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
verzinkt / zinc-plated	20 x 24	2 m	32	60000-1
RAL 9010	20 x 24	2 m	30	60005-1
verzinkt / zinc-plated	30 x 24	2 m	24	61000-1
RAL 9010	30 x 24	2 m	22	61005-1
verzinkt / zinc-plated	30 x 30	2 m	16	62000-1
RAL 9010	30 x 30	2 m	16	62005-1
verzinkt / zinc-plated	40 x 40	2 m	16	63000-1
RAL 9010	40 x 40	2 m	12	63005-1
verzinkt / zinc-plated	60 x 44	2 m	12	64000-1
RAL 9010	60 x 44	2 m	12	64005-1
verzinkt / zinc-plated	60 x 64	2 m	8	65000-1
RAL 9010	60 x 64	2 m	8	65005-1
verzinkt / zinc-plated	100 x 64	2 m	8	66000-1
RAL 9010	100 x 64	2 m	8	66005-1
verzinkt / zinc-plated	150 x 64	2 m	8	67000-1
RAL 9010	150 x 64	2 m	8	67005-1
verzinkt / zinc-plated	200 x 64	2 m	8	68000-1
RAL 9010	200 x 64	2 m	8	68005-1

Artikel-Nr. / Article-No.			
Außenecken Outside Corners	Innenecken Inside Corners	Flachwinkel Flat Corners	Endstücke End Caps
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	63030-1
-	-	-	63035-1
-	-	-	64030-1
-	-	-	64035-1
65010-1	65020-1	65040-1	65030-1
65015-1	65025-1	65045-1	65035-1
66010-1	66020-1	66040-1	66030-1
66015-1	66025-1	66045-1	66035-1
67010-1	67020-1	67040-1	67030-1
67015-1	67025-1	67045-1	67035-1
68010-1	68020-1	68040-1	68030-1
68015-1	68025-1	68045-1	68035-1



Außenecken
Outside Corners



Innenecken
Inside Corners



Flachwinkel
Flat Corners



Endstücke
End Caps

Stoßverbinder innen / Couplers, internal

Dient gleichzeitig der mechanischen und elektrischen Verbindung / also serves as a mechanical and electrical coupler



Typ Type	B x H / W x H in mm	Material	je Stoß stelle / per joint	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
SV 20	19,7 x 45	verzinkt / zinc-plated	1	10	60310
SV 30	29,5 x 53,8	verzinkt / zinc-plated	1	10	61310
SV 40	29,6 x 76	verzinkt / zinc-plated	2	10	64310
SV 60	50 x 75	verzinkt / zinc-plated	2	10	66310

Kantenschutzring / Edge Protection Ring



Typ Type	H	A	Material	Material	Artikel-Nr. Article-No.
40 x 40	40	40	Weich-PVC / soft PVC	grau / grey	63340-1
60 x 40	60	40	Weich-PVC / soft PVC	grau / grey	64340-1
60 x 60	60	60	Weich-PVC / soft PVC	grau / grey	65340-1
100 x 60	60	100	Weich-PVC / soft PVC	grau / grey	66340-1
150 x 60	60	150	Weich-PVC / soft PVC	grau / grey	67340-1
200 x 60	60	200	Weich-PVC / soft PVC	grau / grey	68340-1

BR 70, Hart-PVC / BR 70 rigid PVC

Brüstungskanäle aus Hart-PVC / Undersill Trunkings, rigid PVC

VDE   RoHS konform / compliant



Material: Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Deckelöffnung: 76 mm

Besondere Merkmale:

- Farben: weiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010, verkehrsweiß RAL 9016
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 125 mm) und Schutzfolie, inkl. Deckel, Länge 2 m

Material: Rigid PVC, hardly-inflammable, self-extinguishing
Cover opening: 76 mm

Specific Features:

- Colours: white RAL 9001, pure white RAL 9010, traffic white RAL 9016
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 125 mm) and protection foil, incl. cover, length 2 m

Wandanschlussblende / Wallcover



Typ Type	Farbe Colour	Artikel-Nr. Article-No.
110/70	RAL 9010	8695-1
110/70	RAL 9016	8693-1
130/70	RAL 9001	8290
130/70	RAL 9010	8295
130/70	RAL 9016	8293
170/70	RAL 9001	8590
170/70	RAL 9010	8595
170/70	RAL 9016	8593



110 x 70




130 x 70



170 x 70

Deckel / Cover



Typ Type	H	A	Farbe Colour	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
DBR 80	76 mm	2 m	RAL 9010	50	8805

Trennsteg einfach / Divider single



Typ Type	A	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
TS	2 m	80	8830

Klammer / Clamp

für 130 und 170/70
for 130 and 170/70




Typ Type	Deckelöffnung / Cover opening	Artikel-Nr. Article-No.
65/70	76 mm	8180

Farbe Colour	Abmessungen Dimensions B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.	Artikel-Nr. / Article-No.				
					Außeneck Outside Corner	Inneneck Inside Corner	Flachwinkel Flat Corner	T-Stück T-piece	Endstück End Cap
RAL 9010	110 x 70	2 m	8	8605-1	8615-1	8625-1	8645-1	8685-1	8635-1fs
RAL 9016	110 x 70	2 m	8	8603-1	8613-1	8623-1	8643-1	8683-1	8633-1
RAL 9001	130 x 70	2 m	12	8200	8210	8220	8240	8250	8230
RAL 9010	130 x 70	2 m	12	8205	8215	8225	8245	8255	8235
RAL 9016	130 x 70	2 m	12	8203	8213	8223	8243	8253	8233
RAL 9001	170 x 70	2 m	6	8500	8510	8520	8540	8550	8530
RAL 9010	170 x 70	2 m	6	8505	8515	8525	8545	8555	8535
RAL 9016	170 x 70	2 m	6	8503	8513	8523	8543	8553	8533




Außenecken
Outside Corners



Innenecken
Inside Corners



Flachwinkel
Flat Corners



T-Stücke
T-pieces



Endstücke
End Caps

Schnittkaschierung



Typ Type	Farbe Colour	Artikel-Nr. Article-No.
110	RAL 9010	8675
110	RAL 9016	8673-1
130	RAL 9010	8275
130	RAL 9016	8273-1
170	RAL 9010	8575
170	RAL 9016	8573-1

Stoßverbinder innen / Couplers, internal für 130 und 170/70 for 130 and 170/70



Typ Type	Material	Pro Stoßstelle Per joint	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
Bauhöhe 70 / installation height 70	PC / ABS	2 Stück / pieces	10	8810

CEE Einbausatz / Installation Set



Typ Type	Für CEE mit Flansch For CEE with Flange	Artikel-Nr. Article-No.
Einbausatz / Installation Set	75 mm	9061

Einbaudosen BR / Socket Boxes BR



Typ F / Type F

Typ G / Type G

Geräteträger / Carrier

Typ Type	Einbaudose Socket Box	Höhe / Height	Befestigung Fastening	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
F	1-fach / single	45 mm	Front / frontal	40	9067-1
G	2-fach / double	45 mm	Front / frontal	20	9068-1
	Geräteträger	-	Front / frontal	1	10350-1

BRS-F, Stahlblech / BRS-F, made of sheet steel

Brüstungskanäle aus Stahlblech / Undersill Trunkings, sheet steel

CE  RoHS konform / compliant



Material: Stahlblech sendzimirverzinkt.

Besondere Merkmale:

- Deckelbreite 76 mm, für frontbefestigte Einbaudosen, keine Geräteblenden erforderlich. Montagefreundliches Zubehör
- Farben: pulverbeschichtet in reinweiß RAL 9010, andere Farben auf Anfrage
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 250 mm) und Bodenlaschen (Abstand 250 mm) für Trennstegaufnahme; Länge 2 m; Deckel separat bestellen

Material: sheet steel sendzimir zinc-plated

Specific Features:

- Cover opening 76 mm, for socket Boxes which are fastened from the front, Cover sections not required. Easily assembled accessories
- Colours: powder-coated in pure white RAL 9010, other colours on request
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 250 mm), with tongues installed in the bottom for the insertion of dividers (distance 250 mm), length 2 m. Order covers separately

Wandanschlussblende / Wallcover




Typ Type	Farbe Colour	Artikel-Nr. Article-No.
110 x 72	RAL 9010	11874
130 x 72	RAL 9010	13874
170 x 72	RAL 9010	17874
200 x 72	RAL 9010	20874

Farbe Colour	Abmessungen Dimensions B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
RAL 9010	110 x 72	2 m	8	11374
RAL 9010	130 x 72	2 m	6	13374
RAL 9010	170 x 72	2 m	4	17374
RAL 9010	200 x 72	2 m	4	20374

Artikel-Nr. / Article-No.				
Außeneck Outside Corner	Inneneck Inside Corner	Flachwinkel Flat Corner	T-Stück T-piece	Endstück End Cap
11474	11574	11674	11678	11774
13474	13574	13674	13678	13774
17474	17574	17674	17678	17774
20474	20574	20674	20678	20774



Stoßverbinder innen / Couplers, internal




Typ Type	H	Material	Pro Stoßstelle benötigt Per joint required	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
Bauhöhe 72 / installation height 72	72	Federstahl / spring steel	2 Stück / pieces	20	30053

BRS-F, Stahlblech / BRS-F, made of sheet steel

Brüstungskanäle aus Stahlblech / Undersill Trunkings, sheet steel

CE  RoHS konform / compliant

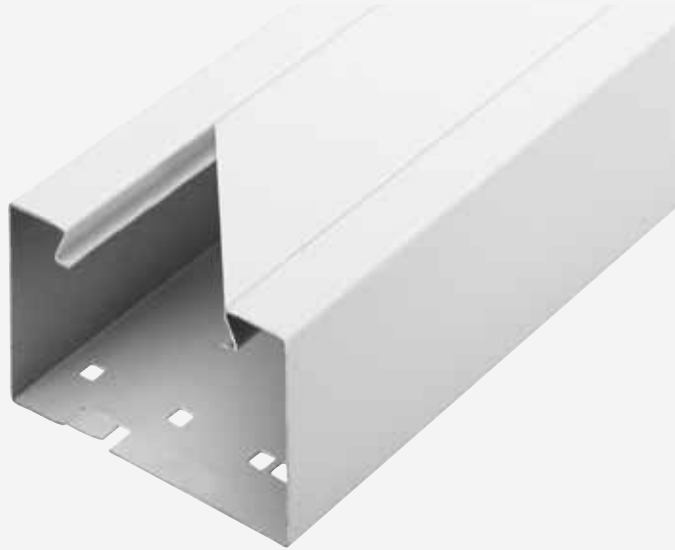

Material: Stahlblech sendzimirverzinkt.

Besondere Merkmale:

- Deckelbreite 76 mm, für frontbefestigte Einbaudosen, keine Geräteblenden erforderlich. Montagefreundliches Zubehör
- Farben: pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010, andere Farben auf Anfrage
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 250 mm) und Bodenlaschen (Abstand 250 mm) für Trennstegaufnahme; Länge 2 m; Deckel separat bestellen

Material: sheet steel sendzimir zinc-plated

Specific Features:

- Cover opening 76 mm, for socket Boxes which are fastend from the front, Cover sections not required. Easily assembled accessories
- Colours: powder-coated in pure white RAL 9010, other colours on request
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 250 mm), with tongues installed in the bottom for the insertion of dividers (distance 250 mm), length 2 m. Order covers separately

Wandanschlussblende / Wallcover



Typ Type	Farbe Colour	Artikel-Nr. Article-No.
110 x 93	RAL 9010	11895
130 x 93	RAL 9010	13895
170 x 93	RAL 9010	17895
200 x 93	RAL 9010	20895

Klammer / Clamp



Typ Type	Deckelöffnung Cover opening	Artikel-Nr. Article-No.
76	76 mm	10081

Auslaufartikel / Discontinued items


Nur noch auf Anfrage / Only on request

Farbe Colour	Abmessungen Dimensions B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
Kein Lagerartikel Not on stock				
RAL 9010	110 x 93	2 m	8	11395
RAL 9010	130 x 93	2 m	6	13395
RAL 9010	170 x 93	2 m	4	17395
RAL 9010	200 x 93	2 m	4	20395

Artikel-Nr. / Article-No.				
Außeneck Outside Corner	Inneneck Inside Corner	Flachwinkel Flat Corner	T-Stück T-piece	Endstück End Cap
11495	11595	11695	11699	11795
13495	13595	13695	13699	13795
17495	17595	17695	17699	17795
20495	20595	20695	20699	20795



Außenecken
Outside Corners



Innenecken
Inside Corners



Flachwinkel
Flat Corners




T-Stücke
T-pieces



Endstücke
End Caps

Stoßverbinder innen / Couplers, internal



Typ Type	H	Material	Pro Stoßstelle benötigt Per joint required	Artikel-Nr. Article-No.
93	93 mm	Federstahl / spring steel	2 Stück / piece	30078


Stabilisierungsprofil für BRS-F 170/200 / Stabilisation profile for BRS-F 170/200



Typ Type	Material	Farbe Colour	Für For	Stück Piece	Artikel-Nr. Article-No.
Für / for BRS-F 200	Stahlblech / sheet steel	sendzimirverzinkt / sendzimir zinc-plated	BRS-F 200	2	30036
Für / for BRS-F 170	Stahlblech / sheet steel	sendzimirverzinkt / sendzimir zinc-plated	BRS-F 170	2	30035

BRS-F Zubehör / BRS-F Accessories

Einbaudosen BRS-F / Socket Boxes BRS-F



Typ A / Type A

Typ E / Type E

Geräteträger / Carrier

Typ Type	Einbaudose Socket Box	Höhe / Height in mm	Befestigung Fastening	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
A	1-fach / single	47	Front / frontal	40	9075-1
E	2-fach / double	45	Front / frontal	20	9078-1
	Geräteträger	-	Front / frontal	1	10351-1

Potentialausgleich für Deckel / Ground Connector for Cover




Typ Type	Material	Artikel-Nr. Article-No.
2,5 mm ²	Federstahl / spring steel	30080

Potentialausgleichsleitung / Voltage Equilizer Cable





Typ Type	Länge Lenght	Artikel-Nr. Article-No.
2,5 mm ²	300 mm	30062

Trennstege einfach / Divider single



Typ Type	H	A	Material	Farbe Colour	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
45	45 mm	2 m	Stahl / steel	verzinkt / zinc-plated	50	10300
45 PVC	45 mm	2 m	PVC	grau / grey	50	10301
65	65 mm	2 m	Stahl / steel	verzinkt / zinc-plated	50	10302

Deckel / Cover




Typ Type	H	A	Material	Farbe Colour	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
76	76 mm	2 m	RAL 9010	Stahlblech / sheet steel	40	80004
76	76 mm	2 m	RAL 9010	PVC	40	80002

Allgemeines Zubehör / General Accessories




Halter für Lüftungslamellen / Holder for Ventilation Fins



Typ Type	A	Material	Farbe colour	Artikel-Nr. Article-No.
125	125 mm	Kunststoff / plastic	ähnlt. RAL 9010	30030


Lüftungslamelle / Ventilation Fin

Aluminium pulverbeschichtet /
Aluminium powder-coated



Typ Type	A	Farbe Colour	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
Lammelle / Fin	2 m	RAL 9010	100	30002

Verbindungsstift / Connection Pin für Lüftungslamellen / for Ventilation Fins



Typ Type	A	Farbe Colour	Pro Stoßstelle benötigt Per joint required	Artikel-Nr. Article-No.
Verbindungsstift / Connection Pin	30 mm	brüniert / gun-metal finish	1 Stück / piece	30019

Konsole für Lüftungslamellen / Bracket for Ventilation Fins



Typ Type	Verstellbarer Bereich Adjustable range	Artikel-Nr. Article-No.
55-77	55 - 77 mm	30100
65-93	65 - 93 mm	30101
80-123	80 - 123 mm	30102
115-185	115 - 185 mm	30103
175-275	175 - 275 mm	30104
250-350	250 - 350 mm	30105

Stahlblech, sendzimirverzinkt / Sheet steel, sendzimir zinc-plated

2-fach Steckdosen / Double Plug Socket

Modul 45 0° / Modul 45 0°



Farbe Colour	Artikel-Nr. Article-No.
reinweiß / pure white	10120
rot / red	10130
grün / green	10140

Schraubengarnitur M6x10 / Screw Set M6x10



Typ Type	Material Flanschmutter / Flange nut	Artikel-Nr. Article-No.
M 6 x 10	verzinkt / zinc-plated	307144

Montage-/Abdeckrahmen inkl. Dose Cover Frame incl. Socket



Typ Type	Für For	Artikel-Nr. Article-No.
2-fach / double	BR	10361
3-fach / triple	BR	10363
2-fach / double	BRS-F	10362
3-fach / triple	BRS-F	10364

3-fach Steckdosen / Triple Plug Socket

Modul 45 0° / Modul 45 0°



Farbe Colour	Artikel-Nr. Article-No.
reinweiß / pure white	10150
rot / red	10160
grün / green	10170



Trendlight LED



Verdrahtungskanäle Terminal




Licatec GmbH
Licht- und Kabelführungssysteme
Europaallee 65 · D-50226 Frechen
Fon: +49 2234 95566 - 0
Fax: +49 2234 95566 - 955

Kabelbahnen KBL



Kabelleitern Convey

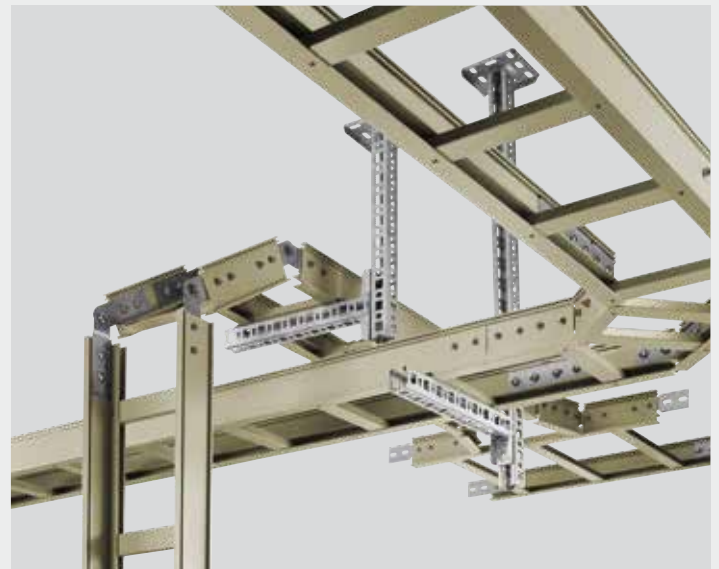

Licatec GmbH
Leuchtenbau und Kabelführungssysteme
Erzstr. 7 · D-09618 Brand-Erbisdorf
Fon: +49 37322 335 - 0
Fax: +49 37322 2513

