Licht · Kabelführung · Profilextrusion

Licatec©

INSTALLATION ▪ BRÜSTUNG

Optimale Lösungen für industrielle Beleuchtung und Leitungsführung – sowohl im Elektroinstallationshandwerk, als auch im Maschinen- und Schaltschrankbau.

Diesem Anspruch wird LICATEC als inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mit hoher Flexibilität und kurzen Entscheidungswegen schon seit mehr als 50 Jahren gerecht.

Wir entwickeln und produzieren innovative und montagefreundliche Systeme, um unseren Kunden die Arbeit zu erleichtern.
Über unser gut ausgebautes internationales Vertriebsnetz gewährleisten wir die kompentente Beratung vor Ort, unsere Zentrallogistik sichert die schnelle und termingerechte Belieferung, oft bis direkt auf die Baustelle.

Weltweit vertrauen, mit weiterhin stark steigender Tendenz, bereits mehr als 5000 Kunden unseren Produkten und unserem Service – für uns ein großer Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen.

Alle technischen Daten, Abbildungen und Preisangaben wurden sorgfältig erstellt. Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind in mm.

Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Internet unter www.licatec.de/agb.

The provision of optimal solutions for industrial lighting and cable conduit systems – both in the electrical installation trade as well as in mechanical engineering and switch cabinet construction.

The owner-managed medium-sized company LICATEC has been meeting these requirements for more than 50 years with its high degree of flexibility and short decision-making paths.

We develop and produce innovative and easy to install systems which make our client´s work easier.
Our well-developed international sales network enables us to guarantee competent local advice and our central logistics secures the fast on time delivery, often onto the construction site.

More than 5000 customers world wide place their trust in our products and our service, and that with a growing tendency – this is a great motivation for us to consistently continue along this road.

All technical data and illustrations have been prepared with care. Errors excepted. We reserve the right to make any technical modifications which serve further development. All dimensions are in mm.

Please see www.licatec.de/agb for reference regarding our Terms of Delivery and Payment.

Inhalt / Content

CK Minikanäle, Hart PVC / CK Mini Trunkings, rigid PVC . . . . . 4 - 5

CK Bauhöhe 40 mm, Hart PVC / CK 40 mm height, rigid PVC . . . . . 6 - 7

CK Bauhöhe 60 mm, Hart PVC / CK 60 mm height, rigid PVC . . . . . 8 - 9

CK halogenfrei, PC-ABS / CK halogen-free, PC-ABS . . . . . 10 - 11

CKA, Aluminium / CKA, made of aluminium . . . . . 12 - 13

CKS, Stahlblech / CKS, made of sheet steel . . . . . 14 - 15

BR / BR 70, Hart-PVC / BR / BR 70 rigid PVC . . . . . 16 - 17

BRS-F, Stahlblech / BRS-F, made of sheet steel . . . . . 18 - 22

Allgemeines Zubehör / General Accessories 23

CK Minikanäle, Hart PVC / CK Mini Trunkings, rigid PVC

Installationskanäle aus Hart-PVC / Installation Trunkings, rigid PVC

VDE CE Blei **RoHS konform / compliant**

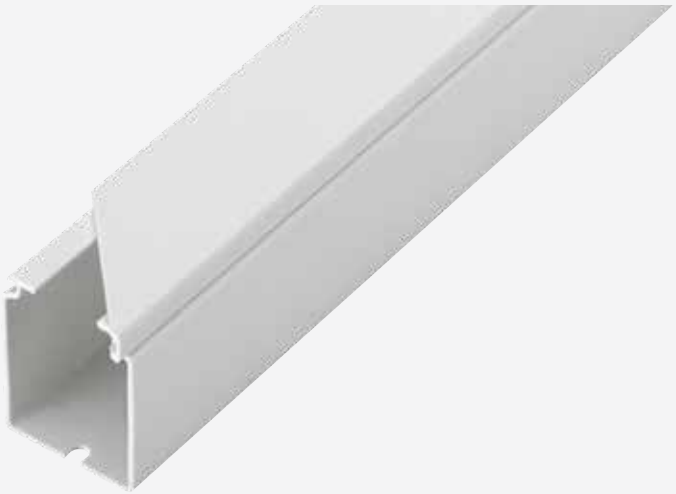

20 x 10

15 x 15



30 x 15

18 x 18

40 x 25

30 x 30

Material: Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend

Besondere Merkmale:

- Farben ähnlich: weiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010, lichtgrau RAL 7035, verkehrsweiß RAL 9016
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 125 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m

Material: rigid PVC, hardly-inflammable, self-extinguishing

Specific Features:

- Colors similar: white RAL 9001, pure white RAL 9010, light grey RAL 7035, traffic white RAL 9016
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 125 mm), incl. cover, length 2 m

Farbe Colour	Abmessungen Dimensons B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
RAL 9010	20 x 10	2 m	160	1255
RAL 9001	15 x 15	2 m	140	9000-1
RAL 7035	15 x 15	2 m	140	9004
RAL 9010	15 x 15	2 m	140	9005-1
RAL 9016	15 x 15	2 m	140	9003-1
RAL 9001	30 x 15	2 m	70	9010-1
RAL 7035	30 x 15	2 m	70	9014
RAL 9010	30 x 15	2 m	70	9015-1
RAL 9016	30 x 15	2 m	70	9013-1
RAL 9001	18 x 18	2 m	96	9007-1
RAL 7035	18 x 18	2 m	96	9008-1
RAL 9010	18 x 18	2 m	96	9009-1
RAL 9001	40 x 25	2 m	48	9020-1
RAL 7035	40 x 25	2 m	48	9024
RAL 9010	40 x 25	2 m	48	9025-1
RAL 9016	40 x 25	2 m	48	9023-1
RAL 9001	30 x 30	2 m	50	9030-1
RAL 7035	30 x 30	2 m	50	9034
RAL 9010	30 x 30	2 m	50	9035-1
RAL 9016	30 x 30	2 m	50	9033-1

CK Bauhöhe 40 mm, Hart PVC / CK 40 mm height, rigid PVC

Installationskanäle aus Hart-PVC / Installation Trunkings, rigid PVC

RoHS konform / compliant

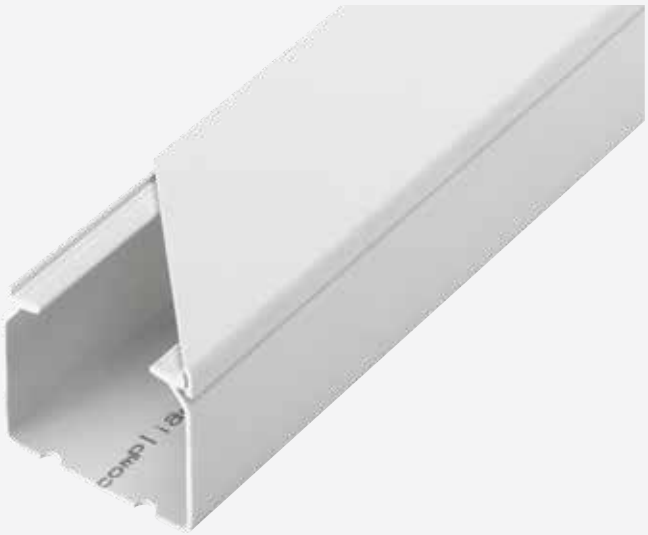

40 x 40

60 x 40

Material: Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend

Besondere Merkmale:

- Farben ähnlich: weiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010, lichtgrau RAL 7035,verkehrsweiß RAL 9016
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 125 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m
- Ab 60 x 40 mm mit 2 Kabelklammern pro Meter

Material: rigid PVC, hardly-inflammable, self-extinguishing

Specific Features:

- Colors similar: white RAL 9001, pure white RAL 9010, light grey RAL 7035, traffic white RAL 9016
- Extent of supply: base with perforated bottom incl. cover, length 2 m
- From 60 x 40 mm onwards with 2 cable holders per meter

Farbe Colour	Abmessungen Dimensons B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
RAL 9001	40 x 40	2 m	32	9100-1
RAL 7035	40 x 40	2 m	32	9104
RAL 9010	40 x 40	2 m	32	9105-1
RAL 9016	40 x 40	2 m	32	9103-1
RAL 9001	60 x 40	2 m	28	9200-1
RAL 7035	60 x 40	2 m	28	9204
RAL 9010	60 x 40	2 m	28	9205-1
RAL 9016	60 x 40	2 m	28	9203-1

Artikel-Nr. / Article-No.			
Außeneck Outside Corner	Inneneck Inside Corner	Flachwinkel Flat Corner	Endstück End Cap
9110-1	9120-1	9140-1	9130-1
9114	9124	9144	9134
9115-1	9125-1	9145-1	9135-1
9113-1	9123-1	9143-1	9133-1
9210-1	9220-1	9240-1	9230-1
9214	9224	9244	9234
9215-1	9225-1	9245-1	9235-1
9213-1	9223-1	9243-1	9233-1

Außenecken
Outside Corners

Innenecken
Inside Corners

Flachwinkel
Flat Corners

Endstücke
End Caps

Kabelklammern / Cable Clamps

Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
60x40	9083

CK Bauhöhe 60 mm, Hart PVC / CK 60 mm height, rigid PVC

Installationskanäle aus Hart-PVC / Installation Trunkings, rigid PVC

VDE CE Blei **RoHS konform / compliant**

60 x 60

90 x 60

110 x 60

130 x 60

150 x 60

190 x 60

230 x 60

Material: Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend

Besondere Merkmale:

- Vorgesehen für Trennstegeinbau ab 60 x 60 mm
- Farben ähnlich: weiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010, lichtgrau RAL 7035, verkehrsweiß RAL 9016
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 125 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m
- Ab 60 x 40 mm mit 2 Kabelklammern pro Meter

Material: rigid PVC, hardly-inflammable, self-extinguishing

Specific Features:

- Designed for the use of dividers from 60 x 60 mm onwards
- Colors similar: white RAL 9001, pure white RAL 9010, light grey RAL 7035, traffic white RAL 9016
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 125 mm), incl. cover, length 2 m
- From 60 x 40 mm onwards with 2 cable holders per meter

Trennsteg / Divider

Typ Type	H	Material	Artikel-Nr. Article-No.
60	60 mm	Hart-PVC / rigid PVC	9050

Farbe Colour	Abmessungen Dimensons B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.	Artikel-Nr. / Article-No.			
					Außenecken Outside Corners	Innenecken Inside Corners	Flachwinkel Flat Corners	Endstücke End Caps
RAL 9001	60 x 60	2 m	24	9300-1	9310-1	9320-1	9340-1	9330-1
RAL 7035	60 x 60	2 m	24	9304	9314	9324	9344	9334
RAL 9010	60 x 60	2 m	24	9305-1	9315-1	9325-1	9345-1	9335-1
RAL 9016	60 x 60	2 m	24	9303-1	9313-1	9323-1	9343-1	9333-1
RAL 9001	90 x 60	2 m	24	9390-1	9350-1	9360-1	9370-1	9380-1
RAL 7035	90 x 60	2 m	24	9394	9354	9364	9374	9384
RAL 9010	90 x 60	2 m	24	9395-1	9355-1	9365-1	9375-1	9385-1
RAL 9016	90 x 60	2 m	24	9393-1	9353-1	9363-1	9373-1	9383-1
RAL 9001	110 x 60	2 m	16	9400-1	9410-1	9420-1	9440-1	9430-1
RAL 7035	110 x 60	2 m	16	9404	9414	9424	9444	9434
RAL 9010	110 x 60	2 m	16	9405-1	9415-1	9425-1	9445-1	9435-1
RAL 9016	110 x 60	2 m	16	9403-1	9413-1	9423-1	9443-1	9433-1
RAL 9001	130 x 60	2 m	12	9500-1	9510-1	9520-1	9540-1	9530-1
RAL 7035	130 x 60	2 m	12	9504	9514	9524	9544	9534
RAL 9010	130 x 60	2 m	12	9505-1	9515-1	9525-1	9545-1	9535-1
RAL 9016	130 x 60	2 m	16	9503-1	9513-1	9523-1	9543-1	9533-1
RAL 9001	150 x 60	2 m	12	9600-1	9610-1	9620-1	9640-1	9630-1
RAL 7035	150 x 60	2 m	12	9604	9614	9624	9644	9634
RAL 9010	150 x 60	2 m	12	9605-1	9615-1	9625-1	9645-1	9635-1
RAL 9016	150 x 60	2 m	16	9603-1	9613-1	9623-1	9643-1	9633-1
RAL 9001	190 x 60	2 m	14	9700-1	9710-1	9720-1	9740-1	9730-1
RAL 7035	190 x 60	2 m	14	9704	9714	9724	9744	9734
RAL 9010	190 x 60	2 m	14	9705-1	9715-1	9725-1	9745-1	9735-1
RAL 9016	190 x 60	2 m	16	9703-1	9713-1	9723-1	9743-1	9733-1
RAL 9001	230 x 60	2 m	8	9800-1	9810-1	9820-1	9840-1	9830-1
RAL 7035	230 x 60	2 m	8	9804	9814	9824	9844	9834
RAL 9010	230 x 60	2 m	8	9805-1	9815-1	9825-1	9845-1	9835-1
RAL 9016	230 x 60	2 m	8	9803-1	9813-1	9823-1	9843-1	9833-1

Symbolische Darstellungen:

Außenecken
Outside Corners

Innenecken
Inside Corners

Flachwinkel
Flat Corners

Endstücke
End Caps

CK halogenfrei, PC-ABS / CK halogen-free, PC-ABS

Installationskanäle aus halogenfreiem Kunststoff / Installation Trunkings, made of halogen-free plastic

CE Blei **RoHS konform / compliant**

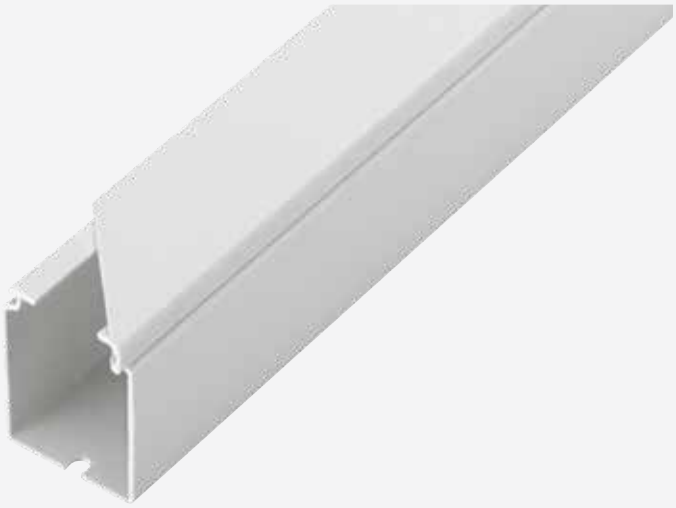

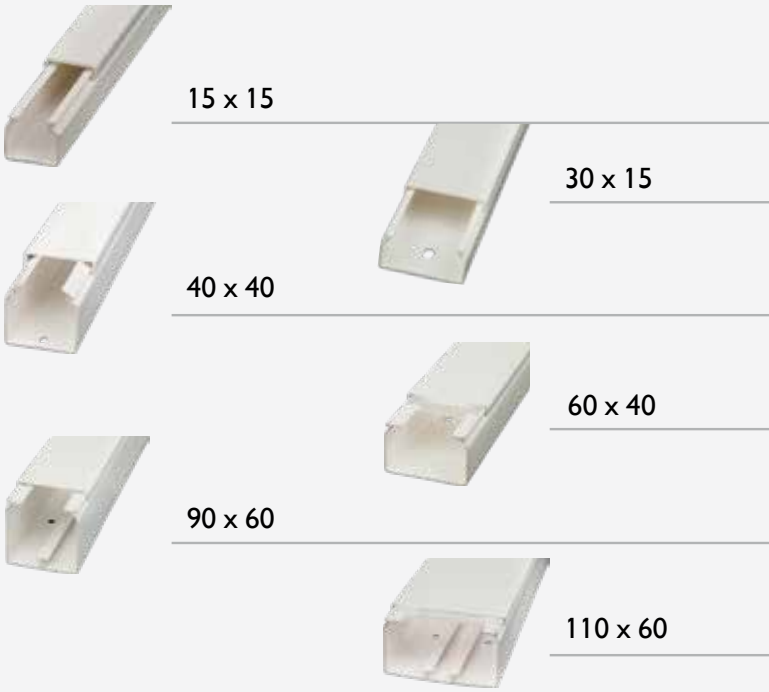

Licatec Installationskanal CK entsprechen EN 50085. Diese Serie wird aus halogenfreiem Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815 gefertigt. Das Material setzt im Brandfall keine toxischen Gase frei. Temperaturbeständigkeit -25° C bis + 75° C.

Besondere Merkmale:

- Farbe ähnlich: reinweiß, RAL 9010
- Vorgesehen für Trennstegeinbau ab 90 x 60 mm
- Lieferumfang : Unterteil mit Bodenlochung (Abstand 125 mm) inkl. Deckel Länge 2 m
- Ab 60 x 40 mm mit 2 Kabelklammern pro Meter

Licatec installation trunkings CK are in accordance with EN 50085. This series is made of halogen-free plastic, comply with VDE 0472, part 815. In case of a fire this material does not set free any toxic gases. Temperature-restistant -25° C up to +75° C.

Specific Features:

- Colour similar: pure white, RAL 9010
- Designed for the use of dividers from 90 x 60 mm onwards
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 125 mm), incl. Cover, length 2 m
- From 60 x 40 mm onwards with 2 cable holders per meter

Trennsteg / Divider

Typ Type	H	Artikel-Nr. Article-No.
60	60 mm	1699

Farbe Colour	Abmessungen Dimensons B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.	Artikel-Nr. / Article-No. Außenecken Outside Corners	Innenecken Inside Corners	Flachwinkel Flat Corners	Endstücke End Caps
RAL 9010	15 x 15	2 m	140	1605	-	-	-	-
RAL 9010	30 x 15	2 m	70	1625	-	-	-	-
RAL 9010	40 x 40	2 m	32	1645	9115-1	9125-1	9145-1	9135-1
RAL 9010	60 x 40	2 m	28	1655	9215-1	9225-1	9245-1	9235-1
RAL 9010	90 x 60	2 m	24	1665	9355-1	9365-1	9375-1	9385-1
RAL 9010	110 x 60	2 m	16	1675	9415-1	9425-1	9445-1	9435-1

Symbolische Darstellungen:

Außenecken
Outside Corners

Innenecken
Inside Corners

Flachwinkel
Flat Corners

Endstücke
End Caps

CKA, Aluminium / CKA, made of aluminium

Installationskanäle aus Aluminium / Installation Trunkings, made of aluminium

CE Blei RoHS

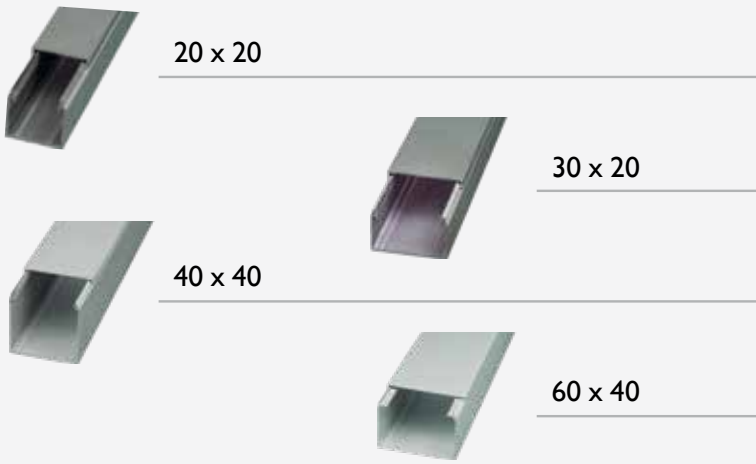

Material: Aluminium, natur eloxiert / beschichtet

Besondere Merkmale:

- Montagefreundliches Zubehör, Leitungshalter (60 x 40), ergänzen bzw. erweitern den Anwendungsbereich
- Farbe: pulverbeschichtet ähnlich reinweiß RAL 9010, natur eloxiert, andere Farben auf Anfrage
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 250 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m

Material: aluminium, anodised, coated

Specific Features:

- Easily assembled accessories, for example dividers (60 x 40) and cable holders, complement or extend the range of application
- Colour: powder-coated similar pure white RAL 9010, anodised, other colours on request
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 250 mm), incl. cover, length 2 m



Kabelrückhalteklammer / Cable Clamps

Typ Type	Werkstoff Material	Artikel-Nr. Article-No.
CKA bis 60mm Kanal	1.4310	65322

Farbe Colour	Abmessungen Dimensons B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
eloxiert / anodised	20 x 20	2 m	48	60100
RAL 9010	20 x 20	2 m	48	60105
eloxiert / anodised	30 x 20	2 m	40	61100
RAL 9010	30 x 20	2 m	40	61105
eloxiert / anodised	40 x 40	2 m	32	63100
RAL 9010	40 x 40	2 m	32	63105
eloxiert / anodised	60 x 40	2 m	24	64100
RAL 9010	60 x 40	2 m	24	64105

Artikel-Nr. / Article-No.				
Außenecken Outside Corners	Innenecken Inside Corners	Flachwinkel Flat Corners	Farbe Colour	End-stücke End Caps
-			Kunststoff, schwarz	60130
-			plastic black	-
-			Kunststoff, schwarz	61130
-			plastic black	-
-			Kunststoff, schwarz	63130
-			plastic black	-
64120	64110	64140		64130
64125	64115	64145		-

Außenecken
Outside Corners

Innenecken
Inside Corners

Flachwinkel
Flat Corners

Stoßverbinder innen / Couplers, internal

Typ Type	B	H	Material	pro Stoßstelle benötigt / per joint required	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
V 20	-	20	Federstahl / spring steel	1 Stück / pieces	20	60312
V 30	-	30	Federstahl / spring steel	1 Stück / pieces	20	62312
V 40	40	-	Federstahl / spring steel	2 Stück / pieces	20	63312

CKS, Stahlblech / CKS, made of sheet steel

Installationskanäle aus Stahlblech / Installation Trunkings, sheet steel

CE Blei **RoHS konform / compliant**

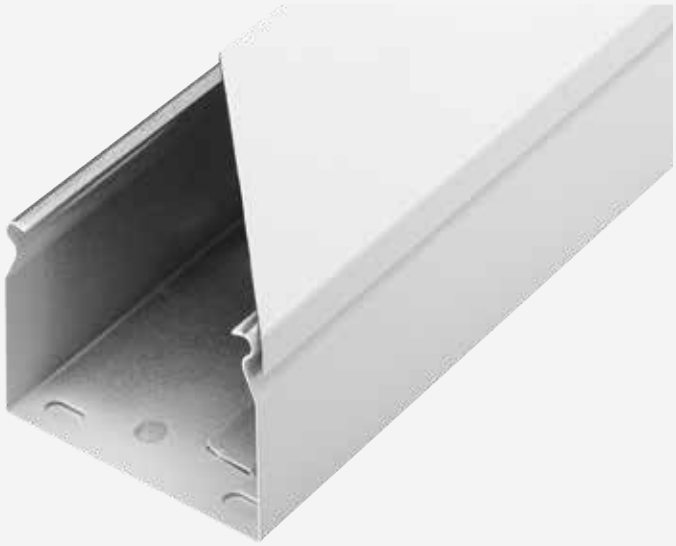

Material: Stahlblech, sendzimirverzinkt

Besondere Merkmale:

- Montagefreundliches Zubehör, z.B. Trennstege (ab einer Höhe von 60 mm) und Leitungshalter (ab 60 x 60 mm), ergänzen bzw. erweitern den Anwendungsbereich
- Farbe: pulverbeschichtet ähnlich reinweiß RAL 9010, andere Farben auf Anfrage
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen inkl. Deckel, Länge 2 m

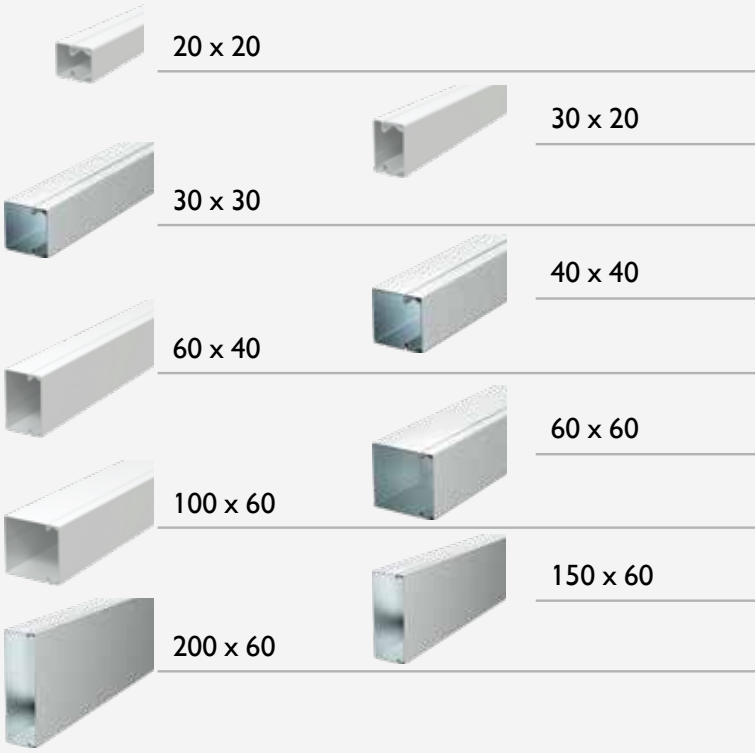

Material: sheet steel, sendzimir zinc-plated

Specific Features:

- Easily assembled accessories, for example dividers (from a height of 60 mm) and cable holders (from 60 x 60 mm onwards), complement or extend the range of application
- Colour: powder-coated similar pure white RAL 9010, other colours on request
- Extent of supply: base with perforated bottom incl. cover, length 2 m

Kabelrückhalteklammer / Cable Clamps

Typ Type	Werkstoff Material	Artikel-Nr. Article-No.
CKS bis 60mm Kanal	1.4310	65322
CKS 100 bis 200 mm Kanal	1.4310	68322

Trennstege / Dividers



Typ Type	H	A	Farbe / Colour	Artikel-Nr. Article-No.
45	45 mm	2 m	verzinkt / zinc-plated	103 00
45	45 mm	2 m	PVC	103 01

Potentialausgleichsleitungen / Voltage Equalising Cables

2,5 mm², mit Flachstecker, Länge: 300 mm /
2,5 mm² with flat blade connector, length 300 mm

Typ Type	Länge / lenght	Artikel-Nr. Article-No.
2,5 mm²	300 mm	300 62

Farbe / Colour	Abmessungen / Dimensons B x H / W x H	Länge / Length	VE / PU	Artikel-Nr. / Article-No.	Artikel-Nr. / Article-No. Außenecken / Outside Corners	Innenecken / Inside Corners	Flachwinkel / Flat Corners	Endstücke / End Caps
verzinkt / zinc-plated	20 x 24	2 m	32	60000-1	-	-	-	-
RAL 9010	20 x 24	2 m	30	60005-1	-	-	-	-
verzinkt / zinc-plated	30 x 24	2 m	24	61000-1	-	-	-	-
RAL 9010	30 x 24	2 m	22	61005-1	-	-	-	-
verzinkt / zinc-plated	30 x 30	2 m	16	62000-1	-	-	-	-
RAL 9010	30 x 30	2 m	16	62005-1	-	-	-	-
verzinkt / zinc-plated	40 x 40	2 m	16	63000-1	-	-	-	63030-1
RAL 9010	40 x 40	2 m	12	63005-1	-	-	-	63035-1
verzinkt / zinc-plated	60 x 44	2 m	12	64000-1	-	-	-	64030-1
RAL 9010	60 x 44	2 m	12	64005-1	-	-	-	64035-1
verzinkt / zinc-plated	60 x 64	2 m	8	65000-1	65010-1	65020-1	65040-1	65030-1
RAL 9010	60 x 64	2 m	8	65005-1	65015-1	65025-1	65045-1	65035-1
verzinkt / zinc-plated	100 x 64	2 m	8	66000-1	66010-1	66020-1	66040-1	66030-1
RAL 9010	100 x 64	2 m	8	66005-1	66015-1	66025-1	66045-1	66035-1
verzinkt / zinc-plated	150 x 64	2 m	8	67000-1	67010-1	67020-1	67040-1	67030-1
RAL 9010	150 x 64	2 m	8	67005-1	67015-1	67025-1	67045-1	67035-1
verzinkt / zinc-plated	200 x 64	2 m	8	68000-1	68010-1	68020-1	68040-1	68030-1
RAL 9010	200 x 64	2 m	8	68005-1	68015-1	68025-1	68045-1	68035-1

Außenecken
Outside Corners

Innenecken
Inside Corners

Flachwinkel
Flat Corners

Endstücke
End Caps

Stoßverbinder innen / Couplers, internal

Dient gleichzeitig der mechanischen und elektrischen Verbindung / also serves as a mechanical and electrical coupler

Typ / Type	B x H / W x H in mm	Material	je Stoßstelle / per joint	VE / PU	Artikel-Nr. / Article-No.
SV 20	19,7 x 45	verzinkt / zinc-plated	1	10	60310
SV 30	29,5 x 53,8	verzinkt / zinc-plated	1	10	61310
SV 40	29,6 x 76	verzinkt / zinc-plated	2	10	64310
SV 60	50 x 75	verzinkt / zinc-plated	2	10	66310

Kantenschutzring / Edge Protection Ring



Typ / Type	H	A	Material	Material	Artikel-Nr. / Article-No.
40 x 40	40	40	Weich-PVC / soft PVC	grau / grey	63340-1
60 x 40	60	40	Weich-PVC / soft PVC	grau / grey	64340-1
60 x 60	60	60	Weich-PVC / soft PVC	grau / grey	65340-1
100 x 60	60	100	Weich-PVC / soft PVC	grau / grey	66340-1
150 x 60	60	150	Weich-PVC / soft PVC	grau / grey	67340-1
200 x 60	60	200	Weich-PVC / soft PVC	grau / grey	68340-1

BR 70, Hart-PVC / BR 70 rigid PVC

Brüstungskanäle aus Hart-PVC / Undersill Trunkings, rigid PVC

VDE CE Blei **RoHS konform / compliant**

Material: Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Deckelöffnung: 76 mm

Besondere Merkmale:

- Farben: weiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010, verkehrsweiß RAL 9016
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 125 mm) und Schutzfolie, inkl. Deckel, Länge 2 m

Material: Rigid PVC, hardly-inflammable, self-extinguishing
Cover opening: 76 mm

Specific Features:

- Colours: white RAL 9001, pure white RAL 9010, traffic white RAL 9016
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 125 mm) and protection foil, incl. cover, length 2 m

110 x 70

130 x 70

170 x 70

Deckel / Cover



Typ Type	H	A	Farbe Colour	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
DBR 80	76 mm	2 m	RAL 9010	50	8805

Trennsteg einfach / Divider single

Typ Type	A	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
TS	2 m	80	8830

Wandanschlussblende / Wallcover

Typ Type	Farbe Colour	Artikel-Nr. Article-No.
110/70	RAL 9010	8695-1
110/70	RAL 9016	8693-1
130/70	RAL 9001	8290
130/70	RAL 9010	8295
130/70	RAL 9016	8293
170/70	RAL 9001	8590
170/70	RAL 9010	8595
170/70	RAL 9016	8593

Klammer / Clamp

für 130 und 170/70
for 130 and 170/70

Typ Type	Deckelöffnung / Cover opening	Artikel-Nr. Article-No.
65/70	76 mm	8180

Farbe Colour	Abmessungen Dimensons B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.	Artikel-Nr. / Article-No. Außeneck Outside Corner	Inneneck Inside Corner	Flachwinkel Flat Corner	T-Stück T-piece	Endstück End Cap
RAL 9010	110 x 70	2 m	8	8605-1	8615-1	8625-1	8645-1	8685-1	8635-1fs
RAL 9016	110 x 70	2 m	8	8603-1	8613-1	8623-1	8643-1	8683-1	8633-1
RAL 9001	130 x 70	2 m	12	8200	8210	8220	8240	8250	8230
RAL 9010	130 x 70	2 m	12	8205	8215	8225	8245	8255	8235
RAL 9016	130 x 70	2 m	12	8203	8213	8223	8243	8253	8233
RAL 9001	170 x 70	2 m	6	8500	8510	8520	8540	8550	8530
RAL 9010	170 x 70	2 m	6	8505	8515	8525	8545	8555	8535
RAL 9016	170 x 70	2 m	6	8503	8513	8523	8543	8553	8533

Außenecken
Outside Corners

Innenecken
Inside Corners

Flachwinkel
Flat Corners

T-Stücke
T-pieces

Endstücke
End Caps

Schnittkaschierung

Typ Type	Farbe Colour	Artikel-Nr. Article-No.
110	RAL 9010	8675
110	RAL 9016	8673-1
130	RAL 9010	8275
130	RAL 9016	8273-1
170	RAL 9010	8575
170	RAL 9016	8573-1

Stoßverbinder innen / Couplers, internal

für 130 und 170/70
for 130 and 170/70

Typ Type	Material	Pro Stoßstelle Per joint	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
Bauhöhe 70 / installation height 70	PC / ABS	2 Stück / pieces	10	8810

CEE Einbausatz / Installation Set

Typ Type	Für CEE mit Flansch For CEE with Flange	Artikel-Nr. Article-No.
Einbausatz / Installation Set	75 mm	9061

Einbaudosen BR / Socket Boxes BR

Typ F / Type F

Typ G / Type G

Geräteträger / Carrier

Typ Type	Einbaudose Socket Box	Höhe / Height	Befestigung Fastening	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
F	1-fach / single	45 mm	Front / frontal	40	9067-1
G	2-fach / double	45 mm	Front / frontal	20	9068-1
	Geräteträger	-	Front / frontal	1	10350-1

BRS-F, Stahlblech / BRS-F, made of sheet steel

Brüstungskanäle aus Stahlblech / Undersill Trunkings, sheet steel

CE Blei **RoHS konform / compliant**

Material: Stahlblech sendzimirverzinkt.

Besondere Merkmale:

- Deckelbreite 76 mm, für frontbefestigte Einbaudosen, keine Geräteblenden erforderlich. Montagefreundliches Zubehör
- Farben: pulverbeschichtet in reinweiß RAL 9010, andere Farben auf Anfrage
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 250 mm) und Bodenlaschen (Abstand 250 mm) für Trennstegaufnahme; Länge 2 m; Deckel separat bestellen

Material: sheet steel sendzimir zinc-plated

Specific Features:

- Cover opening 76 mm, for socket Boxes which are fastend from the front, Cover sections not required. Easily assembled accessories
- Colours: powder-coated in pure white RAL 9010, other colours on request
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 250 mm), with tongues installed in the bottom for the insertion of dividers (distance 250 mm), length 2 m. Order covers separately

Wandanschlussblende / Wallcover

Typ Type	Farbe Colour	Artikel-Nr. Article-No.
110 x 72	RAL 9010	11874
130 x 72	RAL 9010	13874
170 x 72	RAL 9010	17874
200 x 72	RAL 9010	20874

Farbe Colour	Abmessungen Dimensons B x H / W x H	Länge Length	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.	Artikel-Nr. / Article-No. Außeneck Outside Corner	Inneneck Inside Corner	Flachwinkel Flat Corner	T-Stück T-piece	Endstück End Cap
RAL 9010	110 x 72	2 m	8	11374	11474	11574	11674	11678	11774
RAL 9010	130 x 72	2 m	6	13374	13474	13574	13674	13678	13774
RAL 9010	170 x 72	2 m	4	17374	17474	17574	17674	17678	17774
RAL 9010	200 x 72	2 m	4	20374	20474	20574	20674	20678	20774

Außenecken
Outside Corners



Innenecken
Inside Corners



Flachwinkel
Flat Corners

T-Stücke
T-pieces

Endstücke
End Caps

Stoßverbinder innen / Couplers, internal



Typ Type	H	Material	Pro Stoßstelle benötigt Per joint required	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
Bauhöhe 72 / installation height 72	72	Federstahl / spring steel	2 Stück / pieces	20	30053

BRS-F, Stahlblech / BRS-F, made of sheet steel

Brüstungskanäle aus Stahlblech / Undersill Trunkings, sheet steel

CE Blei **RoHS konform / compliant**

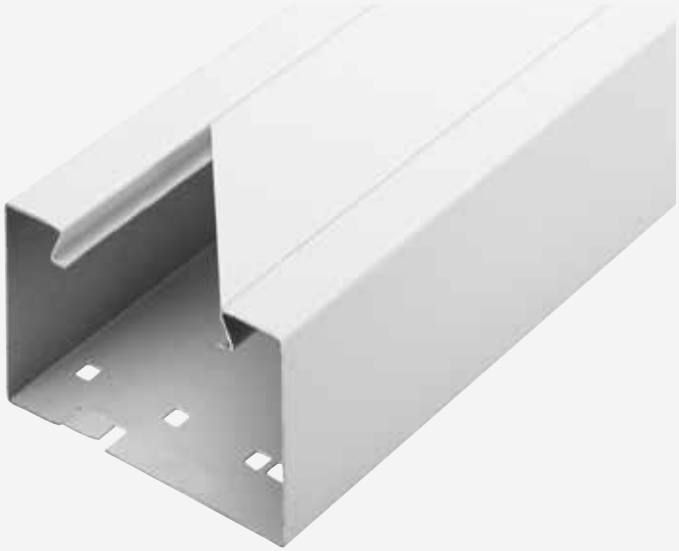

Material: Stahlblech sendzimirverzinkt.

Besondere Merkmale:

- Deckelbreite 76 mm, für frontbefestigte Einbaudosen, keine Geräteblenden erforderlich. Montagefreundliches Zubehör
- Farben: pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010, andere Farben auf Anfrage
- Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 250 mm) und Bodenlaschen (Abstand 250 mm) für Trennstegaufnahme; Länge 2 m; Deckel separat bestellen

Material: sheet steel sendzimir zinc-plated

Specific Features:

- Cover opening 76 mm, for socket Boxes which are fastend from the front, Cover sections not required. Easily assembled accessories
- Colours: powder-coated in pure white RAL 9010, other colours on request
- Extent of supply: base with perforated bottom (distance 250 mm), with tongues installed in the bottom for the insertion of dividers (distance 250 mm), length 2 m. Order covers separately

Wandanschlussblende / Wallcover

Typ Type	Farbe Colour	Artikel-Nr. Article-No.
110 x 93	RAL 9010	11895
130 x 93	RAL 9010	13895
170 x 93	RAL 9010	17895
200 x 93	RAL 9010	20895

Klammer / Clamp

Typ Type	Deckelöffnung Cover opening	Artikel-Nr. Article-No.
76	76 mm	10081

Auslaufartikel / Discontinued items
Nur noch auf Anfrage / Only on request

Licatec©

Farbe / Colour	Abmessungen / Dimensons B x H / W x H	Länge / Length	VE / PU	Artikel-Nr. / Article-No.	Artikel-Nr. / Article-No. Außeneck / Outside Corner	Inneneck / Inside Corner	Flachwinkel / Flat Corner	T-Stück / T-piece	Endstück / End Cap
	Kein Lagerartikel / Not on stock								
RAL 9010	110 x 93	2 m	8	11395	11495	11595	11695	11699	11795
RAL 9010	130 x 93	2 m	6	13395	13495	13595	13695	13699	13795
RAL 9010	170 x 93	2 m	4	17395	17495	17595	17695	17699	17795
RAL 9010	200 x 93	2 m	4	20395	20495	20595	20695	20699	20795

Außenecken
Outside Corners



Innenecken
Inside Corners

Flachwinkel
Flat Corners

T-Stücke
T-pieces

Endstücke
End Caps



Stoßverbinder innen / Couplers, internal

Typ / Type	H	Material	Pro Stoßstelle benötigt / Per joint required	Artikel-Nr. / Article-No.
93	93 mm	Federstahl / spring steel	2 Stück / piece	30078

Stabilisierungsprofil für BRS-F 170/200 / Stabilisation profile for BRS-F 170/200

Typ / Type	Material	Farbe / Colour	Für / For	Stück / Piece	Artikel-Nr. / Article-No.
Für / for BRS-F 200	Stahlblech / sheet steel	sendzimirverzinkt / sendzimir zinc-plated	BRS-F 200	2	30036
Für / for BRS-F 170	Stahlblech / sheet steel	sendzimirverzinkt / sendzimir zinc-plated	BRS-F 170	2	30035

BRS-F Zubehör /
BRS-F Accessories

Einbaudosen BRS-F / Socket Boxes BRS-F

Typ A / Type A

Typ E / Type E



Geräteträger / Carrier

Typ Type	Einbaudose Socket Box	Höhe / Height in mm	Befestigung Fastening	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
A	1-fach / single	47	Front / frontal	40	9075-1
E	2-fach / double	45	Front / frontal	20	9078-1
	Geräteträger	-	Front / frontal	1	10351-1

Potentialausgleich für Deckel / Ground Connector for Cover

Typ Type	Material	Artikel-Nr. Article-No.
2,5 mm²	Federstahl / spring steel	30080

Potentialausgleichsleitung / Voltage Equilizer Cable

Typ Type	Länge Lenght	Artikel-Nr. Article-No.
2,5 mm²	300 mm	30062

Trennstege einfach / Divider single



Typ Type	H	A	Material	Farbe Colour	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
45	45 mm	2 m	Stahl / steel	verzinkt / zinc-plated	50	10300
45 PVC	45 mm	2 m	PVC	grau / grey	50	10301
65	65 mm	2 m	Stahl / steel	verzinkt / zinc-plated	50	10302

Deckel / Cover





Typ Type	H	A	Material	Farbe Colour	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
76	76 mm	2 m	RAL 9010	Stahlblech / sheet steel	40	80004
76	76 mm	2 m	RAL 9010	PVC	40	80002

Allgemeines Zubehör / General Accessories

Halter für Lüftungslamellen / Holder for Ventilation Fins



Typ Type	A	Material	Farbe colour	Artikel-Nr. Article-No.
125	125 mm	Kunststoff / plastic	ähnl. RAL 9010	30030

Lüftungslamelle / Ventilation Fin

Aluminium pulverbeschichtet /
Aluminium powder-coated

Typ Type	A	Farbe Colour	VE PU	Artikel-Nr. Article-No.
Lammelle / Fin	2 m	RAL 9010	100	30002

Verbindungsstift / Connection Pin

für Lüftungslamellen / for Ventilation Fins



Typ Type	A	Farbe Colour	Pro Stoßstelle benötigt Per joint required	Artikel-Nr. Article-No.
Verbindungsstift / Connection Pin	30 mm	brüniert / gun-metal finish	1 Stück / piece	30019

Konsole für Lüftungslamellen / Bracket for Ventilation Fins

Typ Type	Verstellbarer Bereich Adjustable range	Artikel-Nr. Article-No.
55-77	55 - 77 mm	30100
65-93	65 - 93 mm	30101
80-123	80 - 123 mm	30102
115-185	115 - 185 mm	30103
175-275	175 - 275 mm	30104
250-350	250 - 350 mm	30105

Stahlblech, sendzimirverzinkt / Sheet steel, sendzimir zinc-plated

2-fach Steckdosen / Double Plug Socket

Modul 45 0° / Modul 45 0°

Farbe Colour	Artikel-Nr. Article-No.
reinweiß / pure white	10120
rot / red	10130
grün / green	10140

Schraubenganitur M6x10 / Screw Set M6x10

Typ Type	Material Flanschmutter / Flange nut	Artikel-Nr. Article-No.
M 6 x 10	verzinkt / zinc-plated	307144

Montage-/Abdeckrahmen inkl. Dose Cover Frame incl. Socket

Typ Type	Für For	Artikel-Nr. Article-No.
2-fach / double	BR	10361
3-fach / triple	BR	10363
2-fach / double	BRS-F	10362
3-fach / triple	BRS-F	10364

3-fach Steckdosen / Triple Plug Socket

Modul 45 0° / Modul 45 0°

Farbe Colour	Artikel-Nr. Article-No.
reinweiß / pure white	10150
rot / red	10160
grün / green	10170

Licht · Kabelführung · Profilextrusion

Licatec©

Trendlight LED

Kabelbahnen KBL

Verdrahtungskanäle Terminal

Kabelleitern Convey

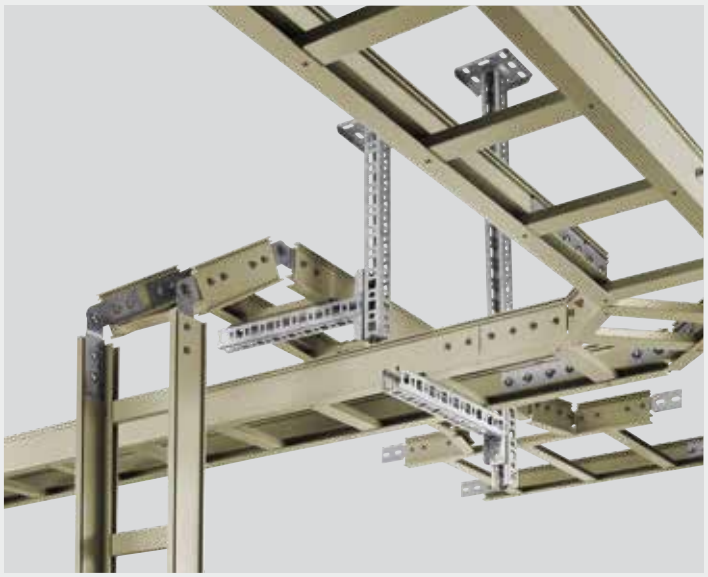

Fotografie, Grafik, Text, all rights reserved by MoS Media Group 09/2023, LICATEC®

Licatec GmbH
Licht- und Kabelführungssysteme
Europaallee 65 · D-50226 Frechen
Fon: +49 2234 95566 - 0
Fax: +49 2234 95566 - 955

Licatec GmbH
Leuchtenbau und Kabelführungssysteme
Erzstr. 7 · D-09618 Brand-Erbisdorf
Fon: +49 37322 335 - 0
Fax: +49 37322 2513