

Licatec GmbH

Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - 09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: 037322 3350 - E-Mail: info@licatec.de
www.licatec.de



- Geräteträger durch gleichmäßigen Druck auf die Enden parallel zur Tragschiene einklicken (hörbares Einrasten).
Click in parallel to mounting rail by even pressing on the ends of equipment carrier (audible locking).



Wartung / Maintenance

Achtung: Alle Wartungsarbeiten nur im spannungsfreien Zustand durchführen!
Attention: Perform all maintenance only in voltage free condition!

Licatec GmbH

Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - 09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: 037322 3350 - E-Mail: info@licatec.de
www.licatec.de



Montageanleitung LED Lichtbandsystem LBS ALU LED-S - Geräteträger Assembly instruction LED light band system LBS ALU LED-S - Equipment carrier

WICHTIG!
IMPORTANT!

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!
READ CAREFULLY BEFORE USE!

Allgemeine Hinweise / General notes

Leuchten für Standardanwendung in trockener Umgebung. Bewahren Sie diese Montageanleitung für eventuelle Wartungs- oder Demontearbeiten auf, bzw. stellen Sie diese Montageanleitung dem entsprechenden Personal zur Verfügung. Technische Änderungen werden vorbehalten.
Alle Maße in mm.

Luminaire for standard application in dry environment. Keep this assembly instruction safe for maintenance and dismantling or provide it to the adequate staff. Technical changes are reserved. All measures in mm.

Sicherheitshinweise / Safety notes


1. Die Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.
The Luminaire may be installed only by electrician.
2. Stromzufuhr während der Installation unterbrechen.
Interrupt the power supply during the installation.
3. Niemals defekte Leuchten installieren.
Never install defect luminaire.
4. Arbeiten an der Leuchte nur im spannungsfreien Zustand durchführen.
Working on the luminaire only in voltage free condition.

Sonstige Hinweise / Other notes


1. Leuchte ist für Innenräume bestimmt (Umgebungstemperatur t_a 25°C).
The luminaire is intended for indoor rooms (ambient temperature t_a 25°C).
2. Chemische Beständigkeit beachten! Nur kunststoffverträgliche Reinigungsmittel verwenden.
Due to problems with chemical resistance, choose cleaning materials which are suitable for plastic.

Abmessungen / Dimensions

System breitstrahlend / System wide beam



System tiefstrahlend / System narrow beam



Typ / Type	Abmessungen / Dimensions		
	Länge L [mm] Length L [mm]	Höhe [mm] Height [mm]	Breite [mm] Width [mm]
1xx.y.T.LED-S	1426	45	56
1xx.y.B.LED-S	1426	30	53
System breit / System wide	1426 / 2852 / 4278	86	56
System tief / System narrow	1426 / 2852 / 4278	70	53


Technische Daten / Technical Data

Schutzart / Degree of protection IP20 (System)

Schutzklasse / Protection class SK I

Anschlussspannung / Supply voltage AC/DC 220-240V
 0/50/60Hz

Zeichen / Signs

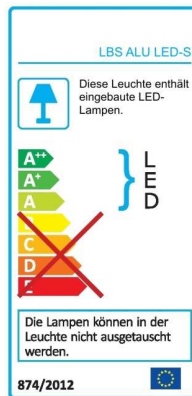



Elektrischer Anschluss und Montage / Electrical connection and assembly

- Geräteträger/Tragschiene vorsichtig aus der Verpackung entnehmen.
Take the equipment carrier/mounting rail carefully from the packaging.

- Karabinerhaken der Tragschiene in Ösenschraube des Geräteträgers einklicken.
Click in the hook of mounting rail into eyebolt of equipment carrier.



- Steckverbinder des Geräteträgers in die Buchse der Tragschiene stecken (Phase 2 voreingestellt, Phasenänderung durch Verschieben des grauen Kontaktes möglich, dabei auf Einrastung in Endposition achten).
Connect the plug connector of equipment carrier with socket of support rail (preset phase 2, phase change possible by moving of grey contact, take care that contact is locked in end position).



- Einklicken des Geräteträgers in die Tragschiene. Darauf achten, dass Geräteträger über gesamte Länge einrastet und keine Kabel eingequetscht werden.
Click in equipment carrier into mounting rail. Take care that equipment carrier is locked along the entire length and no cables are pinched.