


Datenblatt LED Spiegelleuchte – PSL



Data sheet LED mirror luminaire – PSL

Stand: 07.2025

- Leuchte für den Wandanbau geeignet
- Leuchtengehäuse aus Aluminium, grau pulverbeschichtet
- opale Abdeckung, innen längsprismiert
- Endkappen aus Aluminium mit integrierter Dichtung
- anschlussfertig verdrahtet mit zertifiziertem (ENEC) LED Treiber
- LED-Lebensdauer 100.000 h (L80B10), CRI ≥ 80, SDCM < 3 (initial), Risikogruppe (EN 62471): 1
- Energieeffizienzklasse (EEK) Lichtquelle: B bzw. C (siehe Tabelle)
- optional:
 - DALI-DIM
 - AC/DC-fähig

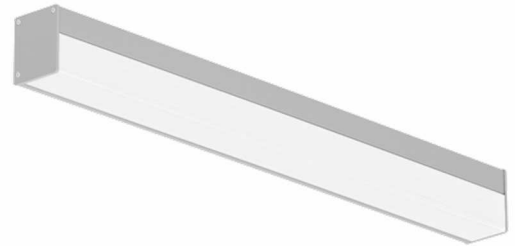

- Luminaire suitable for wall mounting
- luminaire housing made of aluminium, grey powder-coated
- opal cover, inside longitudinal prismatic
- aluminium end caps with integrated seal
- wired ready for connection with certified (ENEC) LED driver
- LED-lifetime 100.000 h (L80B10), CRI ≥ 80, SDCM < 3 (initial), risk group (EN 62471): 1
- energy efficiency class (EEK) light source: B or C (see table)
- optional:
 - DALI-DIM
 - AC/DC compatible

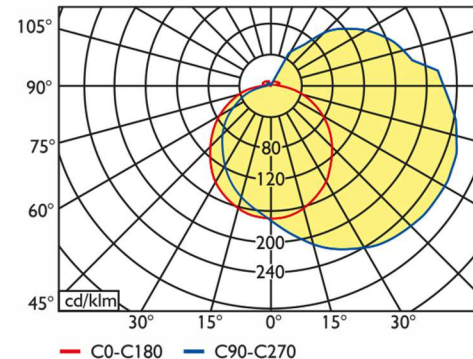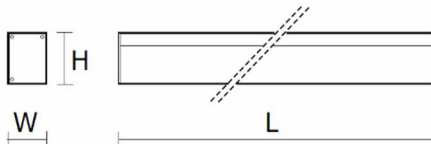

Art.-Nr.	Type	Watt	Lichtstrom [lm]	lm/W	Farbtemp. [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]	kg	EEK
Art.-No.	Type	Watt	Luminous flux [lm]	lm/W	Colour temp. [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]	kg	EEK
PL4451001	PSL 11.3	11	1.350	123	3.000	592	50	60	1,0	C
PL4451015	PSL 16.3	16	2.020	126	3.000	882	50	60	1,4	C
PL4451029	PSL 22.3	22	2.700	123	3.000	1.172	50	60	1,8	C
PL4451008	PSL 11.4	11	1.390	126	4.000	592	50	60	1,0	B
PL4451022	PSL 16.4	16	2.090	131	4.000	882	50	60	1,4	C
PL4451036	PSL 22.4	22	2.780	126	4.000	1.172	50	60	1,8	B

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
 Deviations in optical and electrical data are permitted in the standard with applicable standards and do not entitle to any complaint. Subject to technical and dimensional changes.

CE IP44 / IK04 / 220-240 V / 50/60 Hz