


**Pendelmontage (direkt/indirekte Typen) / Pendant mounting (direct/indirect types):**

- Entfernen der rückseitigen opalen Abdeckung. / *Remove the rear opal cover.*
- Montieren der Regulatoren und anbringen der Abhängeseile/Kabel (4). / *Install regulators and insert cable through the regulator (4).*
- Abdeckung an Leuchte montieren. / *Assemble the cover to the luminaire.*


**Lichtbandmontage / Mounting in line:**

- Den ersten Verbinder in die Führung schieben und die Schrauben festziehen (5). Anschließend den zweiten Verbinder einschieben und die weiteren Schrauben festziehen. Steckverbinder der Durchgangsverdrahtung zusammenstecken und Netzanschlusskabel mit Anschlussklemme verbinden (2). / *Sliding in the first beam fasteners and tighten the screws (5). Then slide second bar and tighten the screws. Connect plugs of through wiring and plug the power to one of the luminaires in the line (2).*

4

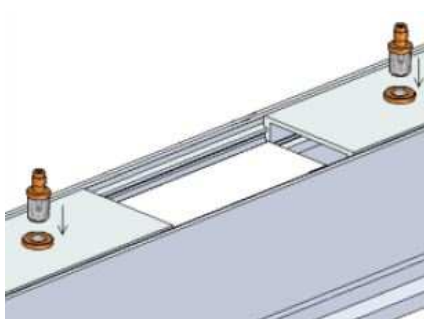

5

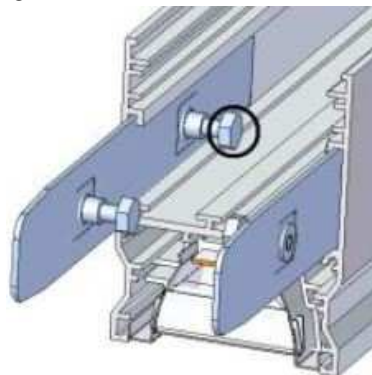**Wartungshinweis / maintenance reference**

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. *Light source may only be replaced by the manufacturer or a service technician appointed by him or a comparable qualified person.*

**Haftungsausschluss / Disclaimer**

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

*In the event of damage caused by failure to follow the mounting instruction, the warranty claims expire. In case of disregard of the instructions and improper handling we assume no liability for consequential, material and personal damage.*

## Montageanleitung LED Modulares System – PLLD

### Assembly instruction LED modular system – PLLD

**WICHTIG!**  
**IMPORTANT!**

**VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!**  
**READ CAREFULLY BEFORE USE!**

**Allgemeine Hinweise / General notes**

Leuchte für Standardanwendung in trockener Umgebung. Bewahren Sie diese Montageanleitung für eventuelle Wartungs- oder Demontearbeiten auf, bzw. stellen Sie diese Montageanleitung dem entsprechenden Personal zur Verfügung.

Technische Änderungen werden vorbehalten.

Alle Maße in mm.

*Luminaire for standard application in dry environment. Keep this assembly instruction safe for maintenance and dismantling or provide it to the adequate staff.*

*Technical changes are reserved.*

*All measures in mm.*


**Sicherheitshinweise / Safety notes**

1. Die Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.  
*The Luminaire may be installed only by electrician.*
2. Stromzufuhr während der Installation unterbrechen.  
*Interrupt the power supply during the installation.*
3. Niemals defekte Leuchten installieren.  
*Never install defect luminaire.*
4. Arbeiten an der Leuchte nur im spannungsfreien Zustand durchführen (Beachtung der DIN VDE 0100).  
*Working on the luminaire only in voltage free condition (respect of DIN VDE 0100).*

**Sonstige Hinweise / Other notes**

1. Leuchte ist für Innenräume bestimmt (Umgebungstemperatur  $t_a$  25°C).  
*The luminaire is intended for indoor rooms (ambient temperature  $t_a$  25°C).*
2. LED-Module weder im laufenden noch im ausgeschalteten Betrieb berühren.  
*Never touch LED-modules, neither in operating mode or while switched off.*
3. Chemische Beständigkeit beachten! Nur kunststoffverträgliche Reinigungsmittel verwenden.  
*Due to problems with chemical resistance, choose cleaning materials which are suitable for plastic.*

**Abmessungen / Dimensions**

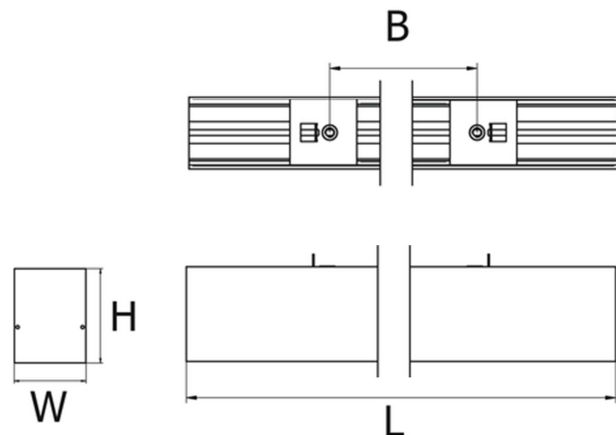

Typ / Type	Abmessungen / Dimensions			
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	B* [mm]
PLLD xx.y.zz	545	57	75	-
PLLD xx.y.zz	1085	57	75	724
PLLD xx.y.zz	1625	57	75	1084
PLLD xx.y.zz	2170	57	75	1448

LED Modulares System

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
B
C
D
E

}

LED

X

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten. Subject to technical and dimensional modifications.

xx = Leistung [W]/Power [W] / y = Farbtemp./Colour temp. / zz = Abdeckung/Cover

\*Werte gültig für direkt/indirekt Typen. Bei direkt strahlenden Typen frei einstellbar.

\*Dimensions valid for direct/indirect types. For direct types freely adjustable.

**Technische Daten / Technical Data**

Schutzart / Degree of protection IP20 (direkt) / IP40 (direkt/indirekt)

Schutzklasse / Protection class SK I

Anschlussspannung / Supply voltage AC 230V / 50Hz

Zeichen / Signs



Non-SELV


**Elektrischer Anschluss und Montage / Electrical connection and assembly**

- Leuchte vorsichtig entpacken und an einen sicheren Ablageort legen. / Remove carefully fixture from packaging and put in safety and stable place

- Netzspannung von zu installierendem Kabel trennen. / Turn off power to the circuit to which the luminaire will be connected.

**Deckenmontage (nur für direkte Typen) / Ceiling mounting (only for direct version):**

- Bohren der Befestigungslöcher und montieren der Befestigungselemente an der Decke (1). / Drill the holes and mount fasteners on the ceiling (1).
- Gegebenenfalls Endstücke montieren. Netzanschlusskabel mit der Anschlussklemme, entsprechend den Bezeichnungen auf der Klemme, verbinden (2). / If necessary assemble end caps. Put the power cable through the hole in housing and connect cables according to signs at power cube (2).
- Leuchte in die Befestigungselemente Einklicken (3). / Click luminaire in fasteners (3).

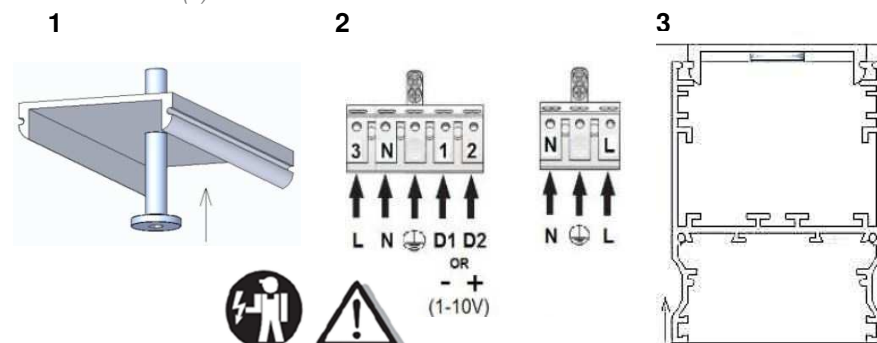

**Pendelmontage (direkte Typen) / Pendant mounting (direct types):**

- Bohren der Befestigungslöcher für Abhängung und montieren der Abhängung an der Decke. / Drill holes for suspension and mount suspension on the ceiling.
- Montieren der Regulator und anbringen der Abhängeseile (4). / Install regulators and insert cable through the regulator (4).
- Gegebenenfalls Endstücke montieren. Hinweisen für Lichtbandmontage folgen. / If necessary assemble end caps. Follow instructions for mounting in line.
- Netzanschlusskabel mit der Anschlussklemme, entsprechend den Bezeichnungen auf der Klemme, verbinden (2). / Put the power cable through the hole in housing and connect cables according to signs at power cube (2).
- Gegebenenfalls montieren der rückseitigen Abdeckungen (Einschieben unter den Befestigungselementen). / If necessary mount the back sided masking covers (slide in over joints).