

# Datenblatt Hutschienen

gefertigt nach EN 60715


Stand: 11.2022

Hutschienen werden im Profilierverfahren aus Sendzimir verzinktem Bandstahl gefertigt oder nachträglich galvanisch verzinkt. Sie dienen zur Aufnahme von Geräten in Schaltschränken, Verteilerkästen und ähnlichem.

## Eigenschaften:

Material:	Stahlblech sendzimir verzinkt	7...20 µm
	Stahlblech galvanisch verzinkt	2,5...10 µm
Verarbeitungstemperatur:	beliebig	
Lieferlängen:	2000 mm	
Vergleichbarer Cu-Querschnitt:	Bei H=7,5 mm	→ A ≈ 16 mm <sup>2</sup>
	Bei H=10 mm	→ A ≈ 16 mm <sup>2</sup>
	Bei H=15 mm	→ A ≈ 25 mm <sup>2</sup>
	Bei H=15 mm (2,3mm material)	→ A ≈ 50 mm <sup>2</sup>

## Ausführungen:

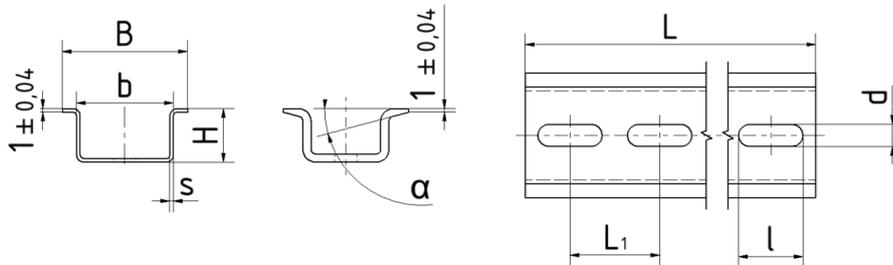

Art.-Nr.	B	b	H	s	L	L1	l	d	α	m kg/100m	Verzinkungsart
7870S-U	15	10,5	5,5	1	2000				0	16	sendzimir
7872	35	27	7,5	1	2000				0	35	galvanisch
7892	35	27	7,5	1	2000				0	35	sendzimir
7891S-U	35	27	10	1	2000				0	39	sendzimir
7873	35	27	15	1,5	2000				15°	66	galvanisch
7893	35	27	15	1,5	2000				15°	66	sendzimir
7894	35	24	15	2,3	2000				15°	93	sendzimir
7870G-G	15	10,5	5,5	1	2000	20	12,2	4,2	0	16	galvanisch
7870S-G	15	10,5	5,5	1	2000	20	12,2	4,2	0	16	sendzimir
7875	35	27	7,5	1	2000	25	18	5,2	0	32	galvanisch / DSP
7875-P	35	27	7,5	1	2000	36	25	5,2	0	32	galvanisch / DSP
7895	35	27	7,5	1	2000	25	18	5,2	0	32	sendzimir
7895-P	35	27	7,5	1	2000	36	25	5,2	0	32	sendzimir
7895S-G	35	27	7,5	1	2000	25	15	6,2	0	32	sendzimir
7895S-G1	35	27	7,5	1	2000	25	18	6,2	0	32	sendzimir
7891S-G	35	27	10	1	2000	25	18	5,2	0	36	sendzimir
7891G-G	35	27	10	1	2000	25	18	5,2	0	36	galvanisch
7876	35	27	15	1,5	2000	25	18	5,2	15°	62	galvanisch / DSP
7876-P	35	27	15	1,5	2000	36	25	5,2	15°	62	galvanisch / DSP
7896	35	27	15	1,5	2000	25	18	5,2	15°	62	sendzimir
7896-P	35	27	15	1,5	2000	36	25	5,2	15°	62	sendzimir
7896S-G1	35	27	15	1,5	2000	25	18	6,2	15°	62	sendzimir
7897S-G	35	27	15	1,5	2000	25	15	6,2	15°	62	sendzimir
7897WP-G	35	27	15	1,5	2000	25	15	6,2	15°	62	galvanisch /WP
7894G-G	35	24	15	2,3	2000	25	18	5,2	15°	89	galvanisch

DSP ... dickschichtpassiviert (gelblich)

WP ... weiß-passiviert (bläulich/weiß)

RoHS  
konform

Hutschienen