


- Montieren des Leuchtenprofils am Montageprofil und Anbringen der Seitenplatten am Montageprofil.

*Install luminaire profile to the mounting profile and install the side plugs to the mounting profile.*

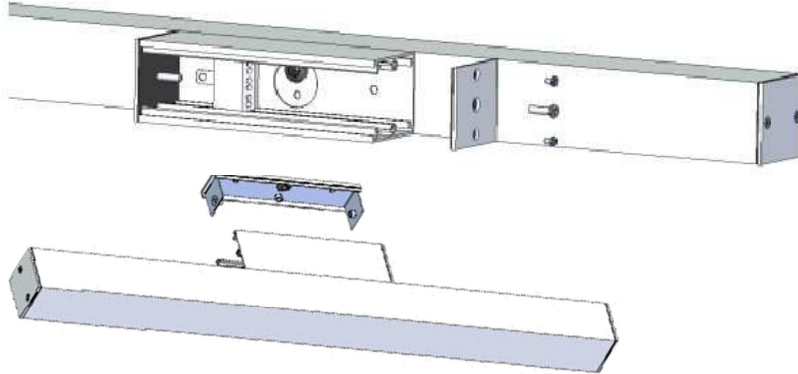


Bei Typen mit Dimmung (Zusatz 1-10V-DIM bzw. DALI-DIM) ist zusätzlich die Steuerleitung anzuschließen:

*For Types with dimming interface (addition 1-10V-DIM or DALI-DIM), the control wire must be connected additionally:*

- DIM: Treiber ermöglicht 1-10V Dimmung  
*DIM: Driver enabled 1-10V dimming*
- DALI: Treiber ermöglicht Dimmung per DALI  
*DALI: Driver enabled DALI dimming*

#### Wartungshinweis / maintenance reference

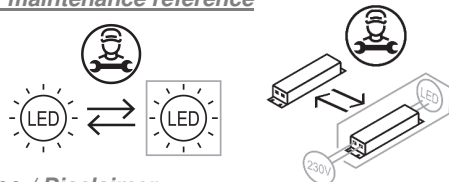

#### Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

*In the event of damage caused by failure to follow the mounting instruction, the warranty claims expire. In case of disregard of the instructions and improper handling we assume no liability for consequential, material and personal damage.*

## Montageanleitung LED Spiegel-/Wandleuchte - PWL *Assembly instruction LED mirror/wall luminaire - PWL*

**WICHTIG!**  
**IMPORTANT!**

**VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!**  
**READ CAREFULLY BEFORE USE!**

#### Allgemeine Hinweise / General notes

Leuchte für Standardanwendung in trockener Umgebung. Bewahren Sie diese Montageanleitung für eventuelle Wartungs- oder Demontearbeiten auf, bzw. stellen Sie diese Montageanleitung dem entsprechenden Personal zur Verfügung. Technische Änderungen werden vorbehalten.

Alle Maße in mm.

*Luminaire for standard application in dry environment. Keep this assembly instruction safe for maintenance and dismantling or provide it to the adequate staff.*

*Technical changes are reserved.*

*All measures in mm.*


#### Sicherheitshinweise / Safety notes

1. Die Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.  
*The Luminaire may be installed only by electrician.*
2. Stromzufuhr während der Installation unterbrechen.  
*Interrupt the power supply during the installation.*
3. Niemals defekte Leuchten installieren.  
*Never install defect luminaire.*
4. Arbeiten an der Leuchte nur im spannungsfreien Zustand durchführen (Beachtung der DIN VDE 0100).  
*Working on the luminaire only in voltage free condition (respect of DIN VDE 0100).*

#### Sonstige Hinweise / Other notes

1. Leuchte ist für Innenräume bestimmt (Umgebungstemperatur  $t_a$  25°C).  
*The luminaire is intended for indoor rooms (ambient temperature  $t_a$  25°C).*
2. Chemische Beständigkeit beachten! Nur kunststoffverträgliche Reinigungsmittel verwenden.  
*Due to problems with chemical resistance, choose cleaning materials which are suitable for plastic.*
3. LED-Module weder im laufenden noch im ausgeschalteten Betrieb berühren.  
*Never touch LED-modules, neither in operating mode or while switched off.*

**Abmessungen / Dimension**

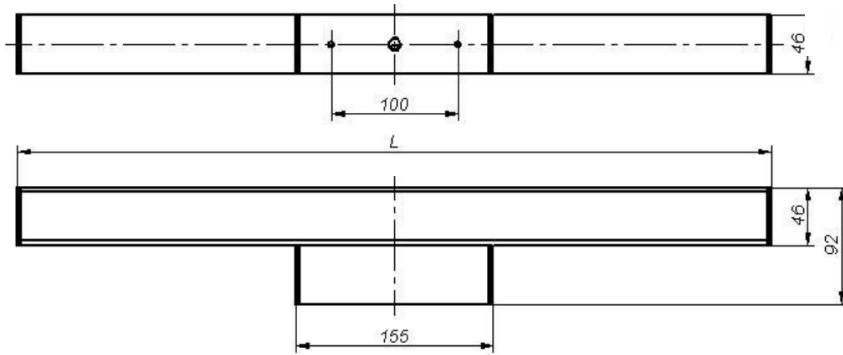

Typ / Type	Abmessungen / Dimensions	
	Länge [mm]	Gewicht [kg]
	Length [mm]	Weight [kg]
PWL xx.y	595	1,1


xx...Leistung [W] / Power [W]  
 y...Farbtemperatur / colour temperature (3 = 3.000 K / 4 = 4.000 K)

\*Werte können für Sondervarianten abweichen.  
 Hier gelten die Werte vom Typenschild auf dem Produkt.  
 \*Values for special variants can be different.  
 The values from the nameplate on the product apply here.

**Technische Daten / Technical Data**

Schutzart / Degree of protection IP44  
 Schutzklasse / Protection class SK I  
 Anschlussspannung / Supply voltage 220-240 V  
 50/60 Hz


Zeichen / Signs



Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Für die ordnungsgemäße Entsorgung benutzen Sie bitte die zugelassenen Entsorgungseinrichtungen oder geben Sie die Leuchte an den Händler zurück.  
 Products marked with a crossed-out waste bin must not be disposed of with household waste. For proper disposal, please use the approved disposal facilities or return the luminaire to the supplier.

**Elektrischer Anschluss und Montage / Electrical connection and assembly**

- Leuchte vorsichtig aus der Verpackung entnehmen.  
*Carefully take off the luminaire out of box.*
- Entfernen einer Seitenplatte des Montageprofils (Entfernen der 3 Schrauben). Entfernen der mittleren Schraube der Seitenplatte auf der anderen Seite. Gehäuse/Montageprofil Entnehmen.  
*Screw 3 screws off from one of the side plugs of the mounting profile, screw off central screw from the other side plug and take the fixture out of the box.*

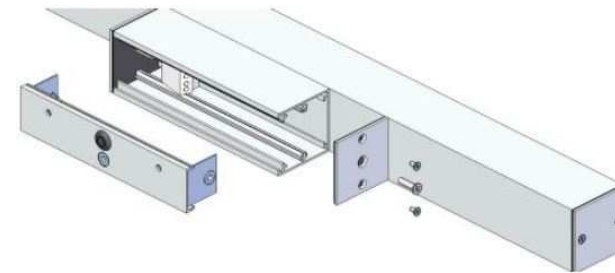

- Netzkabel durch mittlere Bohrung des Montageprofils führen und Montieren des Montageprofils mittels zwei Schrauben an der Wand.  
*Put the power supply cable through the central hole in the mounting profile and install the profile on the wall with two screws.*



- Anschließen des Netzanschlusskabels laut Bezeichnung auf der Klemme.  
*Connect the power supply cable as it's shown on cube.*

