

Datenblatt LED Anbau-Wannenleuchte, flach – RLF





Data-Sheet LED surface-mounted luminaire, flat – RLF

Stand: 01.2020

- Grundkörper aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- opale, flach ausgeformte Wanne aus PMMA mit glatter Oberfläche, sicher gehalten durch integrierte Verschlüsse
- anschlussfertig verdrahtet mit zertifiziertem (ENEC) Treiber und Steckklemme für den Netzanschluss
- LED: CRI > 80, 50.000 h (L70B10), SDCM ≤ 3 (initial)
- optional:
 - DALI-DIM
 - integrierter Bewegungsmelder (nur bei RLF-464)
 - Dekorring (weiß, silber oder blau)



- base plate made of sheet-steel, white powder coated
- opal, flat shaped diffuser made of PMMA with smooth surface, securely held by integrated locks
- wired ready for connection with certified (ENEC) driver and plug-in terminal for mains connection
- LED: CRI > 80, 50.000 h (L70B10), SDCM ≤ 3 (initial)
- optional:
 - DALI-DIM
 - integrated motion detector (only for RLF-464)
 - decor ring (white, silver or blue)

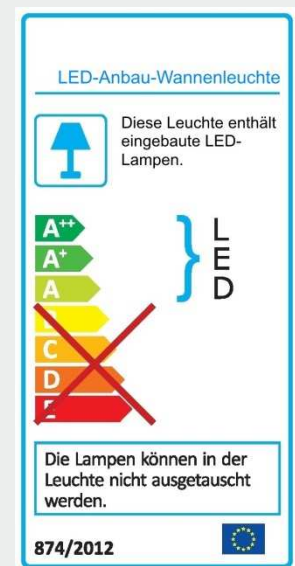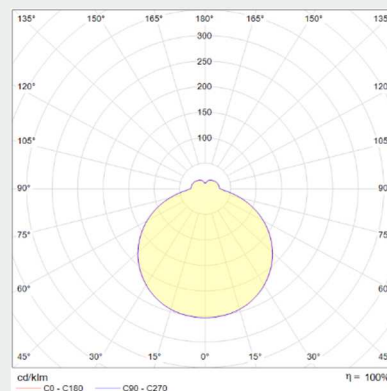

Typ	Watt	Lichtstrom	lm/W	Farbtemp. [K]	Ø	H	Gewicht [kg]
Type	Watt	Luminous flux	lm/W	Colour temp. [K]	[mm]	[mm]	Weight [kg]
RLF-290.15.3	15	1.500 lm	100	3.000	290	70	1,0
RLF-360.22.3	22	2.100 lm	95	3.000	360	70	1,4
RLF-464.32.3	32	3.100 lm	97	3.000	464	70	2,0
RLF-290.15.4	15	1.700 lm	113	4.000	290	70	1,0
RLF-360.22.4	22	2.300 lm	105	4.000	360	70	1,4
RLF-464.32.4	32	3.500 lm	109	4.000	464	70	2,0

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.

CE IP40 / SK I / IK02 / t_a -20°C bis +35°C / AC 220-240 V / 50/60Hz