

Datenblatt LED Anbau-Wannenleuchte, flach – RLF



Data-Sheet LED surface-mounted luminaire, flat – RLF

Stand: 08.2021

- Grundkörper aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- opale, flach ausgeformte Wanne aus PMMA mit glatter Oberfläche, sicher gehalten durch integrierte Verschlüsse
- anschlussfertig verdrahtet mit zertifiziertem (ENEC) Treiber und Steckklemme für den Netzanschluss
- LED: CRI > 80, 50.000 h (L70B10), SDCM ≤ 3 (initial)
- optional:
 - DALI-DIM
 - integrierter Bewegungsmelder (nur bei RLF-464)
 - Dekoring (weiß, silber oder blau)
 - Abhängeset



- base plate made of sheet-steel, white powder coated
- opal, flat shaped diffuser made of PMMA with smooth surface, securely held by integrated locks
- wired ready for connection with certified (ENEC) driver and plug-in terminal for mains connection
- LED: CRI > 80, 50.000 h (L70B10), SDCM ≤ 3 (initial)
- optional:
 - DALI-DIM
 - integrated motion detector (only for RLF-464)
 - decor ring (white, silver or blue)
 - suspension set

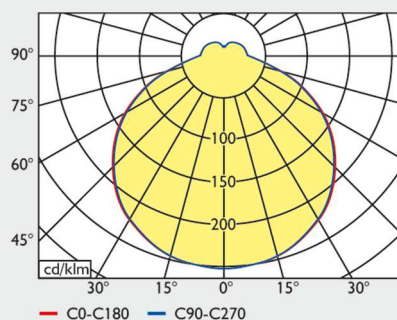

Art.-Nr.	Typ	Watt	Lichtstrom	lm/W	Farbtemp.	Ø	H	[kg]
Art.-No.	Type	Watt	Luminous flux	lm/W	Colour temp.	[mm]	[mm]	[kg]
405580	RLF-290.15.3	15	1.500 lm	100	3.000 K	290	70	1,0
405582	RLF-360.22.3	22	2.100 lm	95	3.000 K	360	70	1,4
405584	RLF-464.32.3	32	3.100 lm	97	3.000 K	464	70	2,0
405581	RLF-290.15.4	15	1.700 lm	113	4.000 K	290	70	1,0
405583	RLF-360.22.4	22	2.300 lm	105	4.000 K	360	70	1,4
405585	RLF-464.32.4	32	3.500 lm	109	4.000 K	464	70	2,0

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.

CE IP40 / SK I / IK02 / t_a -20°C bis +35°C / AC 220-240 V / 50/60 Hz