
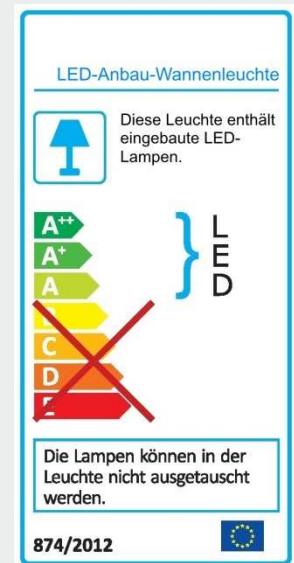
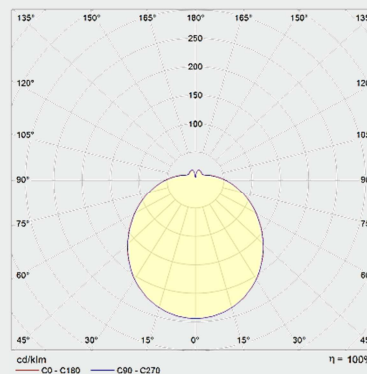


## Datenblatt LED Anbau-Wannenleuchte, rund – FMRL

### Data-Sheet LED surface-mounted luminaire, round – FMRL

Stand: 03.2018

- Grundkörper Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
  - Wanne sphärisch, opal aus PMMA, sicher gehalten durch integrierte Drehverschlüsse
  - anschlussfertig verdrahtet mit zertifiziertem (ENEC) Markentreiber und LED-Stripes
  - LED CRI > 80, 80.000 h (L80B50), SDCM < 3 (initial)
  - optional:
    - DALI-DIM
    - 3.000K, 5.700K
    - integrierter Bewegungsmelder
    - Notlichteinbausatz (FMRL-375 / -480)
- 
- base plate sheet-steel, white powder-coated (RAL 9003)
  - spherical diffuser, opal made out of PMMA, safely held by means of integrated turn-lock fasteners
  - ready for connection with certified (ENEC) brand driver and LED-stripes
  - LED CRI > 80, 80.000 h (L80B50), SDCM < 3 (initial)
  - optional:
    - DALI-DIM
    - 3.000K, 5.700K
    - integrated motion detector
    - emergency pack (FMRL-375 / -480)

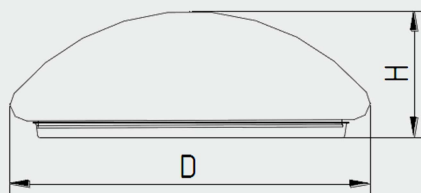

Typ Type	Watt Watt	Lichtstrom Luminous flux	lm/W lm/W	Farbtemp. [K] Colour temp. [K]	D [mm]	H [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]
FMRL-285.4	9	850 lm	94	4.000	285	89	1,0
FMRL-285.4	14	1.300 lm	94	4.000	285	89	1,0
FMRL-375.4	27	2.400 lm	100	4.000	375	108	1,6
FMRL-480.4	35	3.000 lm	106	4.000	480	132	2,3

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.

CE IP44 / 230V / 50Hz