
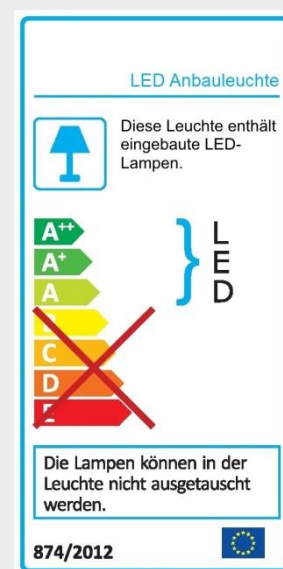
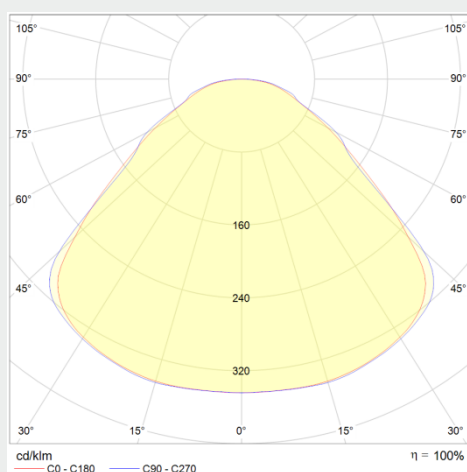
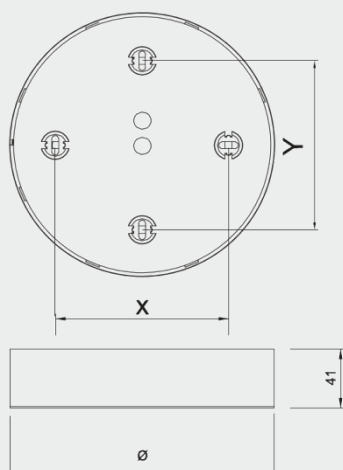


Datenblatt LED Anbauleuchte, rund – MRAB

Data-Sheet LED surface mounted luminaire, round – MRAB


Stand: 03.2018

- rundes Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
 - anschlussfertig verdrahtet mit hochwertiger LED Platine und zertifiziertem (ENEC) Markentreiber
 - transluzente Abdeckung (PMMA) mit Mikro-Prismenstruktur, bündig integriert
 - LED CRI > 80, 80.000 h (L80B50), SDCM < 3 (initial)
 - optional:
 - DALI-DIM
 - 3.000K
 - CRI 90
- round luminaire housing made of steel sheet, white powder painted (RAL 9003)
 - wired ready for connection with high quality LED-board and certified (ENEC) brand driver
 - translucent acrylic cover with micropismatic layer, flush integrated
 - LED CRI > 80, 80.000 h (L80B50), SDCM < 3 (initial)
 - optional:
 - DALI-DIM
 - 3.000K
 - CRI 90

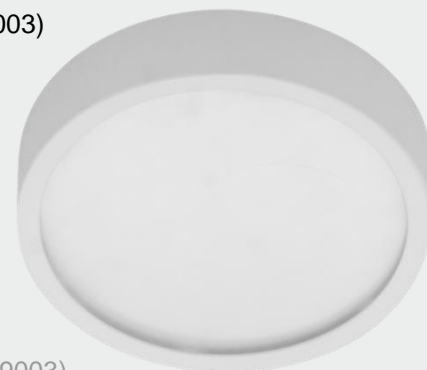

Typ	Watt	Farbtemperatur	Lichtstrom	lm/W	Ø	X	Y	Gewicht [kg]
Type	Watt	Colour temperature	Luminous flux	lm/W	[mm]	[mm]	[mm]	Weight [kg]
MRAB 14.4	14	4.000 K	1.100 lm	79	184	120	140	0,9
MRAB 22.4	22	4.000 K	1.800 lm	82	184	120	140	0,9
MRAB 28.4	28	4.000 K	2.600 lm	93	365	200	230	2,0
MRAB 36.4	36	4.000 K	3.200 lm	89	365	200	230	2,0

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.

CE  IP20 / 230V / 50 Hz