

Datenblatt LED Feuchtraum-Einbauleuchte - MEL




Data-Sheet LED recessed luminaire for humid areas - MEL

Stand: 04.2021

- Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet (RAL 9016)
- anschlussfertig verdrahtet mit zertifiziertem Treiber (ENEC)
- opale (OP) oder mikroprismatische (MPRM) Abdeckung aus PS
- einfacher Netzanschluss mittels Stecksystem
- LED-Backlight-System: 4.000 K, CRI > 80, 80.000 h (L80), SDCM 3 (initial)
- optional:
 - 3.000 K
 - DALI-DIM
 - Modul 600
 - Einbaurahmen für Gipskartondecke
 - Anbaurahmen
 - TUNABLE-WHITE



- frame made of steel sheet, powder coated (RAL 9016)
- wired ready for connection with certified driver (ENEC)
- opal (OP) or microprismatic (MPRM) cover made of PS
- easy mains connection by means of plug system
- LED-Backlight-System: 4.000 K, CRI > 80, 80.000 h (L80), SDCM 3 (initial)
- optional:
 - 3.000 K
 - DALI-DIM
 - module 600
 - frame for recessed installation
 - frame for surface installation
 - TUNABLE-WHITE

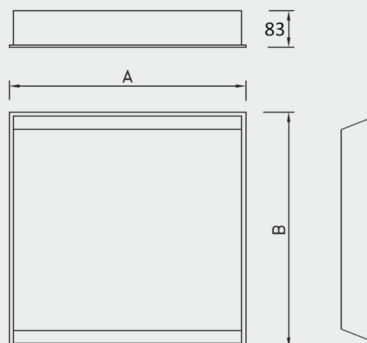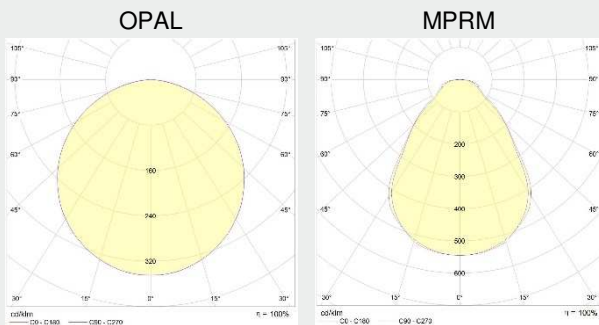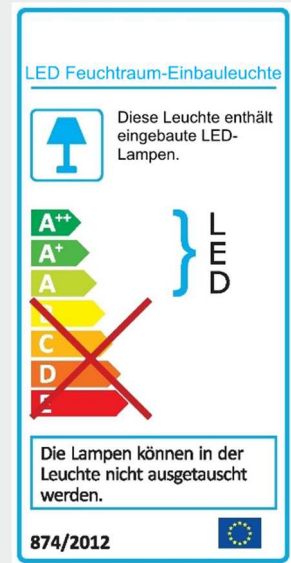

Art.-Nr. Art.-No.	Typ Type	Watt Watt	Farbtemp. Colour temp.	Lichtstrom Luminous flux	lm/W lm/W	A [mm] A [mm]	B [mm] B [mm]	[kg] [kg]
3290300	MEL.4.23.OP	23	4.000 K	3.100 lm	135	622	622	5
3290310	MEL.4.32.OP	32	4.000 K	4.100 lm	128	622	622	5
3290320	MEL.4.55.OP	55	4.000 K	6.500 lm	118	622	622	5
3290350	MEL.4.23.MPRM	23	4.000 K	3.200 lm	139	622	622	5
3290360	MEL.4.32.MPRM	32	4.000 K	4.200 lm	131	622	622	5
3290370	MEL.4.55.MPRM	55	4.000 K	6.900 lm	125	622	622	5

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.

CE IP65 / SK I / 220-240 V / 50/60 Hz

LED Feuchtraum-Einbauleuchte - MEL / LED recessed luminaire for humid areas - MEL