




## Datenblatt LED Feuchtraum-Rohrleuchte – Serie 32

### Data-Sheet LED tubular luminaire for humid areas – Series 32

Stand: 05.2018

- sehr kompakte Feuchtraumleuchte im T8 Format
- Leuchtgehäuse aus schlagfestem (IK10), opalem Polycarbonat (PC) erzeugt sehr homogenes Erscheinungsbild
- abgedichtete Endkappen, weiß
- breiter Abstrahlwinkel von 200°
- anschlussfertig verdrahtet, inkl. 1 m Anschlussleitung
- IP66, LED-Lebensdauer 45.000 h (L80), CRI > 80, 4.000 K, SDCM < 6 (initial)
- geeignet als Anbau- oder Pendelleuchte
- Anbaumontage mittels enthaltener Montageschellen
- Befestigungsabstand A variabel wählbar
- optional:
  - 3.000 K, 5.000 K, 6.000 K
  - Ausführung für 24 V DC

- very compact luminaire for humid areas in T8 format
- luminaire housing made of impact-proof (IK10), opal polycarbonate (PC) creates a very homogeneous appearance
- sealed endcaps, white
- wide beam angle of 200°
- wired ready for connection, incl. 1 m connection cable
- IP66, LED-lifetime 45.000 h (L80), CRI > 80, 4.000 K, SDCM < 6 (initial)
- suitable as surface mounted or suspended luminaire
- surface-mounted assembly by means of included mounting clamps
- mounting distance A variable selectable
- optional:
  - 3.000 K, 5.000 K, 6.000 K
  - version for 24 V DC

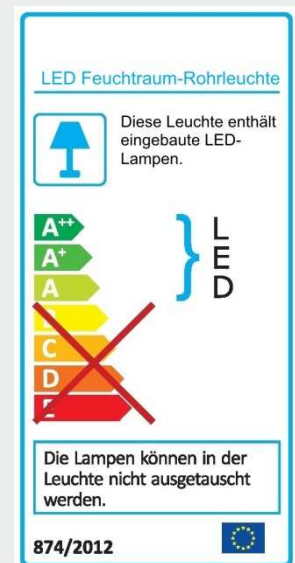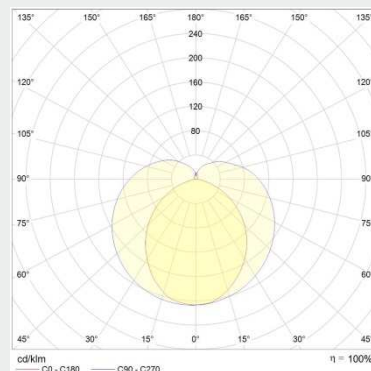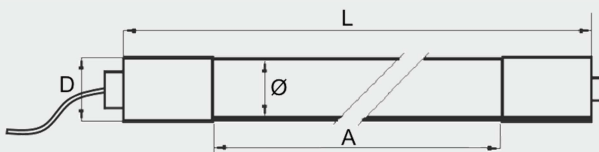

Typ	Watt	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	L [mm]	A [mm]	Ø [mm]	D [mm]	[kg]
Type	Watt	Colour temp.	Luminous flux	lm/W	L [mm]	A [mm]	Ø [mm]	D [mm]	[kg]
32060.4	10	4.000K	1.400 lm	140	580	475	26	30	0,19
32120.4	18	4.000K	2.520 lm	140	1180	1075	26	30	0,29
32150.4	22	4.000K	3.080 lm	140	1480	1375	26	30	0,35

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.

CE □ IP66 / IK10 /  $t_a$  -20°C...+50°C / AC 100-240 V / 50/60 Hz