

Datenblatt LED Feuchtraum-Wannenleuchte – Serie 30 engstrahlend

Data-Sheet LED luminaire for humid areas – Series 30 narrow beam




Stand: 08.2021

- Leuchtgehäuse aus schlagfestem Polycarbonat (PC, hellgrau, UV stabilisiert) mit integrierten Kühlkörpern
- klarer Diffusor aus PC (UV stabilisiert), innen längsprismiert
- polierter Aluminiumreflektor erzeugt engstrahlende Abstrahlungscharakteristik
- unverlierbare, bündig integrierte Klapphebel-Verschlüsse aus Kunststoff
- anschlussfertig verdrahtet mit LED-Stripes und zertifiziertem (ENEC) Markentreiber
- IP66, LED-Lebensdauer 50.000 h (L90B10), CRI ≥ 80, SDCM ≤ 3 (initial)
- geeignet als Anbau- oder Pendelleuchte
- Montage mittels enthaltener V2A Montageklammern
- optional:
 - DALI-DIM (typenabhängig)
 - 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K
 - Edelstahl Klips
 - Notlicht 1 h oder 3 h (typenabhängig)



- luminaire housing made of impact proof polycarbonate (PC, light grey, UV stabilized) with integrated heat sinks
- clear PC diffuser (UV stabilized), interior longitudinal prisms
- polished aluminium reflector generates narrow light distribution
- undetachable, flush integrated folding lever closures made of plastic
- ready for connection with LED-stripes and certified (ENEC) brand driver
- IP66, LED-lifetime 50.000 h (L90B10), CRI ≥ 80, SDCM ≤ 3 (initial)
- suitable as surface mounted or suspended luminaire
- assembly by means of included V2A assembly clamps
- optional:
 - DALI-DIM (depending on type)
 - 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K
 - stainless steel clips
 - emergency lighting 1 h or 3 h (depending on type)

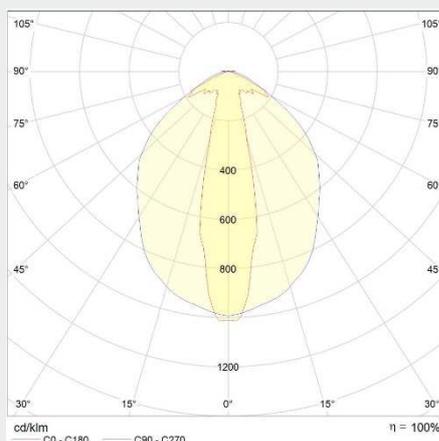

Art.-Nr.	Typ	Watt	Lichtstrom	lm/W	Farbtemp.	A [mm]	D [mm]	[kg]	Ta*
Art.-Nr.	Type	Watt	Luminous flux	lm/W	Colour temp.	A [mm]	D [mm]	[kg]	max.
3078060	30120.58.4	58	7.460 lm	129	4.000 K	1172	700	3,3	40°C
3078070	30120.85.4	85	11.070 lm	130	4.000 K	1172	700	3,3	30°C
3078090	30150.71.4	71	9.130 lm	129	4.000 K	1452	940	3,9	40°C
3078080	30150.106.4	106	13.840 lm	131	4.000 K	1452	940	3,9	30°C

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
 *Varianten mit Notlichteinbausatz max. t_a 25°C / Types with emergency pack max t_a 25°C

CE   IP66 / IK10 / AC/DC 220-240 V / 0/50/60 Hz