



**Datenblatt LED Feuchtraum-Wannenleuchte, Langfeld – Serie 24**  
**Data-Sheet LED luminaire for humid areas, long field – Series 24**

Stand: 03.2023

- Grundkörper aus Polycarbonat (PC, schlagfest, UV-stabil), weiß, mit umlaufender Dichtung
- opale Wanne aus PC (schlagfest, UV-stabil), flach, sicher gehalten durch integrierte Drehverschlüsse
- anschlussfertig verdrahtet mit zertifiziertem (ENEC) Markentreiber und LED-Modul
- LED: CRI > 80, 50.000 h (L90B10), SDCM < 3 (initial), Risikogruppe (EN 62471): 1
- Energieeffizienzklasse Lichtquelle: D
- optional:
  - DALI-DIM
  - CRI > 90
  - 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K
  - integrierter Bewegungsmelder (nur bei Breite 159 mm)
  - Notlichteinbausatz 1 h oder 3 h (3 h nur bei Breite 159 mm)



- base plate made of Polycarbonate (PC, impact-resistant, UV stable), white, with circular gasket
- opal diffuser made of PC (impact-resistant, UV stable), flat, safely held by means of integrated turn-lock fasteners
- ready for connection with certified (ENEC) brand driver and LED-stripes
- LED: CRI > 80, 50.000 h (L90B10), SDCM < 3 (initial), risk group (EN 62471): 1
- energy efficiency class light source: D
- optional:
  - DALI-DIM
  - CRI > 90
  - 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K
  - integrated motion detector (only for width 159 mm)
  - emergency pack 1 h or 3 h (3 h only for width 159 mm)

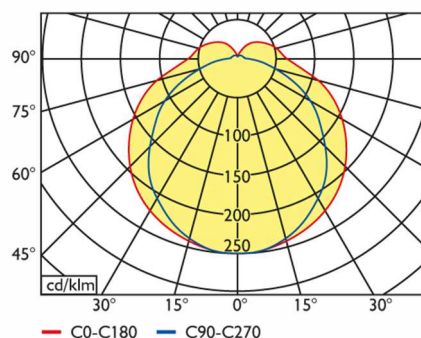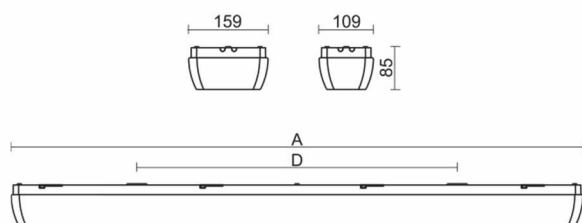

Art.-Nr.	Typ	Watt	Lichtstrom	lm/W	A	D	Breite [mm]	Farbtemp.	[kg]
Art.-No.	Type	Watt	Luminous flux	lm/W	[mm]	[mm]	Width [mm]	Colour temp.	[kg]
2463150	24136.4	20	2.610 lm	131	1.160	650	109	4.000 K	1,9
2463160	24158.4	27	3.650 lm	135	1.160	650	109	4.000 K	1,9
2463250	24236.4	37	5.130 lm	139	1.160	650	159	4.000 K	2,5
2463260	24258.4	51	7.140 lm	140	1.160	650	159	4.000 K	2,5

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.  
 Deviations in optical and electrical data are permitted in the standard with applicable standards and do not entitle to any complaint. Subject to technical and dimensional changes.

CE IP54 / IK10 / t<sub>a</sub> -25°C...+35°C\* / 220-240 V / 50/60 Hz

\*Varianten mit Notlichteinbausatz t<sub>a</sub> = 0 - 25°C / Types with emergency pack t<sub>a</sub> = 0 - 25°C