
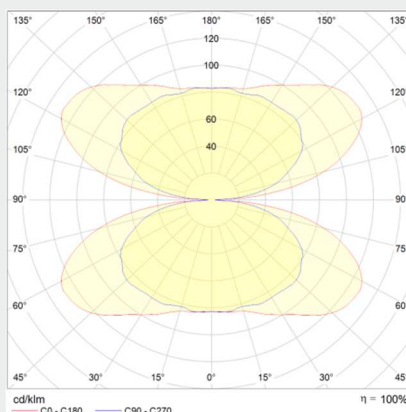
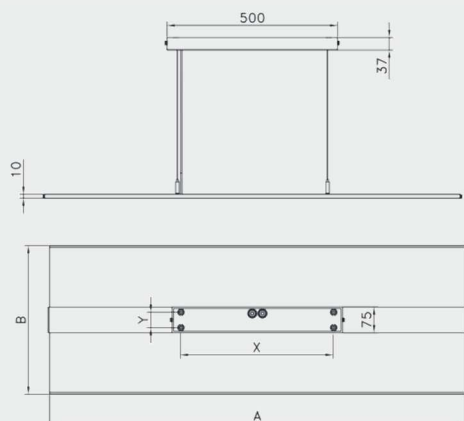


Datenblatt LED Pendelleuchte – direkt/indirekt - MFL

Data-Sheet LED pendant luminaire – direct/indirect - MFL

Stand: 08.2021

- Deckenbaldachin aus Stahlblech, grau pulverbeschichtet
 - transluzenter PMMA-Light-Guide erzeugt homogenes Licht und einen „schwebenden Effekt“
 - direkter und indirekter Lichtanteil
 - einfache Montage der Leuchte mittels 2 m Seilpendel inkl. Netzanschlusskabel (im Lieferumfang enthalten)
 - anschlussfertig verdrahtet mit integriertem, zertifiziertem (ENEC) Treiber
 - LED: 4.000 K, CRI > 80, 80.000 h (L80), SDCM 3 (initial)
 - optional:
 - DALI-DIM
 - 3.000 K, 5.700 K
 - CASAMBI
-
- Ceiling canopy made of steel sheet, grey powder-coated
 - translucent PMMA-Light-Guide generates homogenous light and “floating effect”
 - direct and indirect light distribution
 - easy assembly of the luminaire by means of 2 m suspension row (included in scope of delivery)
 - wired ready for connection with integrated, certified (ENEC) driver
 - LED: 4.000 K, CRI > 80, 80.000 h (L80), SDCM 3 (initial)
 - optional:
 - DALI-DIM
 - 3.000 K, 5.700 K
 - CASAMBI

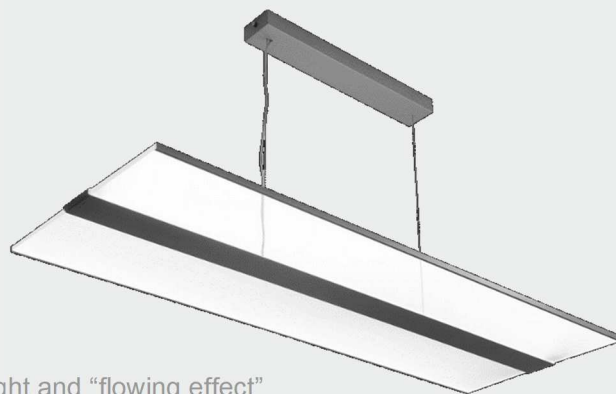

| Typ Type | Watt Watt | Farbtemperatur Colour temperature | Lichtstrom Luminous flux | lm/W lm/W | A [mm] | B [mm] | X [mm] | Y [mm] | [kg] [kg] |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| MFL 26.4 ^{*1} | 26 | 4.000 K | 2.500 lm | 96 | 638 | 435 | 224 | 23 | 4,5 |
| MFL 44.4 ^{*2} | 44 | 4.000 K | 4.100 lm | 93 | 1.227 | 435 | 445 | 45 | 7 |
| MFL 63.4 | 63 | 4.000 K | 5.800 lm | 92 | 1.227 | 435 | 445 | 45 | 7 |
| MFL 77.4 | 77 | 4.000 K | 7.100 lm | 92 | 1.227 | 435 | 445 | 45 | 7 |
| MFL 49.TW ^{*3} | 49 | 3.000 – 6.000 K | 4.200 lm | 86 | 1.227 | 435 | 445 | 45 | 7 |

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
^{*1} Typ für Anbaumontage (keine Pendelmontage)
^{*3} TUNABLE-WHITE Version

CE IP20 / SK I / 220-240 V / 50/60 Hz / UGR < 19^{*2}