

## Datenblatt LED Quadratleuchte – PLLD-Q

### Data-Sheet LED square luminaire – PLLD-Q




Stand: 08.2021

- direkt strahlende LED Pendelleuchte, in Quadratform
- Leuchtengehäuse aus Aluminium, grau pulverbeschichtet
- bündig integrierte, opale Abdeckung vor den LED's
- anschlussfertig verdrahtet mit integriertem, zertifiziertem (ENEC) Markentreiber
- LED: 4.000 K, CRI > 80, > 72.000 h (L80), SDCM 3 (initial)
- einfache Montage der Leuchte mittels enthaltenem Seilpendelset (1,5 m)
- optional:

- DALI-DIM
- 3.000 K
- CASAMBI

- direct beam LED pendant luminaire, square shape
- luminaire profile made of aluminium, grey powder-coated
- flush integrated, opal cover in front of LED's
- wired ready for connection with integrated, certified (ENEC) brand driver
- LED: 4.000 K, CRI > 80, > 72.000 h (L80), SDCM 3 (initial)
- easy assembly of the luminaire by means of included suspension set (1,5 m)
- optional:

- DALI-DIM
- 3.000 K
- CASAMBI

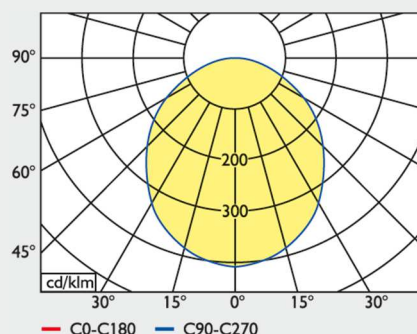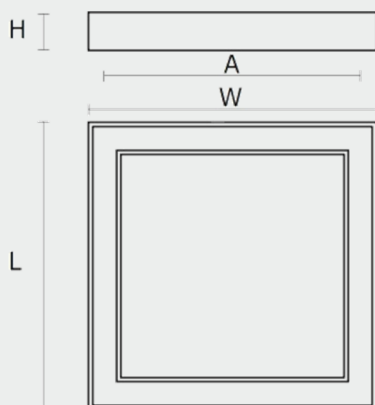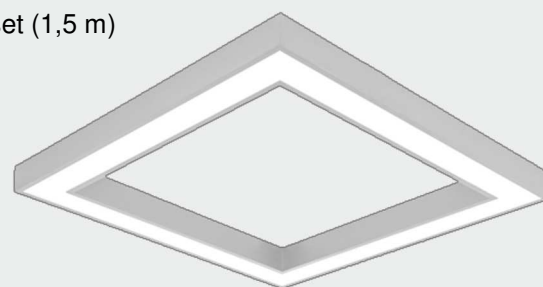

Art.-Nr.	Typ	Watt	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	L	W	H	A	[kg]
Art.-No.	Type	Watt	Colour temp.	Luminous flux	lm/W	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
PL4080036	PLLD-Q.60.4.OP	60	4.000 K	6.770 lm	113	680	680	62	580	5,5
PL4080050	PLLD-Q.90.41.OP	90	4.000 K	8.650 lm	96	980	980	80	870	11,0

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.  
A = Befestigungsabstand / A = mounting distance

CE IP20 / SK I / AC 220-240 V / 50/60 Hz