


Datenblatt LED Ringleuchte – PLLD-R




Data-Sheet LED ring luminaire – PLLD-R

Stand: 03.2020

- direkt strahlende LED Pendelleuchte, in Ringform
- Leuchtgehäuse aus Aluminium, grau pulverbeschichtet
- bündig integrierte, opale Abdeckung vor den LED's
- anschlussfertig verdrahtet mit integriertem, zertifiziertem (ENEC) Markentreiber
- LED: 4.000 K, CRI > 80, > 50.000 h (L90B10), SDCM 3 (initial)
- einfache Montage der Leuchte mittels enthaltenem Seilpendelset (1,5 m)
- optional:
 - DALI-DIM
 - 3.000 K
 - CASAMBI
 - weitere Durchmesser
 - direkt/indirekt Ausführung

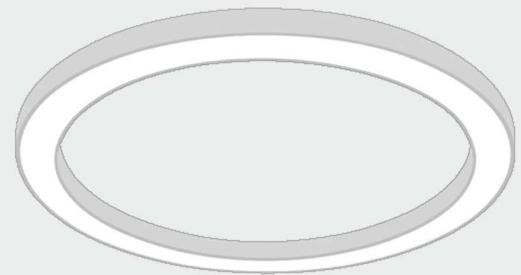

- direct beam LED pendant luminaire, ring shape
- luminaire profile made of aluminium, grey powder-coated
- flush integrated, opal cover in front of LED's
- wired ready for connection with integrated, certified (ENEC) brand driver
- LED: 4.000 K, CRI > 80, > 50.000 h (L90B10), SDCM 3 (initial)
- easy assembly of the luminaire by means of included suspension set (1,5 m)
- optional:
 - DALI-DIM
 - 3.000 K
 - CASAMBI
 - further diameters
 - direct/indirect version

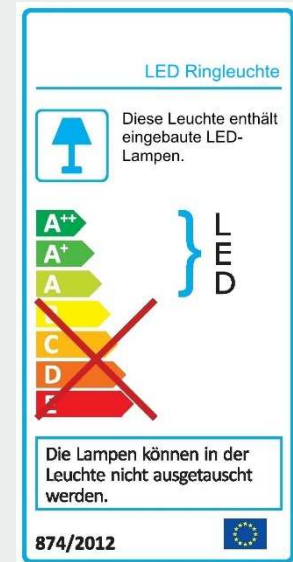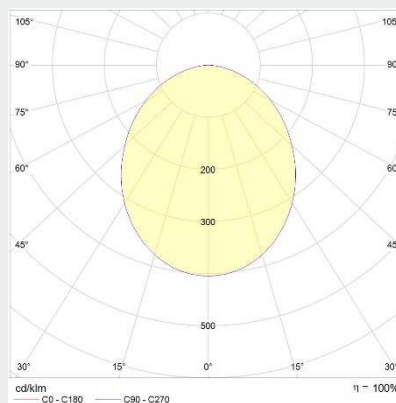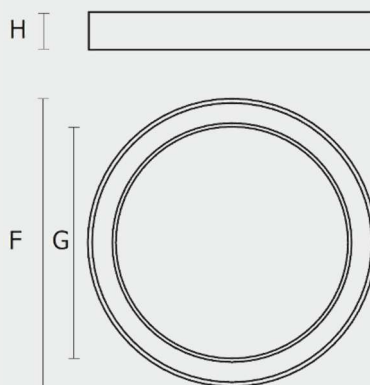

Typ	Watt	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	ØF	ØG	H
Type	Watt	Colour temp.	Luminous flux	lm/W	[mm]	[mm]	[mm]
PLLD-R.86.4.OP	86	4.000 K	8.650 lm	101	800	600	60
PLLD-R.140.41.OP	140	4.000 K	14.000 lm	100	1.200	1.000	60
PLLD-R.146.4.OP	146	4.000 K	14.600 lm	100	1.400	1.200	60

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.

CE IP20 / SK I / AC 220-240 V / 50/60 Hz