

Datenblatt LED Ringleuchte – PLLD-R

Data-Sheet LED ring luminaire – PLLD-R

Stand: 08.2021



- direkt strahlende LED Pendelleuchte, in Ringform
- Leuchtgehäuse aus Aluminium, grau pulverbeschichtet
- bündig integrierte, opale Abdeckung vor den LED's
- anschlussfertig verdrahtet mit integriertem, zertifiziertem (ENEC) Markentreiber
- LED: 4.000 K, CRI > 80, > 72.000 h (L80) bzw. > 60.000 h (L80) für 146 W Version, SDCM 3 (initial)
- einfache Montage der Leuchte mittels enthaltenem Seilpendelset (1,5 m)
- optional:

- DALI-DIM
- 3.000 K
- CASAMBI
- weitere Durchmesser
- direkt/indirekt Ausführung



- direct beam LED pendant luminaire, ring shape
- luminaire profile made of aluminium, grey powder-coated
- flush integrated, opal cover in front of LED's
- wired ready for connection with integrated, certified (ENEC) brand driver
- LED: 4.000 K, CRI > 80, > 72.000 h (L80) or > 60.000 h (L80) for 146 W version, SDCM 3 (initial)
- easy assembly of the luminaire by means of included suspension set (1,5 m)
- optional:

- DALI-DIM
- 3.000 K
- CASAMBI
- further diameters
- direct/indirect version

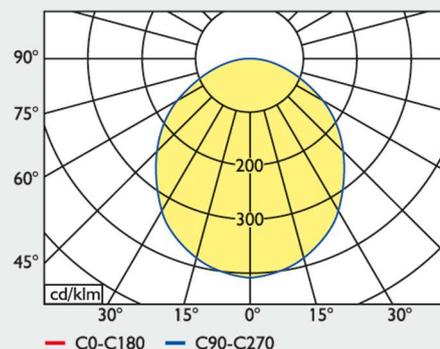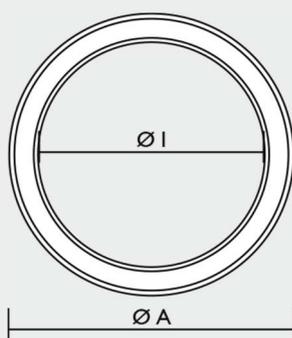

Art.-Nr.	Typ	Watt	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	ØA	ØI	H	[kg]
Art.-No.	Type	Watt	Colour temp.	Luminous flux	lm/W	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
PL4090708	PLLD-R.86.4.OP	86	4.000 K	8.650 lm	101	800	600	62	6,8
PL4090722	PLLD-R.140.41.OP	140	4.000 K	14.000 lm	100	1.200	1.000	62	10,5
PL4100108	PLLD-R.146.4.OP	146	4.000 K	15.900 lm	109	1.400	1.200	62	9,7

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.

CE IP20 / SK I / AC 220-240 V / 50/60 Hz