


Datenblatt LED Winkelleuchte – PLLD-W



Data-Sheet LED angular luminaire – PLLD-W

Stand: 04.2019

- direkt strahlende LED Leuchte, in 90° Winkelform
- Leuchtengehäuse aus Aluminium, grau pulverbeschichtet
- bündig integrierte, opale (OP) oder mikroprismatische (MPRM) Abdeckung vor den LED's
- anschlussfertig verdrahtet mit integriertem, zertifiziertem (ENEC) Markentreiber
- LED: 4.000 K, CRI > 80, > 50.000 h (L90B10), SDCM 3 (initial)
- die Leuchte ist mit Modulen der Serie PLLD erweiterbar
- optional:
 - DALI-DIM
 - 3.000 K
 - CASAMBI

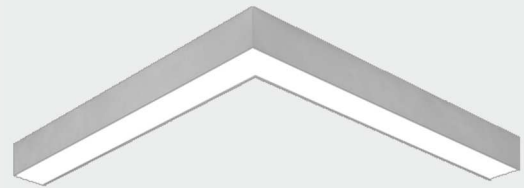

- direct beam LED luminaire, in 90° angular shape
- luminaire profile made of aluminium, grey powder-coated
- flush integrated, opal (OP) or micro-prismatic (MPRM) cover in front of LED's
- wired ready for connection with integrated, certified (ENEC) brand driver
- LED: 4.000 K, CRI > 80, > 50.000 h (L90B10), SDCM 3 (initial)
- the luminaire can be extended with modules of the PLLD series
- optional:
 - DALI-DIM
 - 3.000 K
 - CASAMBI

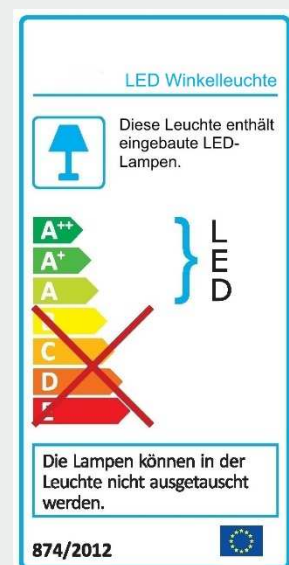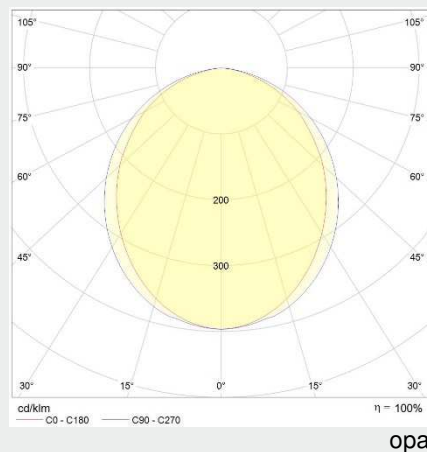

Typ Type	Watt Watt	Farbtemp. Colour temp.	Lichtstrom Luminous flux	lm/W lm/W	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PLLD-W.25.4.OP	25	4.000 K	2.380 lm	95	576	576	75
PLLD-W.25.4.MPRM	25	4.000 K	2.560 lm	102	576	576	75

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.

CE IP20 / 220-240 V / 50/60 Hz