


Datenblatt LED Winkelleuchte – PLLD-W



Data-Sheet LED angular luminaire – PLLD-W

Stand: 01.2021

- direkt strahlende LED Leuchte, in 90° Winkelform
- Leuchtengehäuse aus Aluminium, grau pulverbeschichtet
- bündig integrierte, opale (OP) oder mikroprismatische (MPRM) Abdeckung vor den LED's
- anschlussfertig verdrahtet mit integriertem, zertifiziertem (ENEC) Markentreiber
- LED: 4.000 K, CRI > 80, > 72.000 h (L80B10), SDCM 3 (initial)
- die Leuchte ist mit Modulen der Serie PLLD erweiterbar
- optional:
 - DALI-DIM
 - 3.000 K
 - CASAMBI
 - Seilabhängung

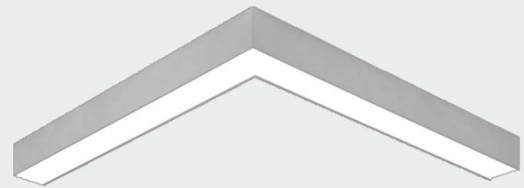

- direct beam LED luminaire, in 90° angular shape
- luminaire profile made of aluminium, grey powder-coated
- flush integrated, opal (OP) or micro-prismatic (MPRM) cover in front of LED's
- wired ready for connection with integrated, certified (ENEC) brand driver
- LED: 4.000 K, CRI > 80, > 72.000 h (L80B10), SDCM 3 (initial)
- the luminaire can be extended with modules of the PLLD series
- optional:
 - DALI-DIM
 - 3.000 K
 - CASAMBI
 - rope suspension

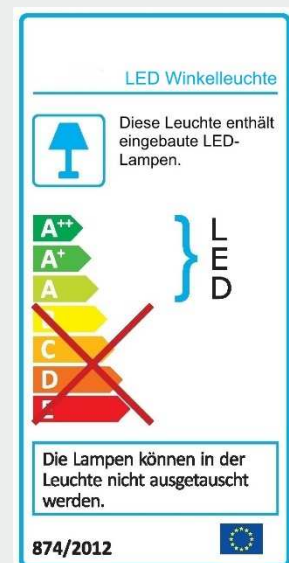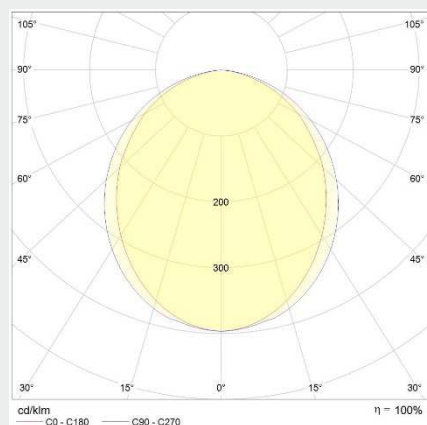

Art.-Nr.	Typ	Watt	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	L	W	H	[kg]
Art.-No.	Type	Watt	Colour temp.	Luminous flux	lm/W	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
PL4041022	PLLD-W.25.4.OP	25	4.000 K	2.380 lm	95	587	587	75	2,3
PL4041064	PLLD-W.25.4.MPRM	25	4.000 K	2.560 lm	102	587	587	75	2,3

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.

CE IP20 / 220-240 V / 50/60 Hz