

Datenblatt Gitterbahn GBL 35

Data-Sheet Mesh Cable Trays GBL 35

Standard

- Werkstoff: Stahl-Draht
- Drahtstärke Ø4,5 längs/ quer / Doppeldraht oben
- Elektrolytisch verzinkt nach EN ISO 2081

Optional



- Werkstoff: V4A-Draht
- Drahtstärke Ø4,5 längs/ Ø3,5 quer / Einzeldraht oben – leichte Variante (L)
- Tauchfeuerverzinkt (nach EN ISO 1461)

Standard

- Material: steel wire
- Wire size: Ø4,5 longitudinal/ cross / upside double wire
- Electrolytic galvanized (according to EN ISO 2081)

Optional

- Material: V4A
- Wire size: Ø4,5 longitudinal/ Ø3,5 cross / upside single wire – light version (L)
- Hot-dip galvanized (according to ISO EN 1461)

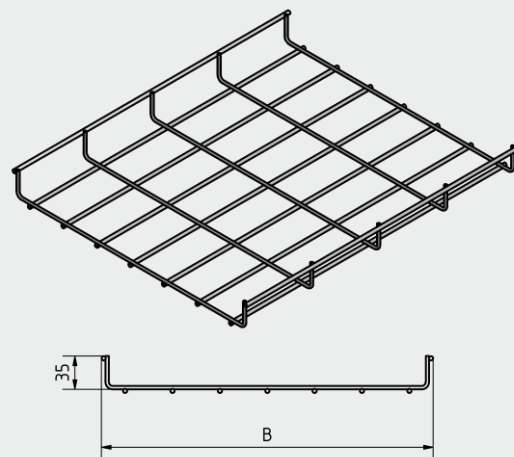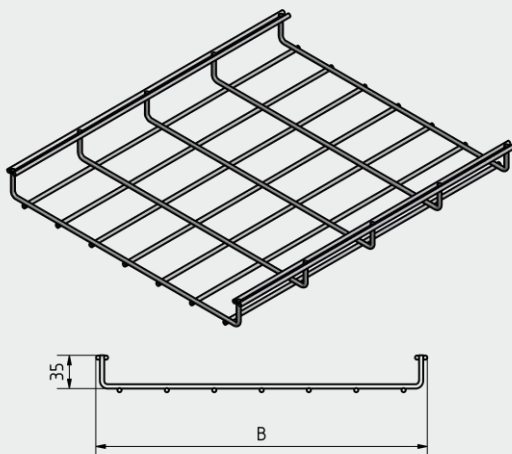

Typ type	Maschenweite Mesh opening		Abmessung Dimension		Art.-Nr. Art.-No.	Gewicht Weight
	[mm]	H [mm]	B [mm]	Länge / length [mm]		
30 x 065	100 x 50	30	65	3000	803008L	./ (0,59)
35 x 100	100 x 50	35	96	3000	803010 (L)	0,95 (0,62)
35 x 150	100 x 50	35	146	3000	803011 (L)	1,27 (0,92)
35 x 200	100 x 50	35	196	3000	803012 (L)	1,34 (0,96)
35 x 250	100 x 50	35	246	3000	803013 (L)	1,53 (1,13)
35 x 350	100 x 50	35	346	3000	803014 (L)	1,92 (1,46)
35 x 450	100 x 50	35	446	3000	803015 (L)	2,30 (1,79)
35 x 550	100 x 50	35	546	3000	803016 (L)	2,69 (2,13)