

## Datenblatt Einbaudosen für BR und BRS-F

### Data-Sheet socket boxes designed for BR and BRS-F




Stand: 04.2012

- universelle Einbaudose für den Einsatz in Brüstungskanälen aus Kunststoff ( Typ BR) oder Stahlblech (Typ BRS-F),
- durchgefärbter Kunststoff, weiß (BR) und gelb (BRS-F) (PP-FR halogenfrei / RoHS/ Reach konform)
- Zertifiziert nach DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)
- Glühdrahtprüfung 650°C
- Bemessungsspannung 400V

- universal socket boxes is designed for undersill trunkings off rigid PVC (type BR) or sheet steel (type BRS-F)
- solid-colored plastic material, white (BR) and yellow (BRS-F) (PP-FR halogen-free/ RoHS / REACH compliant)
- certified by DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)
- glowing wire test 650°C
- rated voltage 400V



IP20

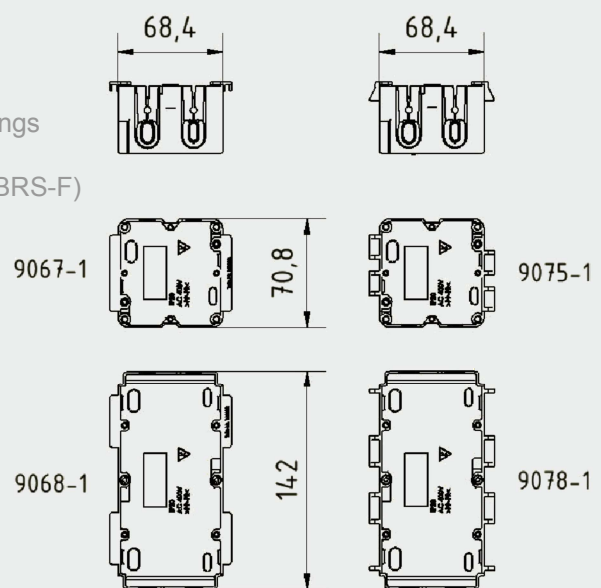

Typ type	Einbaudose Socket boxes	Höhe Height [mm]	Befestigung Fastening	VE PU	Art.-Nr. Art.-No.
BR Typ F BR type F	1-fach/ single	47	Front/ frontal	40	9067-1
BR Typ G BR type G	2-fach/ double	47	Front/ frontal	20	9068-1
BRS-F Typ A BRS-F type A	1-fach/ single	47	Front/ frontal	40	9075-1
BRS-F Typ E BRS-F type E	2-fach/ double	47	Front/ frontal	20	9078-1

