


Licatec GmbH

Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - D-09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: +49 (0) 37322 3350 - E-Mail: info@licatec.de
www.licatec.de




Netzanschluss / Mains connection

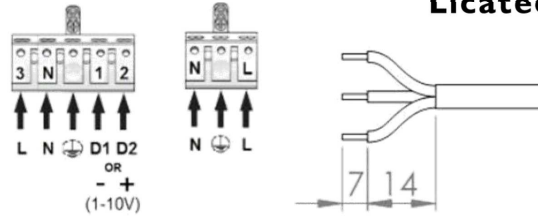


Abpendelung / Suspension

Ø320 / Ø440 / Ø520: 3 Abhängepunkte
Ø800 / Ø1065: 4 Abhängepunkte

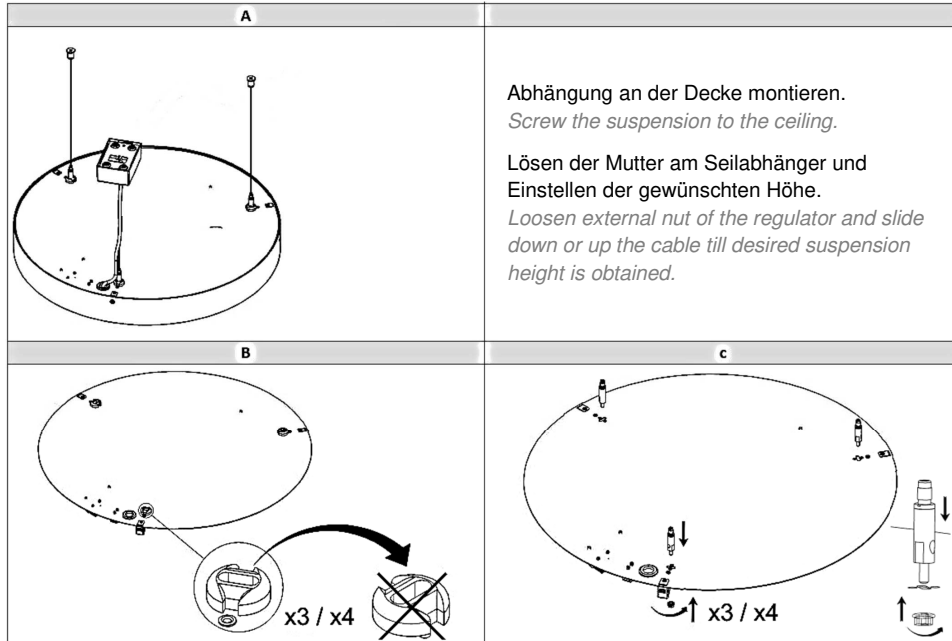

Wartungshinweis / maintenance reference

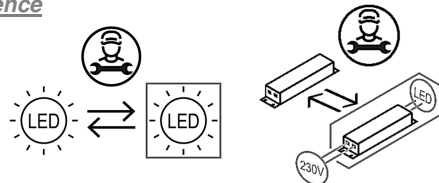

Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

In the event of damage caused by failure to follow the mounting instruction, the warranty claims expire. In case of disregard of the instructions and improper handling we assume no liability for consequential, material and personal damage.

Licatec GmbH

Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - D-09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: +49 (0) 37322 3350 - E-Mail: info@licatec.de
www.licatec.de



Montageanleitung LED Anbauleuchte, rund - APFR *Assembly instruction LED surface-mounted luminaire, round - APFR*

WICHTIG! IMPORTANT!
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!
READ CAREFULLY BEFORE USE!

Allgemeine Hinweise / General notes

Leuchte für Standardanwendung in trockener Umgebung. Bewahren Sie diese Montageanleitung für eventuelle Wartungs- oder Demontearbeiten auf, bzw. stellen Sie diese Montageanleitung dem entsprechenden Personal zur Verfügung. Technische Änderungen werden vorbehalten.

Alle Maße in mm.

Luminaire for standard application in dry environment. Keep this assembly instruction safe for maintenance and dismantling or provide it to the adequate staff.

Technical changes are reserved.

All measures in mm.


Sicherheitshinweise / Safety notes

1. Die Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.
The Luminaire may be installed only by electrician.
2. Stromzufuhr während der Installation unterbrechen.
Interrupt the power supply during the installation.
3. Niemals defekte Leuchten installieren.
Never install defect luminaire.
4. Arbeiten an der Leuchte nur im spannungsfreien Zustand durchführen (Beachtung der DIN VDE 0100).
Working on the luminaire only in voltage free condition (respect of DIN VDE 0100).
5. Darauf achten, dass alle Schutzleiterverbindungen verbunden sind.
Make sure that all protective conductor connections are connected.

Sonstige Hinweise / Other notes

1. Leuchte ist für Innenräume bestimmt (Umgebungstemperatur t_a 25°C).
The luminaire it intended for indoor rooms (ambient temperature t_a 25°C).
2. Chemische Beständigkeit beachten! Nur kunststoffverträgliche Reinigungsmittel verwenden.
Due to problems with chemical resistance, choose cleaning materials which are suitable for plastic.
3. LED-Module weder im laufenden noch im ausgeschalteten Betrieb berühren.
Never touch LED-modules, neither in operating mode or while switched off.

Abmessungen / Dimensions

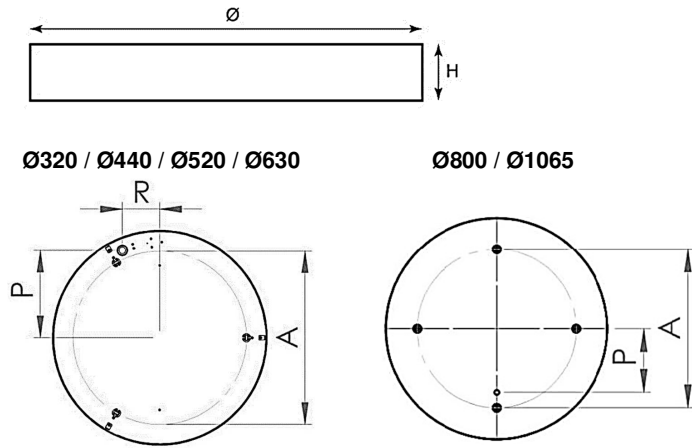

Ø320 / Ø440 / Ø520 / Ø630

Ø800 / Ø1065

Typ* / Type*	Abmessungen / Dimensions					
	Ø [mm]	H [mm]	A [mm]	P [mm]	R [mm]	[kg]
APFR xx.y.zz	320	66	200	0	0	1,9
APFR xx.y.zz	440	66	320	0	0	3,2
APFR.xx.y.zz	520	66	420	210	90	4,3
APFR xx.y.zz	630	110	500	0	0	7,0
APFR xx.y.zz	800	110	570	230	-	8,4
APFR xx.y.zz	1065	110	770	285	-	13,2

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten. Subject to technical and dimensional modifications.
 *xx = Wattage / y = Farbtemp. (3 = 3000K / 4 = 4000K) / xx = Power / y = colour temp. (3 = 3000K / 4 = 4000K)
 zz = Abdeckung (OP = opal / MPRM = mikroprismatisch) / zz = cover (OP = opal / MPRM = microprismatic)

Technische Daten / Technical Data

Schutzart / Degree of protection

IP20

Schutzklasse / Protection class

SK I

Anschlussspannung / Supply voltage

220-240 V / 50/60 Hz

Zeichen / Signs



RoHS compliant

(typenabhängig / depends on type)

Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Für die ordnungsgemäße Entsorgung benutzen Sie bitte die zugelassenen Entsorgungseinrichtungen oder geben Sie die Leuchte an den Händler zurück.
 Products marked with a crossed-out waste bin must not be disposed of with household waste. For proper disposal, please use the approved disposal facilities or return the luminaire to the supplier.

Diese Produkte enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EEK) B bzw. C.

These products contain a light source of energy efficiency class (EEK) B or C.

