


Wartungshinweis / maintenance reference

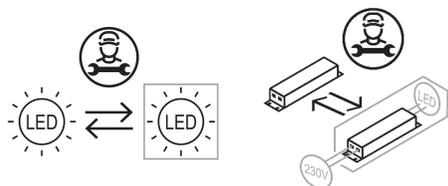

Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

In the event of damage caused by failure to follow the mounting instruction, the warranty claims expire. In case of disregard of the instructions and improper handling we assume no liability for consequential, material and personal damage.

Montageanleitung LED Bügelstrahler - BSR Assembly instruction LED bracket floodlight - BSR

**WICHTIG!
IMPORTANT!**

**VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!
READ CAREFULLY BEFORE USE!**

Allgemeine Hinweise / General notes

Bewahren Sie diese Montageanleitung für eventuelle Wartungs- oder Demontearbeiten auf, bzw. stellen Sie diese Montageanleitung dem entsprechenden Personal zur Verfügung. Technische Änderungen werden vorbehalten. Alle Maße in mm.

Keep this assembly instruction safe for maintenance and dismantling or provide it to the adequate staff.

Technical changes are reserved.

All measures in mm.

Sicherheitshinweise / Safety notes


1. Die Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.
The Luminaire may be installed only by electrician.
2. Stromzufuhr während der Installation unterbrechen.
Interrupt the power supply during the installation.
3. Niemals defekte Leuchten installieren.
Never install defect luminaire.
4. Arbeiten an der Leuchte nur im spannungsfreien Zustand durchführen (Beachtung der DIN VDE 0100).
Working on the luminaire only in voltage free condition (respect of DIN VDE 0100).
5. Defekte Sicherheitsgläser austauschen.
Replace any cracked protective shield.

Sonstige Hinweise / Other notes

1. LED-Module weder im laufenden noch im ausgeschalteten Betrieb berühren.
Never touch LED-modules, neither in operating mode or while switched off.
2. Chemische Beständigkeit beachten! Nur kunststoffverträgliche Reinigungsmittel verwenden.
Due to problems with chemical resistance, choose cleaning materials, which are suitable for plastic.

3. Kühlkörper / Gehäuse nicht abdecken!
Do not cover heat sink / housing!

Abmessungen / Dimensions

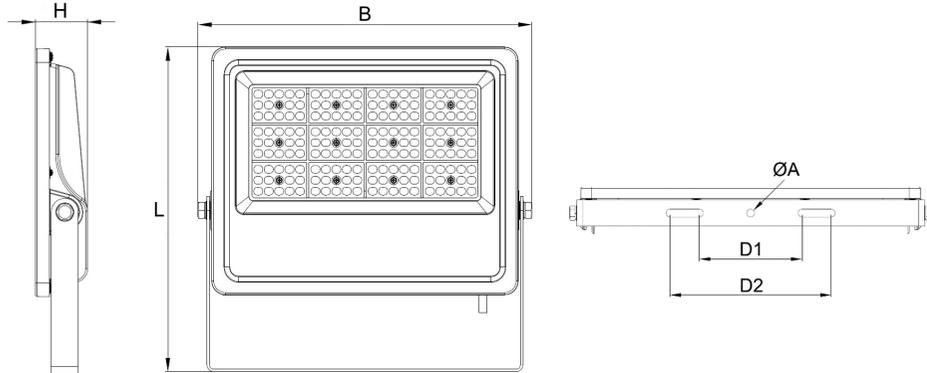


| Typ Type | Abmessungen [mm] Dimensions [mm] | | | | | | Gewicht Weight [kg] |
|------------------|-------------------------------------|-----|----|------|-----|-----|---------------------------|
| | L | B | H | ØA | D1 | D2 | |
| BSR 100.x | 354 | 368 | 58 | 10,5 | 140 | 220 | 3,9 |
| BSR 150.x | 441 | 494 | 63 | 10,5 | 140 | 220 | 6,1 |
| BSR 200.x | 441 | 494 | 63 | 10,5 | 140 | 220 | 6,1 |

x...Farbtemperatur / Colour temperature (3 = 3.000K / 4 = 4.000K / 5 = 5.000K / 6 = 5.700K)
 *Werte können für Sondervarianten abweichen. Hier gelten die Werte vom Typenschild auf dem Produkt.
 *Values for special variants can be different. The values from the nameplate on the product apply here.

Technische Daten / Technical Data

Schutzart / Degree of protection IP66
 Schutzklasse / Protection class SK I
 Anschlussspannung / Supply voltage 220-240 V
 50/60 Hz

Zeichen / Signs

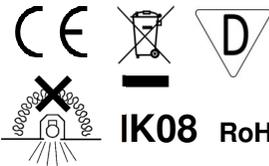


IK08 RoHS compliant


Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Für die ordnungsgemäße Entsorgung benutzen Sie bitte die zugelassenen Entsorgungseinrichtungen oder geben Sie die Leuchte an den Händler zurück.
 Products marked with a crossed-out waste bin must not be disposed of with household waste. For proper disposal, please use the approved disposal facilities or return the luminaire to the supplier.

Diese Produkte enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EEK) D.
 These products contain a light source of energy efficiency class (EEK) D.

Elektrischer Anschluss und Montage / Electrical connection and assembly

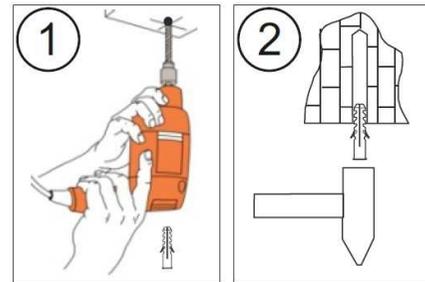

Das Befestigungsmaterial muss für die Befestigungsfläche geeignet sein.
 The fixing element must be suitable for the base material.

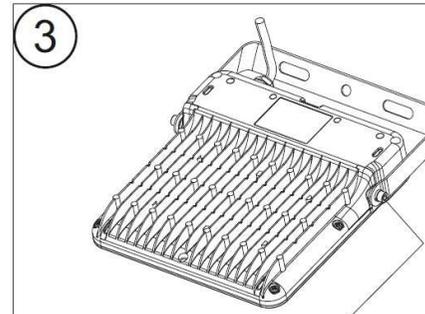

Lösen der Schraube mittels Inbusschlüssel.
 Unscrew the screw by allen wrench.



Einstellen des Winkels des Hebels und fixieren der Schrauben (Bügel + Bügelarretrierung).
 Adjust the angle of the bracket and fix the screws (bracket + bracket locking).



Befestigen der Leuchte
 Screw the light fitting

6 Anschließen des Netzanschlusskabels entsprechend der Kabelkennzeichnung.
 Connect the mains connection cable according to the cable marking.

Bei Typen mit Dimmung ist die Dimmleitung zusätzlich entsprechend Kabelkennzeichnung anzuschließen. / For types with dimming, the dimming cable must also be connected in accordance with the cable marking.